

ONLEVEL

GLASBALUSTRADES
EN VALBEVEILIGINGEN



“

WE'RE

ONLEVEL

”

HALLO EN WELKOM!

Wij van **ONLEVEL** denken niet dat onze producten heel sexy zijn. Het is ook niet echt heel bijzonder om te vertellen dat we specialisten zijn in innovatieve design-leuningsystemen en glasbalustrades, want dat beweren anderen ook. Maar heeft een product je echt al eens de ogen geopend?

Start a view beginning

De feiten spreken gewoon voor zich. Onze producten kun je duidelijk sneller en gemakkelijker monteren en ze hebben bovendien een toegevoegde waarde, die je de ogen open doet gaan. Want onze producten geven niet slechts stevigheid bij treden en trappen of bieden veiligheid op balkons en galerieën – met **ONLEVEL** heb je het nodige "extra zicht".

Innovatief en individueel. Met extra zicht.

Met **ONLEVEL** kun je je individuele design zelf vormgeven en alles naar hartenlust combineren: Componenten uit één systeem kiezen of producten uit onze verschillende lijnen met elkaar combineren. Onze producten zijn niet alleen helemaal flexibel, maar worden door internationaal toonaangevende toezichthoudende instanties zeer streng gecontroleerd en bezitten de vereiste keurmerken en certificatie in diverse landen. Bijvoorbeeld het CE-kenmerk van de RVS-, aluminium-, zinkspuitgiet- en glasproducten.

Onze modulaire leuningsystemen heb je vast al eens ergens op de wereld gezien: in openbare gebouwen bijvoorbeeld, shoppingcenters, musea, sportstadions of luchthavens.

Voor meer orde

Slank stijlvol design binnen toepassing met de TL 60 in combinatie met het Topcover-profiel

Voor meer veiligheid

Punthouders van Onlevel met een unieke diameter voor meer veiligheid op de bouw.



Trans Level van ONLEVEL. Onze ervaring. Een voordeel voor u.

De jarenlange ervaring van ONLEVEL vindt u terug in onze producten. De systemen van ONLEVEL zijn altijd eenvoudig te monteren, veilig en oplossingsgericht:

- | Top Cover afdekprofielen voor de wand- resp.. vloeraansluiting
- | Afwateringsopeningen
- | Verlengstiftkanalen voor gemakkelijke en rechte montage
- | Dikke anodiseer laag met 25μ, daarom ook geschikt voor toepassing in chloride omgeving en in de buurt van zeewater
- | Individueel afsluitbaar met robuuste beschermende folie en kartonnen verpakking
- | Bijna alle keuringen en certificaten voor Europa en Noord-Amerika met geteste statische eigenschappen
- | Bijzonder eenvoudige montage en instelmogelijkheden alleen vanaf de balkonzijde
- | Combinatie van verschillende bouwelementen door modulaire elementen
- | Diverse standaard oppervlaktes op voorraad (aluminium naturel, RVS-effect, bruut.
- | Als service ook in kleur naar keuze (standaard RAL), optioneel afwijkende kleuren
- | Montage en planningshulpmiddelen
- | CAD in ieder formaat op het portaal cad.onlevel.com
- | BIM op www.onlevel.nl
- | Algehele informatie en producten: www.onlevel.nl

Voor meer flexibiliteit

Bijzonder gemakkelijke montage in trappenhuizen - op staal, beton en hout



WHAT THE HELL ARE WE DOING.

ONLEVEL is in 2000 als staalbouwbedrijf opgericht en heeft sindsdien een vaste plaats verworven als full service-company voor balustradesystemen.

"For installers by installers" - dat is het motto bij de projecten en de installatie van de balustradesystemen.

De productontwikkeling vindt plaats bij ONLEVEL dus niet aan het bureau, maar heel bewust in de praktijk. Met deze kennis heeft ONLEVEL-FLEXFIT ontwikkeld - waarschijnlijk het meest effectieve balustradesysteem dat er is. Met FLEXFIT kan glas op een heel eenvoudige en snelle manier worden ingesteld en afgesteld. Dat was het startsignaal voor de onvergelooflijke en innovatieve productontwikkeling bij ONLEVEL.

Nog veel meer noviteiten staan er in deze catalogus en worden natuurlijk ook al gepland.

Tegenwoordig berust de gemeenschappelijke leiding van het bedrijf bij Iwan Oude Luttikhuis en Marcus Lenge. Wat de klanten van OnLevel beleven, dat zijn innovatieve prestaties, een gepassioneerde advisering en een hoge snelheid in de toepassing.

De slogan "START WITH A CLEAR VISION" is de filosofie, maar ook de pretentie van het bedrijf.


In de tamelijk conservatieve bouwsector bewijst OnLevel dat een nieuwe kijk op de dingen de ogen opent en de blik scherpt. Met de start van iedere nieuwe ontwikkeling en modelgeneratie neemt de complexiteit af, een voorwaarde voor de visie van het onderneming: **het enthousiasme**.

BEZOEK ONS OOK ONLINE WWW.ONLEVEL.NL

HIER VIND JE ALLES ROND MONTAGEHANDLEIDINGEN, VIDEO
TESTRAPPORTEN, CAD IN IEDER FORMAAT EN NOG VEEL MEER!

INHOUD

MODEL	MONTAGE	TOEPASSINGSGEBIED	GLASDIKTE	COLOR LINE	WATER-AFVOER	AFDEKLIJST	ZIJDE
 SKYFORCE	1.0 kN Buitenmontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	10 - 21.52 mm	✓		✓	12
 KRONOS	1.0 kN Zijmontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	8 - 12.76 mm	✓		✓	22
 TL3010	1.0 kN Vloermontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	12 - 21.52 mm	✓	✓	✓	28
 TL3030	3.0 kN Vloermontage	Openbare sector en openbare sector met zware eisextreme eis	21.52 - 31.52 mm		✓		34
 TL3011	1.0 kN Zijmontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	12 - 21.52 mm	✓	✓	✓	38
 TL3031	3.0 kN Zijmontage	Openbare sector en openbare sector met zware eisextreme eis	21.52 - 31.52 mm		✓	✓	44
 TL4010	1.0 kN Vloermontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	12 - 21.52 mm	✓	✓		50
 TL5010	1.0 kN Vloermontage	Particuliere en zakelijke sector	12 - 21.52 mm		✓		54
 TL6010	1.0 kN Vloermontage	Particuliere en zakelijke sector	12 - 21.52 mm	✓	✓		60
 TL6030	3.0 kN Vloermontage	Openbare sector en openbare sector met zware eisextreme eis	21.52 - 31.52 mm		✓		64
 TL6011	1.0 kN Zijmontage	Particuliere en zakelijke sector	12 - 21.52 mm	✓	✓	✓	68
 TL6020	1.0 kN Vloermontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	12 - 21.52 mm	✓	✓		76
 TL6031	3.0 kN Zijmontage	Openbare sector en openbare sector met zware eisextreme eis	21.52 - 31.52 mm		✓		80
 TL6021	1.0 kN Zijmontage	Particuliere, zakelijke en openbare sector	12 - 21.52 mm	✓	✓	✓	86
 TL2060	0.5 kN Zijmontage	Particuliere en zakelijke sector	min. 13 mm				98
 TL2080	0.5 kN Zijmontage	Particuliere en zakelijke sector	min. 14 mm				98
 TL2160	0.5 kN Zijmontage	Particuliere en zakelijke sector	16 - 22 mm				102
Top Cover & Floor Connect							92
Handrailingen							106
Bend Fit							126
Opties							132
FAQ							139

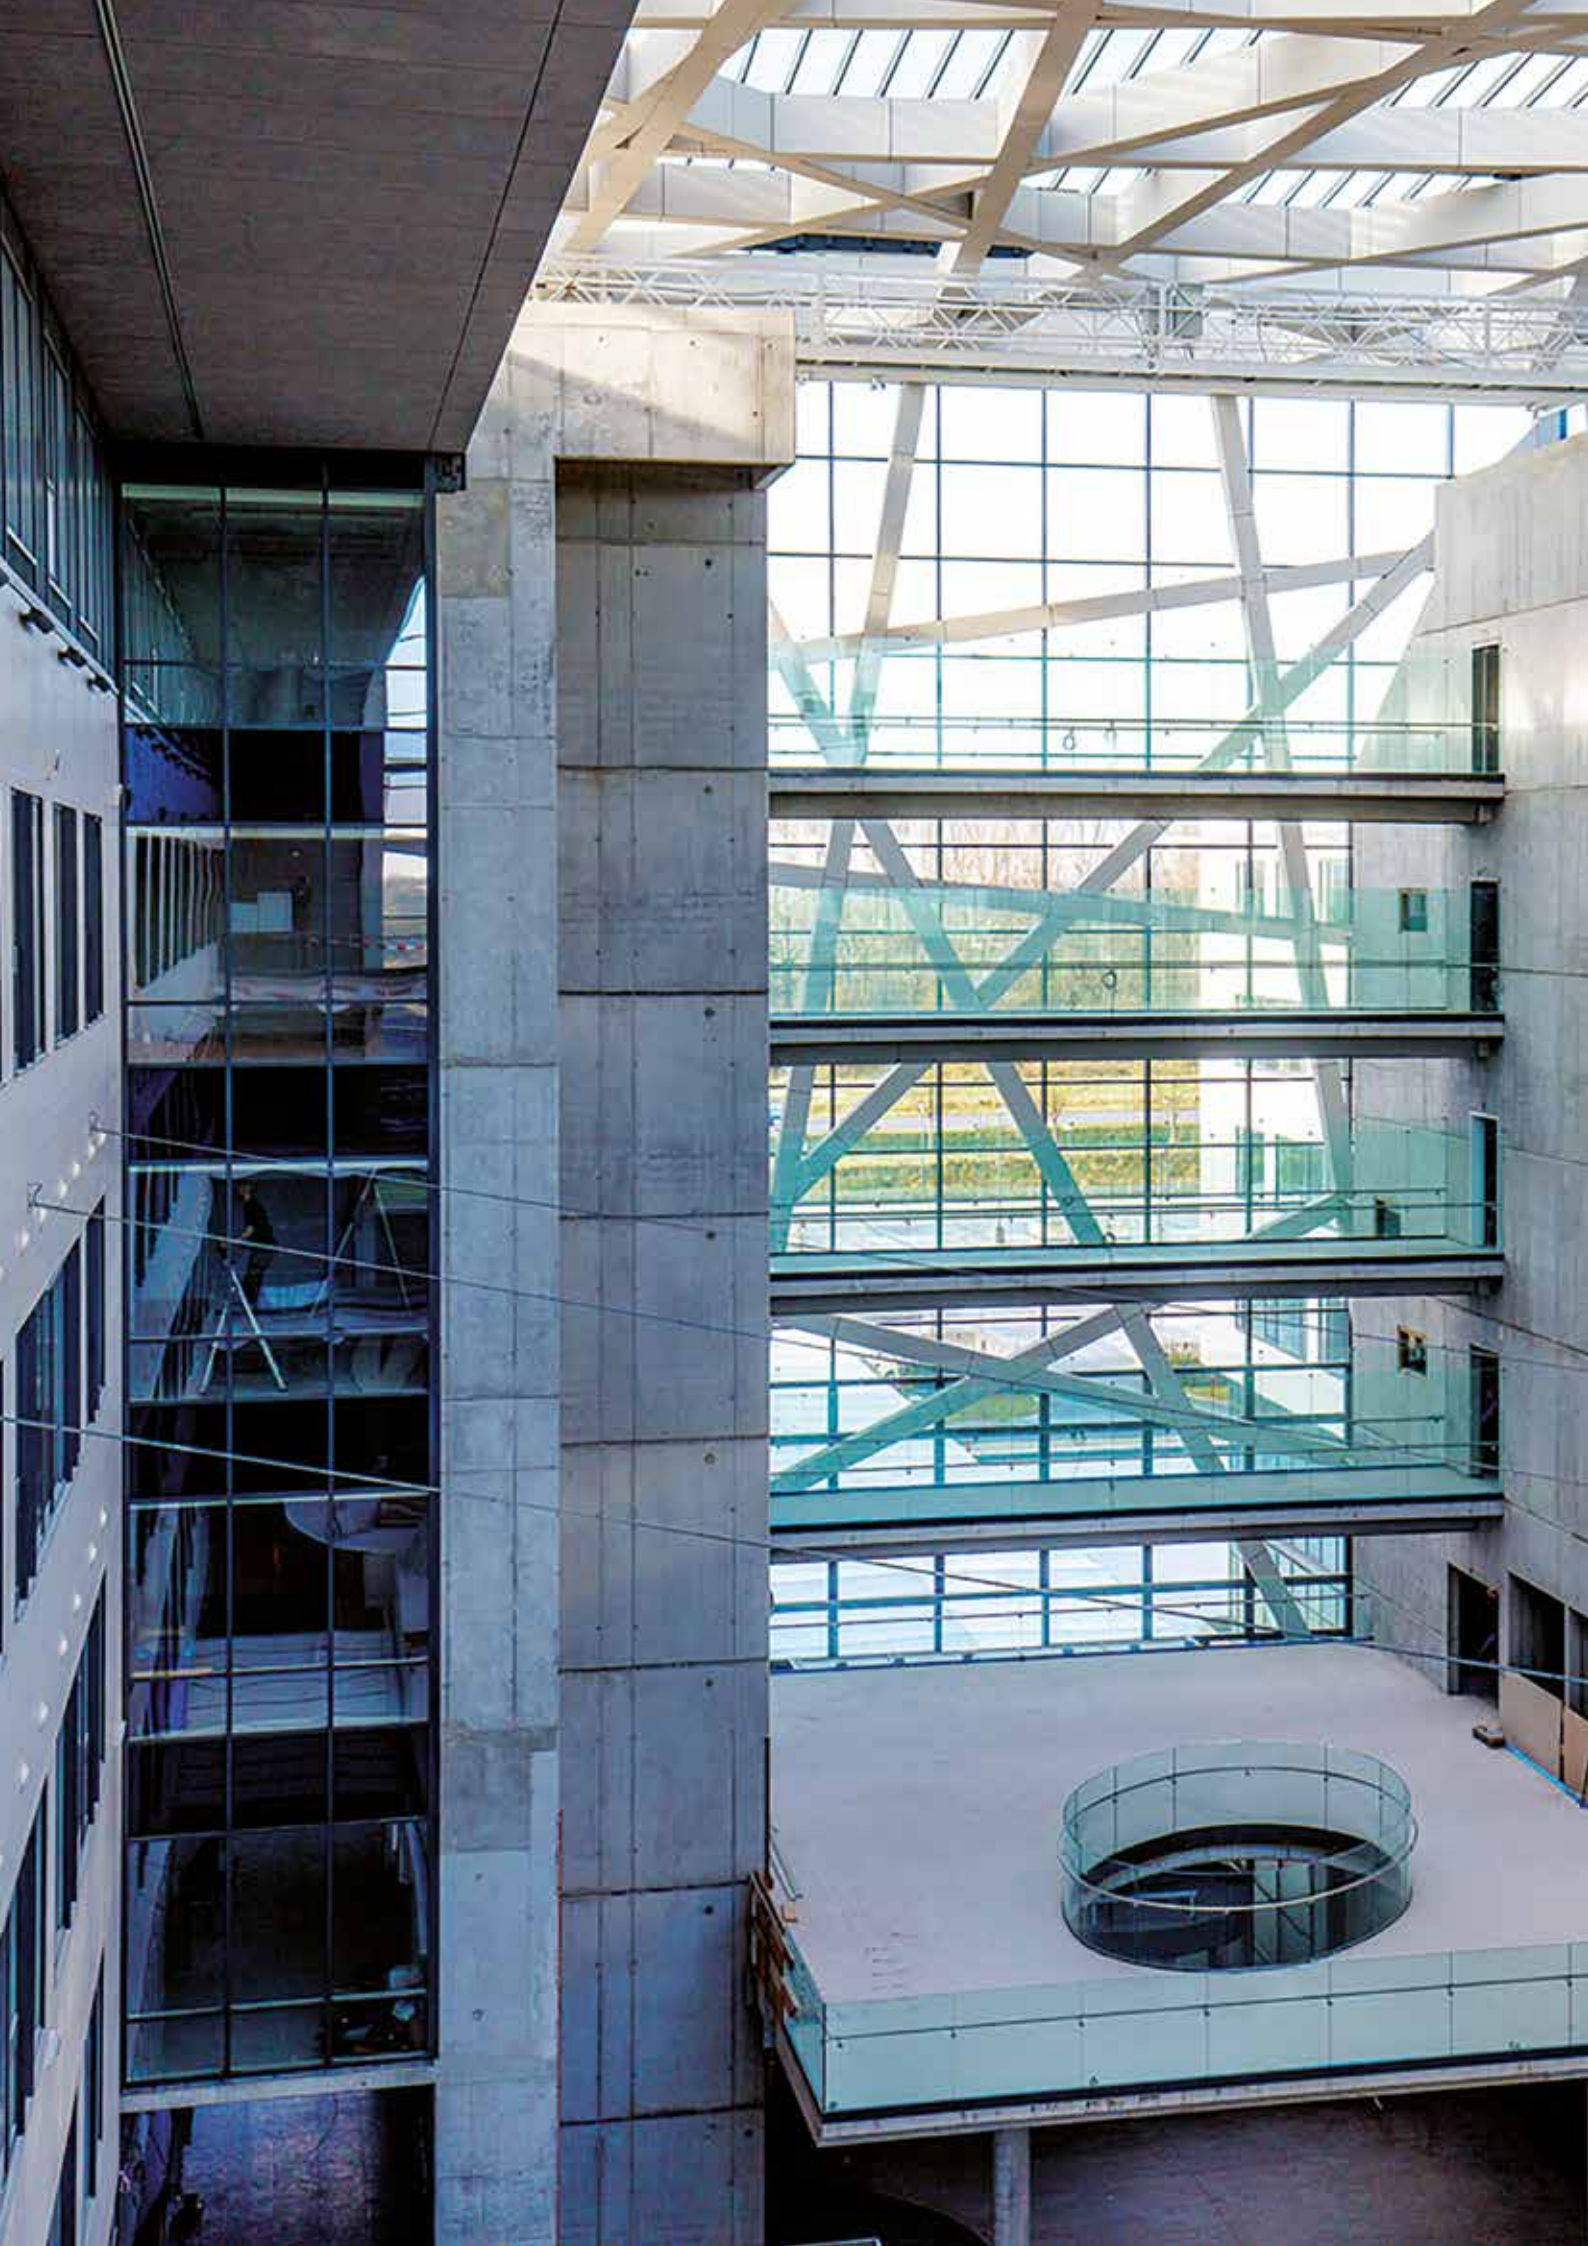

DOELTREFFENDE TOTALE TRANSPARANTIE...

...een systeem van vloerprofielen en innovatieve klemoplossingen voor ontelbare toepassingen. Klinkt niet zo sexy als het eruit ziet. Maar je kunt aan dit systeem jouw look meegeven en naar hartenlust combineren: Profielen, glasklemmen en adapters met verschillende handrailingen.

Wat bijna als een moeilijk uit te spreken woord klinkt, loopt echter over van mogelijkheden, in een tijdloos elegant en klassiek design: **glasbalustrade**.

Ze zijn geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen en je kunt kiezen tussen lineaire bevestigingen met vloerprofielen of punthouders en met glasadapters en glasklemmen. Om totale transparantie te verkrijgen kun je alles met ronde of hoekige handrailingen combineren en je hebt bovendien nog veel meer voordelen:

De kostenfactor:

De eenvoudige montage bespaart tijd en kosten.

De veiligheidsfactor:

Nationale en internationale veiligheidsnormen worden gegarandeerd.

De flexibiliteitsfactor:

Onze uitgebreide keuze biedt je zoveel mogelijkheden:

...GETESTE VEILIGHEID


Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland	   EN1090-1 EN1090-3 EXC 3
Nederland, België, Luxemburg	     EN1090-1 EN1090-3 EXC 3
Frankrijk	 COMMISSION CHARGÉE DE FORMULER LES AVIS TECHNIQUES
United Kingdom	TESTED according to BS6180  EN1090-1 EN1090-3 EXC 3
United States of America	Tested by INTERTEK
Noorwegen	Tested by SINTEF

Neem voor meer vragen contact op met: +49 (0)2822 97514-11

DE ONLEVEL EINDKAPPEN RECHTS EN LINKS.

Wanneer een linker of rechter eindkap?

De richting wordt altijd vanaf de valzijde gezien. Vanaf de valzijde is je linkerhand een (linker eindkap) en de rechterhand een (rechter eindkap).

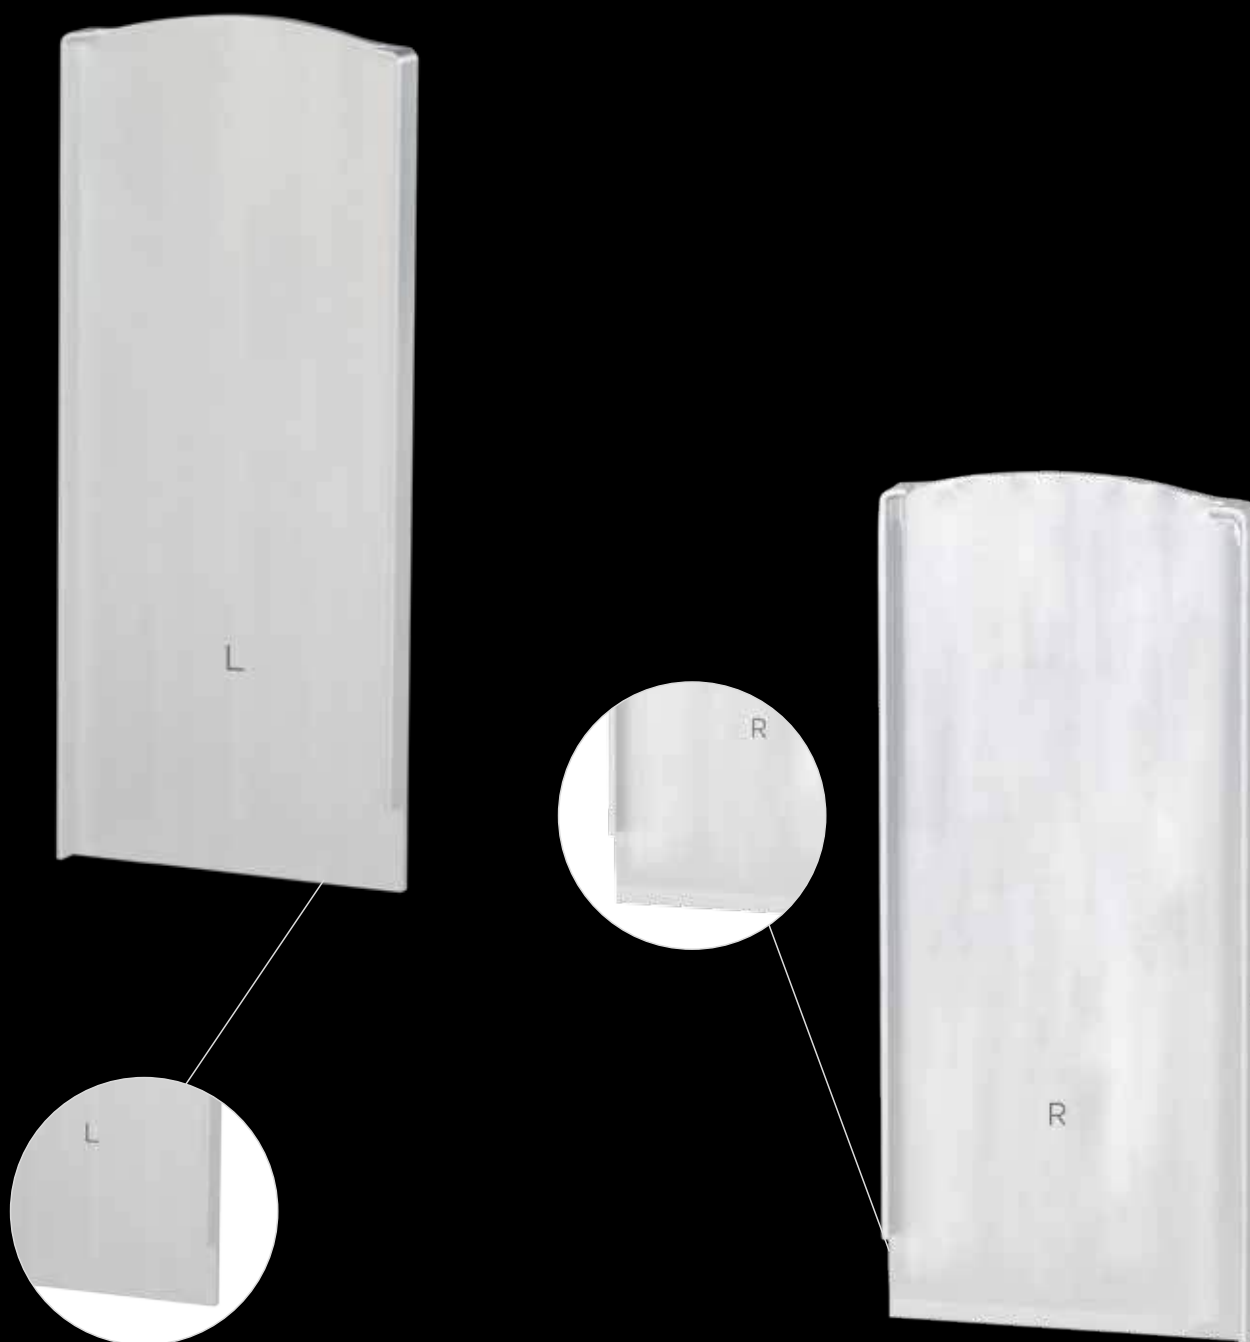

KWALITATIEF BETER. ZONDER WERKZAAMHEDEN ACHTERAF.

Onze producten zijn van Aluminium, RVS A2(binnen) en A4 (buiten), tot en met bijzonder hoogwaardig staal. Bovendien gebruiken we niet zo maar een kunststof, maar thermoplastische en glasvezelversterkte polymeren.

Je krijgt ze in alle zinvolle vormen en je kunt ze zo eenvoudig installeren, dat je jezelf tijd en kosten kunt besparen. En het design? Tsja, daarbij zou je graag lampjes in je ogen hebben. Zo mooi is het. En bovendien nog cut to fit!. Of het nu vormmonteren, op maat snijden of buigen is, **ONLEVEL** bereidt alles voor zoals jij dat wilt en je voor ogen hebt.

Het materiaal. RVS 304 (304), 316 (buiten) (316)

Het materiaal RVS 304 (304) is traditioneel de industriële standaard voor binnen. 316 (316) wordt primair voor buiten gebruikt en bevat 2% molybdeen voor een hoge bestendigheid tegen corrosie. Als je een pool wilt bouwen of zelfs geniet van een grandioos zicht op zee, dan zijn onze producten heel geschikt.

Natuurlijk kun je ook staal gebruiken met speciale bescherm laag. Het is enorm **resistent** en zelfs voordelig. Onze staalproducten zijn zowel voor binnen als voor buiten bijzonder geschikt gemaakt. Een nikkel-

sulfiet laag beschermt het tegen corrosie. Behalve de functionele, krasvaste oppervlakte is staal met een bescherm laag ook heel geschikt voor poedercoating: een congeniale verbinding van grote degelijkheid en een briljante blikvanger. En zelfs de reiniging is kinderlijk gemakkelijk: gewoon warm water en zeep, dat is alles!

Aluminium heeft het voordeel van het gewicht en ook een groot weerstandsvermogen. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. De natuurlijk optredende oxidelaag beschermt tegen corrosie. Deze bescherming is door het zogenaamde anodiseringsproces met een laagdikte van 25µ zelfs nog versterkt, zodat je bij weer en wind aan de veilige kant zit. Lichtmetalen producten kunnen met warm water en zeepoplossing worden gereinigd.

Zinkspuitgiet-producten zijn niet alleen robuust, maar ook bijzonder voordelig. Wel kunnen deze producten corroderen en ze moeten daarom met een lak of coating worden beschermd en uitsluitend binnen worden verwerkt. Met warme water en zeepoplossing kun je heel eenvoudig schoonmaken.

SKYFORCE

Valbeveiligingen voor Franse ramen

The System of Invisibility.

Met de valbeveiliging voor Franse ramen **SKYFORCE** verlegt **ONLEVEL** weer eens de innovatieve grenzen. Het is de eerste bijna onzichtbare systeemoplossing. Maar nog beter is: Het is de beste en voordeligste systeemoplossing op de markt. Want er is geen systeem dat gemakkelijker en sneller te monteren is. Daardoor voorkom je onnodige frustratie en spaar je kostbare tijd voor jezelf uit.


De snelle en eenvoudige montage hebben we net zo consequent toegepast als ons klassieke en tijdloze design. Met eenvoudig gereedschap kun je de valbeveiliging heel gemakkelijk achter de geleiderails van de rolluiken aanbrengen. Natuurlijk is **SKYFORCE** ook met ieder raamprofiel compatibel: Dankzij onze onnavolgbare en hiervoor bijzonder geschikte schuif-clip-techniek kun je direct op de raamkozijn of het metselwerk monteren. En het beste is dat je met maar één profiel alle glasdiktes, -hoogtes en -breedtes kunt afdekken.

Belangrijke kenmerken

- | Gemakkelijk te bestellen door setverpakkingen van 900, 1000 en 1100 mm
- | Afwijkende maatvoering op aanvraag
- | Voorraad lengtes in 5000 mm leverbaar
- | Max. glas breedte tot 3000 mm
- | Met afvoerkanaal voor water
- | Montage bijna zonder gereedschap
- | Kleurstellingsmogelijkheden volgens RAL
- | Geschikt voor glasdiktes 10 - 21,52 mm
- | Geschikt voor kunststof-, aluminium- en houten kozijnen
- | Met algemeen keuringscertificaat van SKG en AbP van bouw- en woningtoezicht



**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**

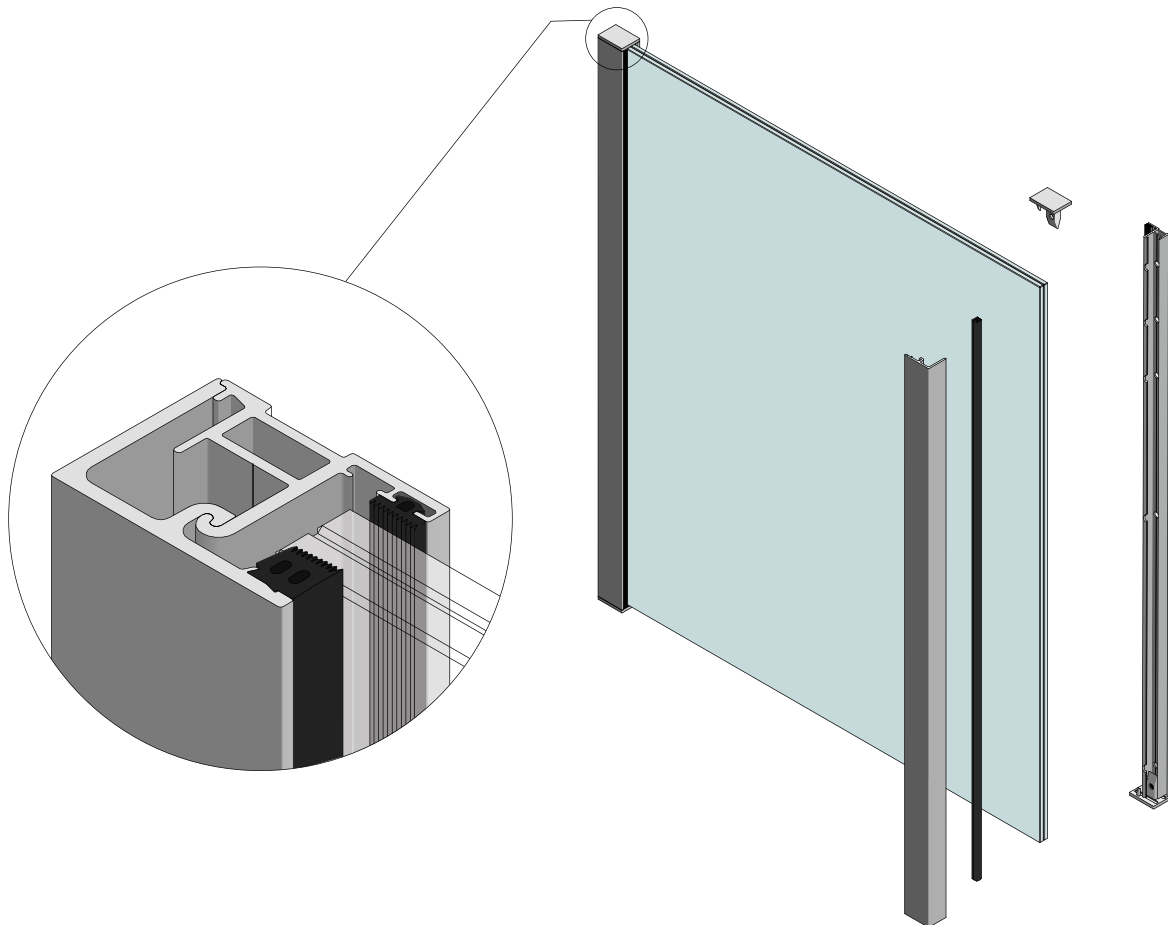



Gemakkelijke en snelle montage

Diverse oppervlakken



Voor verschillende voor glasdiktes
beschikbaar, als set geprefabriceerd

Frans balkon 2-dlg complete set, aluminium onbehandeld



| Oppervlakte aluminium onbehandeld

Glashoogte	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubberset voor	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1009.010.10	16.1010.010.10	16.1011.010.10
12 - 13.5 mm	16.1009.012.10	16.1010.012.10	16.1011.012.10
15 mm	16.1009.015.10	16.1010.015.10	16.1011.015.10
16 - 17.5 mm	16.1009.016.10	16.1010.016.10	16.1011.016.10
19 mm	16.1009.019.10	16.1010.019.10	16.1011.019.10
20 - 21.5 mm	16.1009.020.10	16.1010.020.10	16.1011.020.10

Frans balkon 2-dlg complete set, aluminium geanodiseerd



| Oppervlakte aluminium naturel geanodiseerd (20 micrometer dik)

Glashoogte	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubberset voor	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1009.010.11	16.1010.010.11	16.1011.010.11
12 - 13.5 mm	16.1009.012.11	16.1010.012.11	16.1011.012.11
15 mm	16.1009.015.11	16.1010.015.11	16.1011.015.11
16 - 17.5 mm	16.1009.016.11	16.1010.016.11	16.1011.016.11
19 mm	16.1009.019.11	16.1010.019.11	16.1011.019.11
20 - 21.5 mm	16.1009.020.11	16.1010.020.11	16.1011.020.11




Frans balkon 2-dlg complete set, aluminium in kleur



| Oppervlakte aluminium RAL Color `Line
| Let op: Skyforce RAL, minimale afname 5 stuks

Glashoogte	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubberset voor	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1009.010.13	16.1010.010.13	16.1011.010.13
12 - 13.5 mm	16.1009.012.13	16.1010.012.13	16.1011.012.13
15 mm	16.1009.015.13	16.1010.015.13	16.1011.015.13
16 - 17.5 mm	16.1009.016.13	16.1010.016.13	16.1011.016.13
19 mm	16.1009.019.13	16.1010.019.13	16.1011.019.13
20 - 21.5 mm	16.1009.020.13	16.1010.020.13	16.1011.020.13

Glasmaat Skyforce

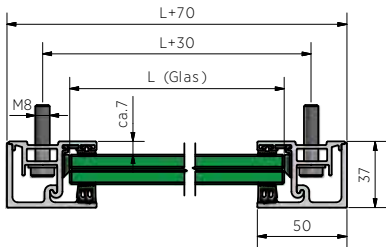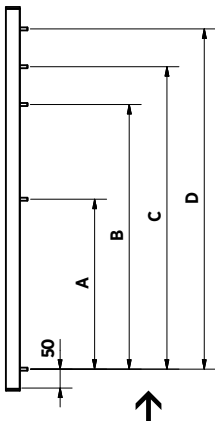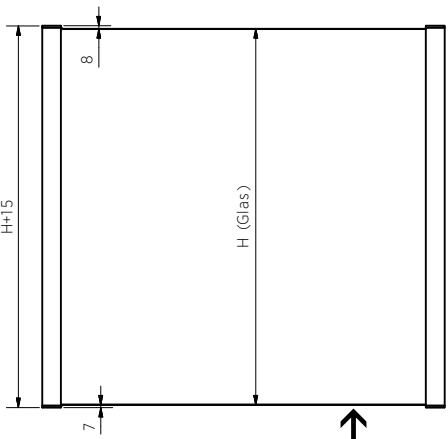

Glashoogte (H)	900 mm	1000 mm	1100 mm
A	400	450	500
B	600	700	800
C	700	800	900
D	800	900	1000

Frans balkon vastschroefprofiel links en rechts

| VE: 12 stuks



Model SF	Aluminium zwart
Lengte	Art. nr.
5000	16.1150.005.15

Frans balkon afdekprofiel links en rechts

| VE: 12 stuks



Model SF	Raw	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5000	16.1250.005.10	16.1250.005.13

Frans balkon Eindkap links en rechts

| VE: 50 stuks



Model SF	Raw	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	16.9001.010.10	16.9001.010.11	16.9001.010.13

Beschermrand

| Binding met dubbelzijdig tape (art. Nr. 90.7008.151.00)
| Hoogte 5 mm
| Dikte 1 mm
| VE: 1 stuks



Model 2114		316 (lengte 1000mm)	316 (lengte 2000 mm)	316 (lengte 4000 mm)
Breedte	voor glas	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 – 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2112.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 – 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2112.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 – 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2112.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 – 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2112.241.31	12.2114.241.31

Frans balkon middenstuk, aluminium onbehandeld



| Oppervlakte aluminium onbehandeld

Glashoogte	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubberset voor	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1509.010.10	16.1510.010.10	16.1511.010.10
12 - 13,5 mm	16.1509.012.10	16.1510.012.10	16.1511.012.10
15 mm	16.1509.015.10	16.1510.015.10	16.1511.015.10
16 - 17,5 mm	16.1509.016.10	16.1510.016.10	16.1511.016.10
19 mm	16.1509.019.10	16.1510.019.10	16.1511.019.10
20 - 21,5 mm	16.1509.020.10	16.1510.020.10	16.1511.020.10

Frans Balkon middenstuk, aluminium geanodiseerd



| Oppervlakte aluminium naturel geanodiseerd (20 micrometer dik)

Glashoogte	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubberset voor	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1509.010.11	16.1510.010.11	16.1511.010.11
12 - 13,5 mm	16.1509.012.11	16.1510.012.11	16.1511.012.11
15 mm	16.1509.015.11	16.1510.015.11	16.1511.015.11
16 - 17,5 mm	16.1509.016.11	16.1510.016.11	16.1511.016.11
19 mm	16.1509.019.11	16.1510.019.11	16.1511.019.11
20 - 21,5 mm	16.1509.020.11	16.1510.020.11	16.1511.020.11

Frans balkon middenstuk, aluminium in kleur



| Oppervlakte aluminium RAL Color `Line
| Let op: Skyforce RAL, minimale afname 5 stuks

Glashoogte	900 mm	1000 mm	1100 mm
Rubberset voor	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10 - 11 mm	16.1509.010.13	16.1510.010.13	16.1511.010.13
12 - 13,5 mm	16.1509.012.13	16.1510.012.13	16.1511.012.13
15 mm	16.1509.015.13	16.1510.015.13	16.1511.015.13
16 - 17,5 mm	16.1509.016.13	16.1510.016.13	16.1511.016.13
19 mm	16.1509.019.13	16.1510.019.13	16.1511.019.13
20 - 21,5 mm	16.1509.020.13	16.1510.020.13	16.1511.020.13

Frans balkon vastschroefprofiel midden

| VE: 8 stuks



Model FB	Raw	Aluminium zwart
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5000	16.1650.005.10	16.1650.005.15

Frans balkon afdekprofiel midden

| VE: 8 stuks



Model FB	Raw	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
5000	16.1750.005.10	16.1750.005.13

Frans balkon Eindkap midden

| VE: 50 stuks



Model FB	Raw	Aluminium naturel	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	16.9001.015.10	16.9001.015.11	16.9001.015.13

Beschermrand

| Binding met dubbelzijdig tape (art. Nr. 90.7008.151.00)
 | Hoogte 5 mm
 | Dikte 1 mm
 | VE: 1 stuks



Model 2114		316 (lengte 1000mm)	316 (lengte 2000 mm)	316 (lengte 4000 mm)
Breedte	voor glas	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2112.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2112.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2112.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2112.241.31	12.2114.241.31

Frans balkon glasdragers

| VE: 50 stuks



Model SF	Kunststof
	Art. nr.
	16.9002.000.60

Frans balkon glasaanslag

| VE: 100 stuks



Model SF	Kunststof
	Art. nr.
	16.9003.000.00

Glasrubber gebruikerszijde model 1

| Voor glasdikte 10 - 15 mm
| VE: 1 stuks



Model SF	Kunststof
Lengte	Art. nr.
25 m	16.9102.250.60

Glasrubber gebruikerszijde model 2

| Voor glasdikte 16 - 21,5 mm
| VE: 1 stuks



Model SF	Kunststof
Lengte	Art. nr.
25 m	16.9101.250.60

Glasrubber valzijde model 1

| Voor glasdikte 10 / 10,76 mm
| VE: 1 stuks



Model SF	Kunststof
Lengte	Art. nr.
25 m	16.9204.250.60

Glasrubber valzijde model 2

| Voor glasdikte 12 / 12,76 / 13,52 / 19 mm
| VE: 1 stuks



Model SF	Kunststof
Lengte	Art. nr.
25 m	16.9202.250.60

Glasrubber valzijde model 3

| Voor glasdikte 16.76 / 17,52 mm
| VE: 1 stuks



Model SF	Kunststof
Lengte	Art. nr.
25 m	16.9203.250.60


Glasrubber valzijde model 4

| Voor glasdikte 15 / 20,76 / 21,52 mm
| VE: 1 stuks



Model SF	Kunststof
Lengte	Art. nr.
25 m	16.9201.250.60

Toepassingsoverzicht

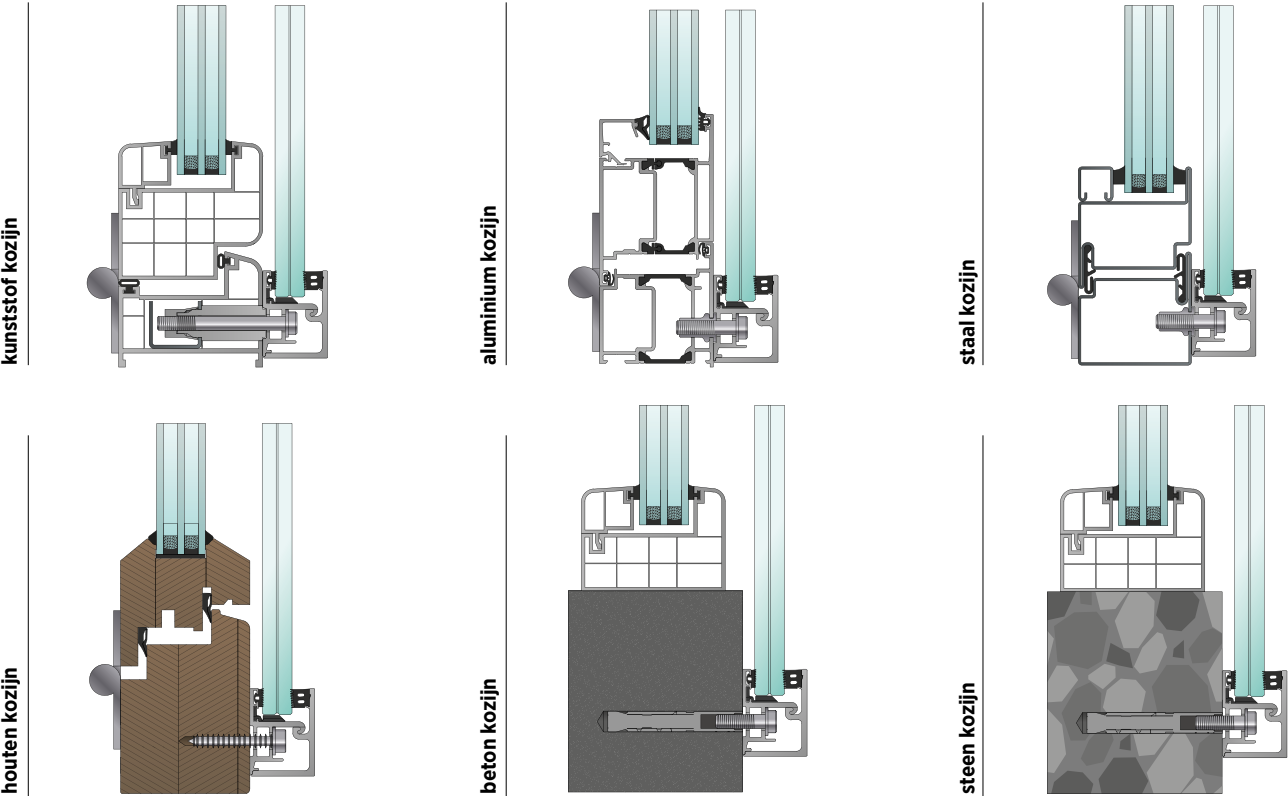

Bevestigingsanker voor kunststof kozijn

| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks



Model 9005	316 (buiten)
Art. nr.	
16.9005.850.30	

Bevestigingsanker voor aluminium kozijn

| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks



Model 9006	316 (buiten)
Art. nr.	
16.9006.835.30	

Bevestigingsanker voor houten kozijn

| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks



Model 9007	316 (buiten)
Art. nr.	
16.9007.850.30	

Bevestigingsanker voor staal

| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks



Model 9008	316 (buiten)
Art. nr.	
16.9008.835.30	

Bevestigingsanker voor beton

| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks



Model 9009	316 (buiten)
Art. nr.	
16.9009.835.30	

Bevestigingsanker voor steen

| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 10 stuks



Model 9010	316 (buiten)
Art. nr.	
16.9010.835.30	

KRONOS

Innovaties die je enthousiast maken.

Kronos van **ONLEVEL**, de eerste verstelbare klembevestiging. Tijdens de ontwikkelingsfase hebben we behalve de prijs ook steeds de rentabiliteit in het achterhoofd gehouden. Want creativiteit en innovatie werken over het algemeen alleen maar als je enthousiast bent – en wel op alle niveaus: Stijlvol design, efficiënte producten en eenvoudige montage.

Belangrijke kenmerken

- | Een klembevestiging voor alle toepassingen
- | Alle relevante glasdikte 8 mm gehard glas tot 12,76 mm veiligheidsglas – verstelbaar
- | Alle relevante stijlansluitingen – recht, 42 mm en 48 mm, rond
- | Sterk afgenomen voorraadbeheer
- | Sterk afgenomen advisering
- | Ongeëvenaarde kwaliteit – roestvrij, geen opsnijden – gegarandeerd
- | Onzichtbare schroefverbinding – gewoon gewenste kap erop schuiven
- | Gemakkelijke montage – geen losse delen – montage meer
- | 100% gelijke oppervlakken per stijl resp. project
- | Made in Germany



**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**





Een klem uit een stuk -
geen montage van losse delen



Onzichtbare schroefverbinding
- gewoon gewenste kap erop
schuiven

Eén klem voor alle voor glasdiktes
- 8 mm gehard glas tot 12,76 mm
veiligheidsglas



Kronos roestvrij staal 316



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm

verbinding	vlak	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.31	12.5500.420.31	12.5500.480.31

Kronos ruwstaal



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm

verbinding	vlak	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.80	12.5500.420.80	12.5500.480.80

Kronos gegalvaniseerd staal



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm

verbinding	vlak	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.81	12.5500.420.81	12.5500.480.81

Kronos aluminium geanodiseerd



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm

verbinding	vlak	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.11	12.5500.420.11	12.5500.480.11

Kronos in kleur



| Lengte 65 mm
| Hoogte 45 mm


verbinding	vlak	Ø 42.4 mm	Ø 48.3 mm
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	12.5500.000.83	12.5500.420.83	12.5500.480.83

Kronos stelschroef M8 x 20 mm



| Verstelbare schroef voor montage op een leuning bericht Kronos
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| VE: 12 stuks

Model 1050	316 (buiten)
	Art. Nr.
	91.1050.820.30

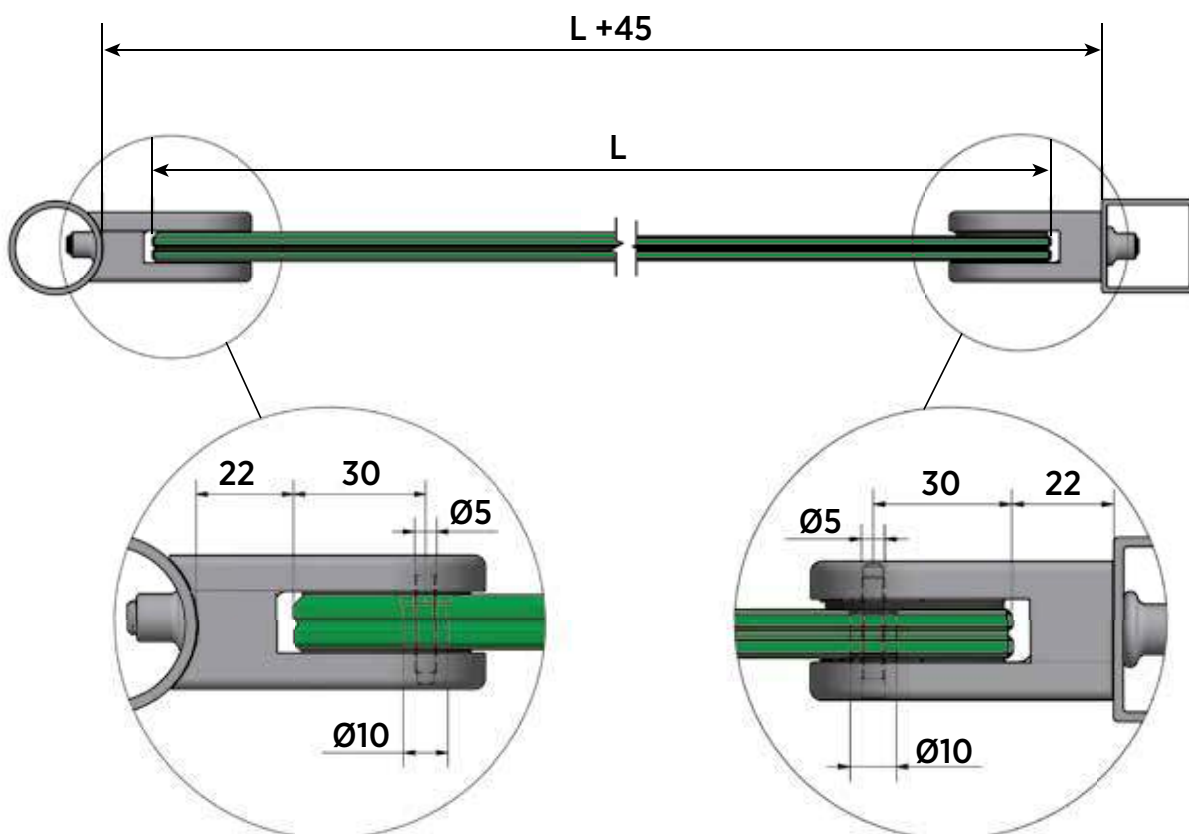

ONLEVEL COLOR LINE.

Je kunt gewoon zelf bepalen hoe je in de toekomst je profielen krijgt. Onbewerkt, geanodiseerd, in RVS-look of met een RAL-kleurcoating: alle denkbare variaties en combinaties zijn mogelijk.

Onze raw profiles zijn in de standaarduitvoering onbewerkt, maar zijn ook geschikt voor een gekleurde deklaag. De elegante RVS-look biedt bovendien de voordelen, van lichtmetaal. Je kunt gewoon jouw favoriete verwerking kiezen. Zelf combinaties van stijlen zijn mogelijk.

Aluminium en RVS – Quality and Style


Aluminium of RVS – je beslist zelf wat voor jou het beste is. En natuurlijk kun je ook hier weer naar hartenlust combineren. Hoe vind je bijvoorbeeld een aluminium-balustrade met een RVS-handrailing?

Raw profiles – The Revolution of Color

Je kunt onbewerkte raw profiles gebruiken of raw profiles met een kleurige coating. En daarbij zijn er geen grenzen. Je kunt alle mogelijke kleuren bestellen en zelfs geïndividualiseerde coatings (bijv. met je bedrijfslogo) laten maken. Bij de normale levertijd komen dan circa 1 - 2 weken, daarvoor heb je dan wel je hele individuele profiel.

Jouw symbool voor de
kleurrijke mogelijkheden



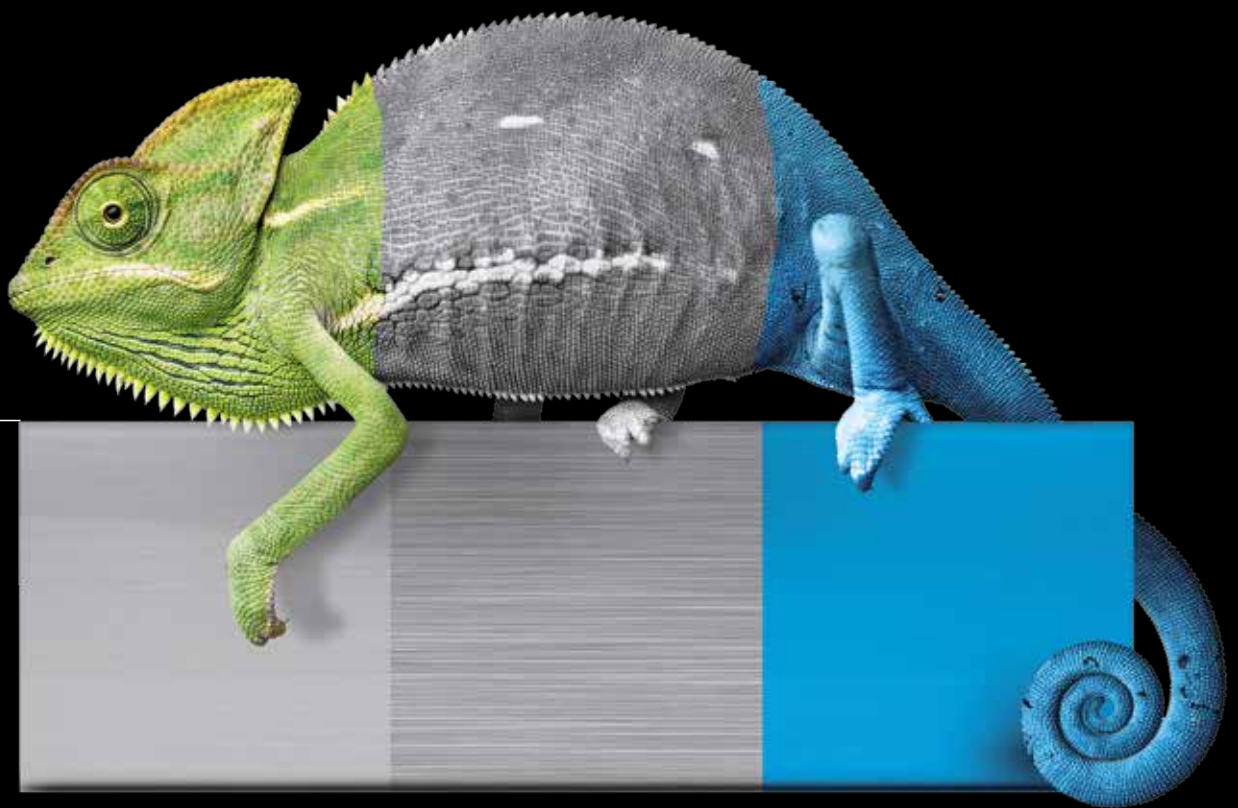

Aluminium profielen

RVS profielen

Raw profiles (Color Line)



TL-3010

1.0 kN Vloermontage

Your choice. Our power.

Het Profiel TL-3010 - een van de sterkste producten in de 1.0 kN-toepassing. Het model is bijzonder geschikt voor balkons en Terrassen - je realiseert daarmee een bijzonder geringe randafstand en daardoor ruimtewinst. Bovendien is dit systeem optimaal geschikt voor toepassing in de nieuwbouw onder een dekvloer. Met bepalende asafstanden is natuurlijk rekening gehouden.

Het Profiel TL 3010 is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL** Flex-fit glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm








bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

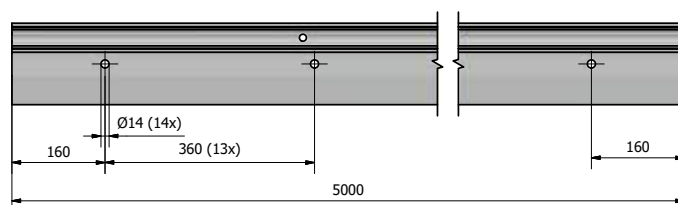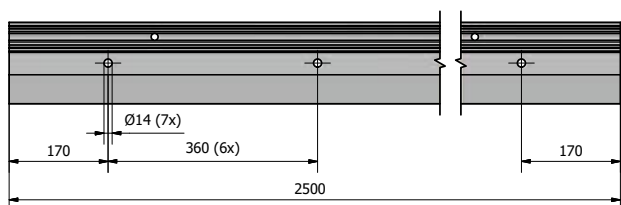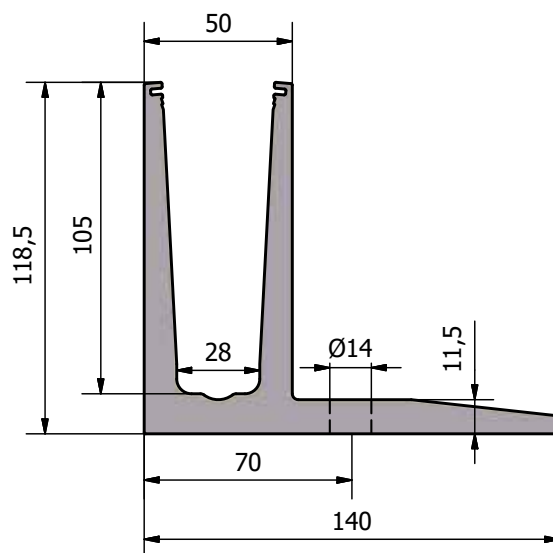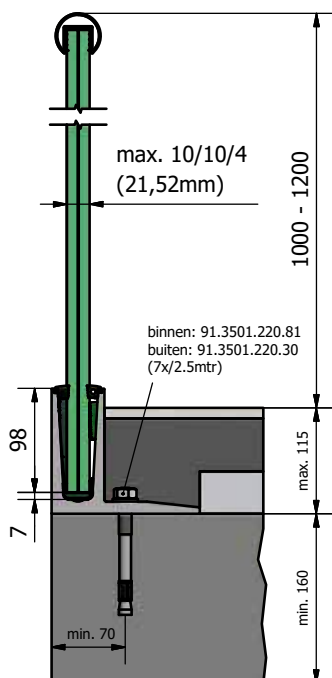

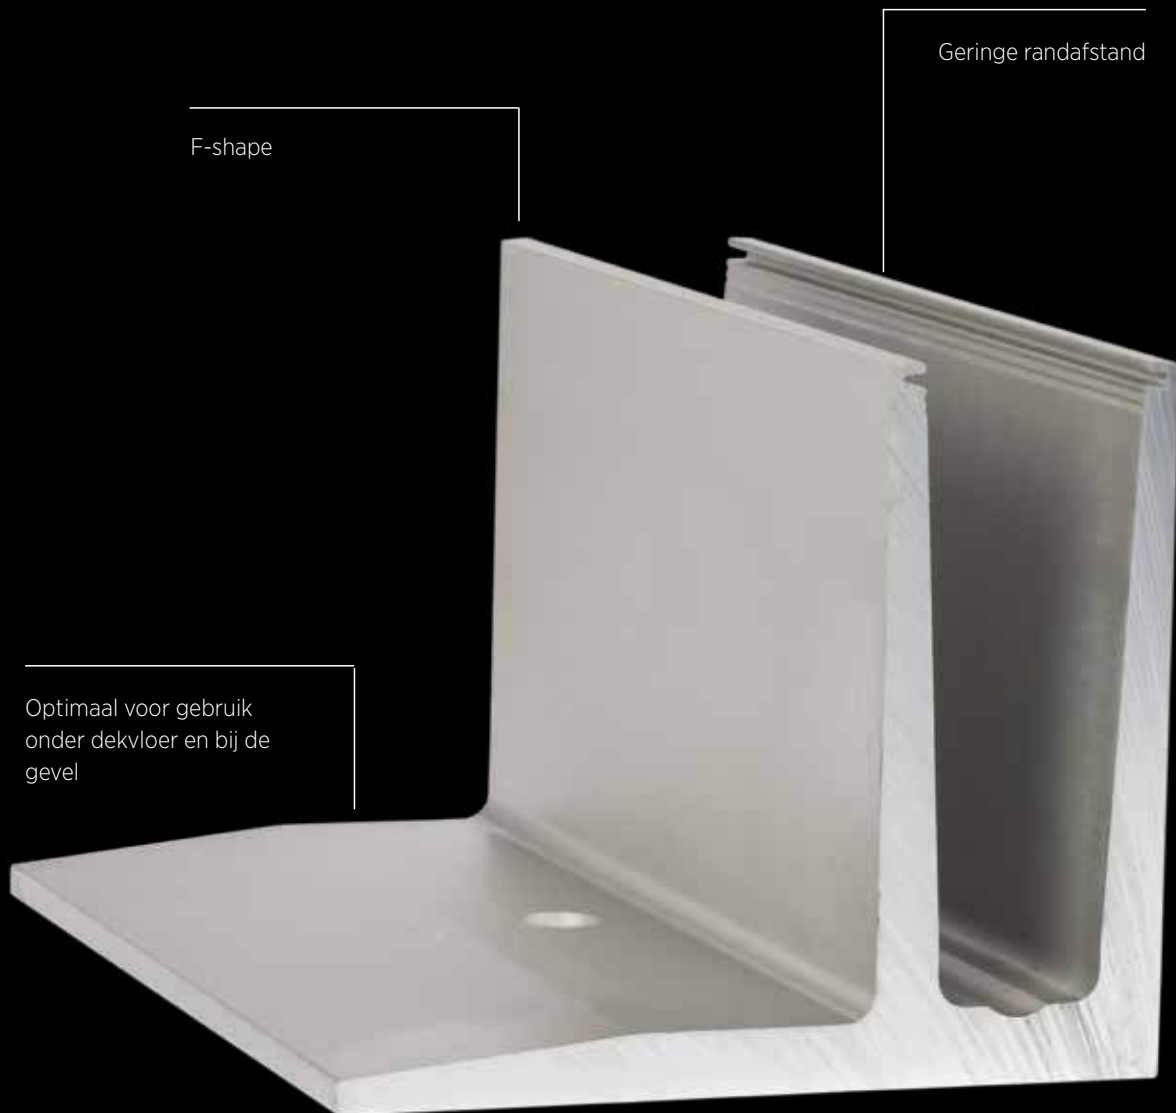

Vloermontage

TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




| VE: 1 stuks

Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3010.002.11	-	-
5000	10.3010.005.10	10.3010.005.11	10.3010.005.12	10.3010.005.13

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 60 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3010.300.10	10.3010.300.11	10.3010.300.12	10.3010.300.13

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 60 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3010.350.10	10.3010.350.11	10.3010.350.12	10.3010.350.13

Afdeklijst



| VE: 1 stuks

Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.3010.205.10	10.3010.205.11	10.3010.205.12	10.3010.205.13

TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Eindkap links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3010.400.10	10.3010.400.11	10.3010.400.12	10.3010.400.13

Eindkap rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3010.450.10	10.3010.450.11	10.3010.450.12	10.3010.450.13

Eindkap trapopgang links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3010.401.10	10.3010.401.11	10.3010.401.12	10.3010.401.13

Eindkap trapopgang rechts



| rechts te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 3010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3010.451.10	10.3010.451.11	10.3010.451.12	10.3010.451.13

TL-3010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/20



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M12
- | VE: 20 stuks

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Flex-Fit 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

ONE SIZE. ONE LEVEL.

Onze eindkappen voor trapopgangen zijn gemakkelijk op maat te maken. Door middel van de graden die aangegeven zijn op de achterzijde van de eindkappen kunt past u de eindkap eenvoudig aan, voor iedere gewenste hoek.

Cut to Size



TL-3030

3.0kN Vloermontage

Front Row.

Met Profiel TL3030 zit je op de eerste rij. Je hebt de beste plaats en het beste zicht TL3030 is ontworpen voor de maximale belasting ontworpen en is zowel in binnen- als in buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van meer dan 3.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 21,52 mm en 31,52 mm geschikt. Het heeft een zeer grote weerstand en is zo minimalistisch mogelijk ontworpen. Met TL3030 heb je vlak nu eenmaal de beste kaarten.




Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Voor toepassingen in openbare gebouwen



bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT

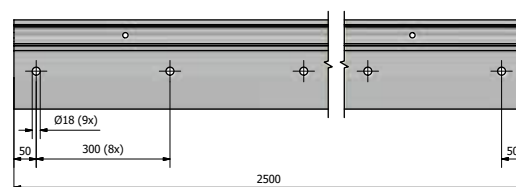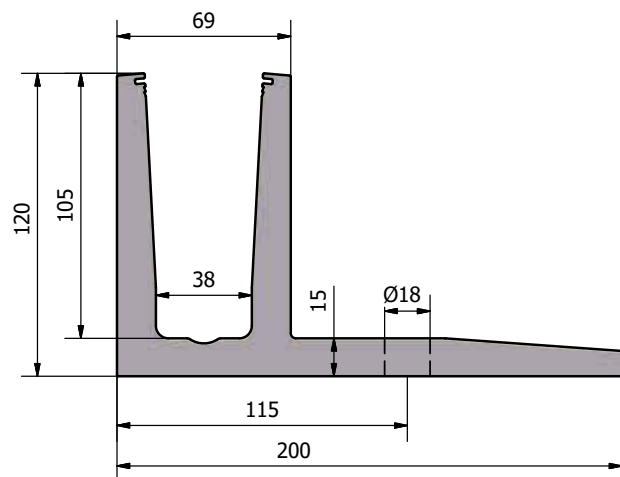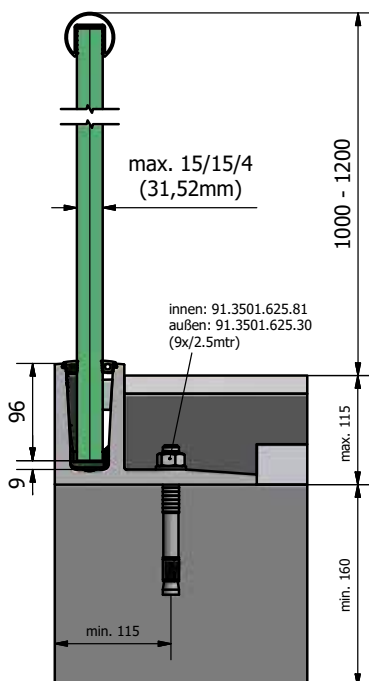



Vloermontage

TL-3030 | 3.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




- | Hoogte 120 mm
- | Breedte 200 mm
- | VE: 1 stuks

Model 3030	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.3030.002.11

Binnenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 50 mm
- | Zijlengte buiten 250 mm
- | VE: 1 stuks




Model 3030	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.3030.300.11

Buitenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 50 mm
- | Zijlengte buiten 250 mm
- | VE: 1 stuks



Model 3030	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.3030.350.11

Eindkap links



- | links te gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 3030	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
links	10.3030.400.11

TL-3030 | 3.0KN VLOERMONTAGE

Eindkap rechts



- | rechts te gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 3030	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
rechts	10.3030.450.11

Fischer bevestigingsanker FAZ II 16/25



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 9 stuks
- | M16

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	Model 3501	316 (buiten)
VE	Art. nr.	VE	Art. nr.
10	91.3501.625.81	20	91.3501.625.30

Flex-Fit 3.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blauw	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rood	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	groen	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

TL-3011

1.0kN Zijmontage

Intelligent advantage.

Het Profiel TL-3011 - een van de vele intelligente oplossingen van OnLevel, die alleen maar voordelen biedt. Door de hoogteverstelling is de montage maar kinderspel.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen- als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm. Met de TL-3011 bewijs je je ruime blik.





Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL Flex-fit glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Deel-afdekkap (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm



bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT

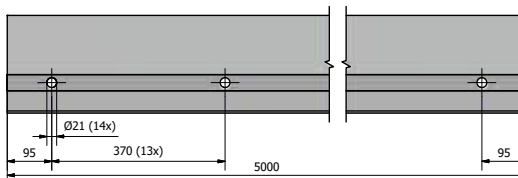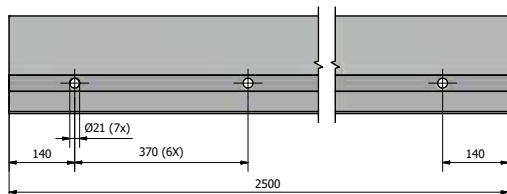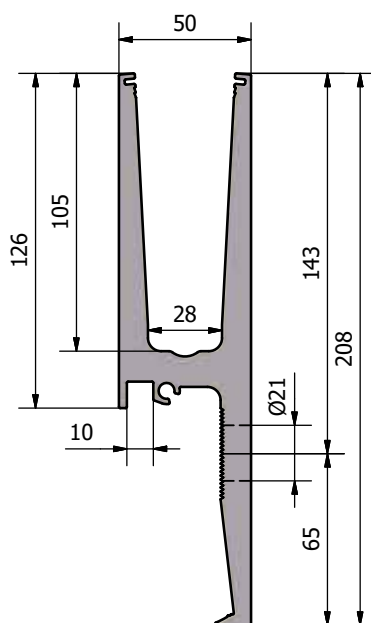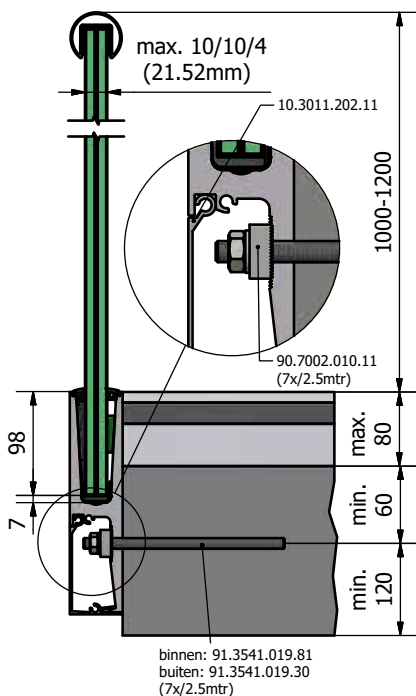

Onzichtbare plaatsing
mogelijk



Langgat voor de eenvoudige
hoogteverstelling



Zijmontage

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte 208 mm
| Breedte 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3011.002.11	-	-
5000	10.3011.005.10	10.3011.005.11	10.3011.005.12	10.3011.005.13

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 150 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3011.300.10	10.3011.300.11	10.3011.300.12	10.3011.300.13

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 150 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.3011.350.10	10.3011.350.11	10.3011.350.12	10.3011.350.13

Eindkap met afdeklijst links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3011.410.10	10.3011.410.11	10.3011.410.12	10.3011.410.13

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap met afdeklijst rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3011.460.10	10.3011.460.11	10.3011.460.12	10.3011.460.13

Eindkap trapopgang met afdeklijst links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.3011.411.10	10.3011.411.11	10.3011.411.12	10.3011.411.13

Eindkap trapopgang met afdeklijst rechts



| rechts te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.3011.461.10	10.3011.461.11	10.3011.461.12	10.3011.461.13

Afdeklijst



| VE: 1 stuks

Model 3011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.3011.202.11	-	-
5000	10.3011.205.10	10.3011.205.11	10.3011.205.12	10.3011.205.13

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Afstandsplaat



| VE: 1 stuks

Model 3011	Aluminium naturel
Art. nr.	
10.3011.500.11	

Montageblok



| Voor TL 3011/3031
| Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
| Binnengat Ø 11 mm
| VE: 8 stuks

Model 7002	Aluminium naturel
Art. nr.	
90.7002.010.11	

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks

Model 7001	316 (binnen & buiten)
Art. nr.	
90.7001.640.31	

Fischer bevestigingsanker RG M10x190



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
| M10
| VE: 10 stuks

Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
Art. nr.		Art. nr.
91.3541.019.81		91.3541.019.30

TL-3011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Flex-Fit 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3031

3.0kN Zijmontage

The Power of Improvement.

De echte krachtpatser onder de glasbalustrades. Het is het profiel dat het meest wordt gebruikt bij drukbezochte projecten. Geen profiel is sneller te monteren. Geen profiel kost zo weinig inspanning. Zelfs grote belastingen zijn geen probleem.

Zoals alle profielen van ONLEVEL laat zich de TL-3031 zowel in binnen- als ook in buitentoepassingen gebruiken. Het is bestand tegen een lineaire belasting van meer dan 3.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 21,52 mm en 31,52 mm.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL Flex-fit glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Deel-afdekkap (als optie)
- | in hoogte verstelbaar
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm






bimobject®

CAD IN JEDEM
FORMAT



EN1090-1
EN1090-3
EXC 3

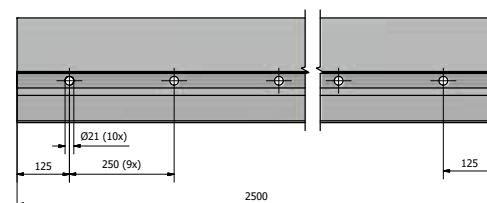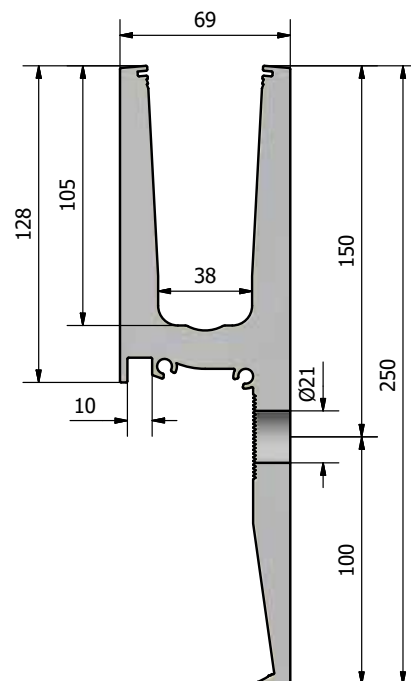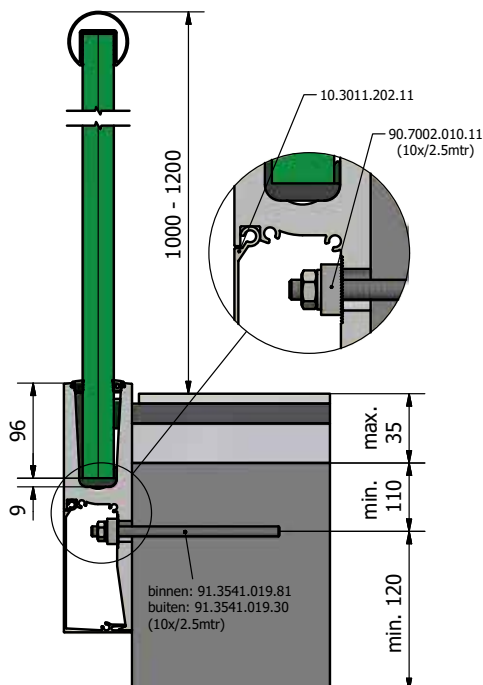



Voor drukbezochte
bouwprojecten

Langgat voor de eenvoudige
hoogteverstelling



Zijmontage

TL-3031 | 3.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel




- | Hoogte 250 mm
- | Breedte 69 mm
- | VE: 1 stuks

Model 3031	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.3031.002.11

Binnenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 131 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks




Model 3031	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.3031.300.11

Buitenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 131 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks



Model 3031	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.3031.350.11

Eindkap met afdeklijst links



- | links te gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 3031	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
links	10.3031.410.11

TL-3031 | 3.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap met afdeklíjst rechts



- | rechts te gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 3031	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
rechts	10.3031.460.11

Afdeklíjst



- | VE: 1 stuks

Model 3031	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.3031.202.11
5000	10.3031.205.11

Montageblok



- | Voor TL 3011/3031
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | Binnengat Ø 11 mm
- | VE: 8 stuks

Model 7002	Aluminium naturel
	Art. nr.
	90.7002.010.11

Verlengstift



- | lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks

Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

TL-3031 | 3.0KN ZIJMONTAGE

Fischer bevestigingsanker RG M10x190



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | M10
- | VE: 10 stuks

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3541.019.81	91.3541.019.30

Flex-Fit 3.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blauw	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rood	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	groen	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00




MONTAGEBLOK.

The steady and flexible body.

We zouden **ONLEVEL** niet zijn, als we onze producten niet continu verder zouden ontwikkelen. Wij hebben de compensatie van bouw- en montagetoleranties kunnen vergroten door een optimaal gebruik van de mogelijkheden die aluminiumextrusies met zich brengen.

Het gat ten behoeve van de verankering van onze glasprofielen hoeft hierdoor niet meer exact geboord te worden, maar heeft in elke richting een tolerantie van ± 5 mm. Om er toch zeker van te zijn dat de glasbalustrade op zijn plaats gehouden worden is het montageblok voorzien van vertanding. Daardoor realiseer je een krachtgesloten verbinding. Let daarom altijd op het logo voor toepasbaarheid.

Montageblok met vertanding
voor de optimale zijmontage

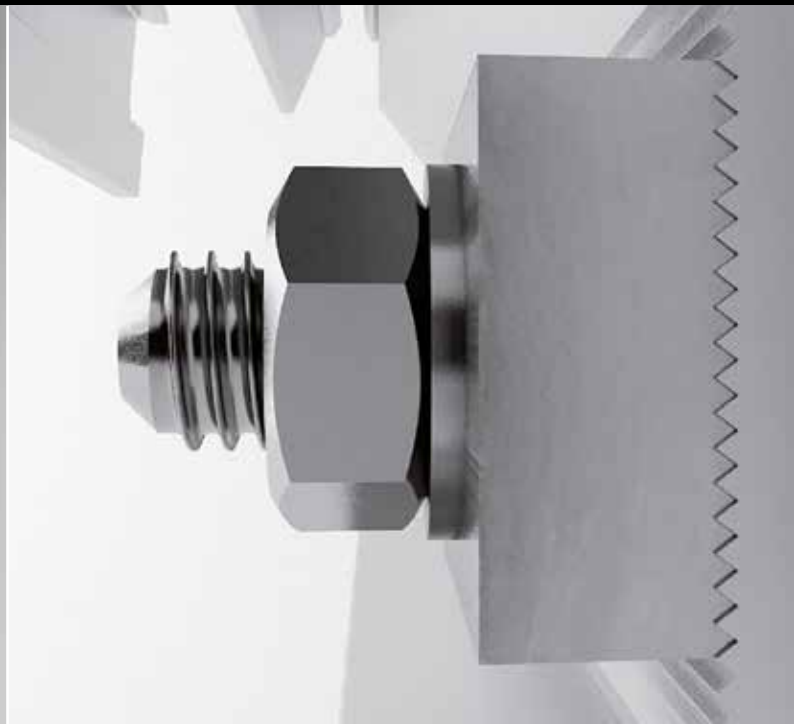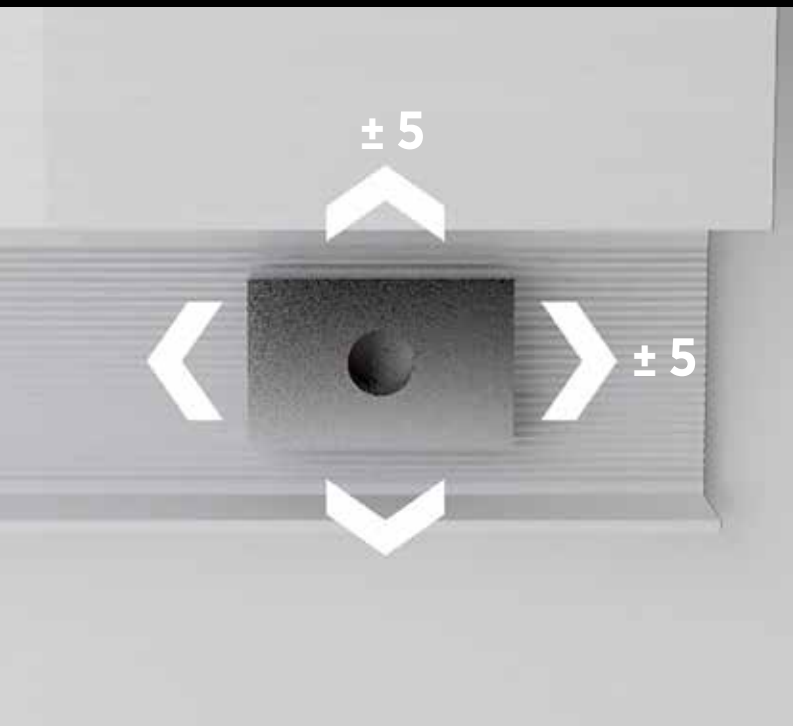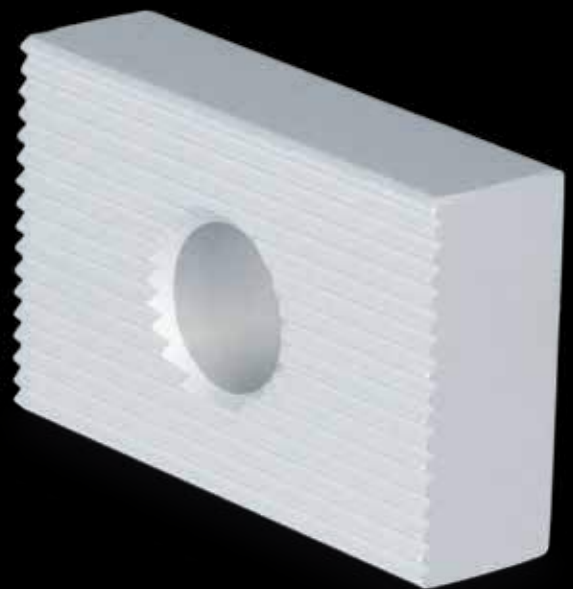

TL-4010

1.0kN Vloermontage

Innovations connected.

Met het Profiel TL-4010 hebben we een profiel gecreëerd dat voor diverse doeleinden bruikbaar is. Het is niet alleen als glasbalustradesysteem, maar ook als windscherm of roomdivider te gebruiken. Bij een horizontale nuttige belasting van 1kN/m zijn als valbeveiliging balustradehoogtes tot 1545 mm mogelijk. Bij het windscherm zonder valbeveiliging gaan we zelfs tot 2645 mm.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor de glasopbouw veiligheidsglas van 2 x 8 mm gehard glas of veiligheidsglas van 2x10 mm gehard glas.

Belangrijke kenmerken




- | 1.0 kN bij 1500 mm bouwhoogte
- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL** Flex-fit glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm



CAD IN JEDEM
FORMAT

**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**

Scheidingswand-beglazing:

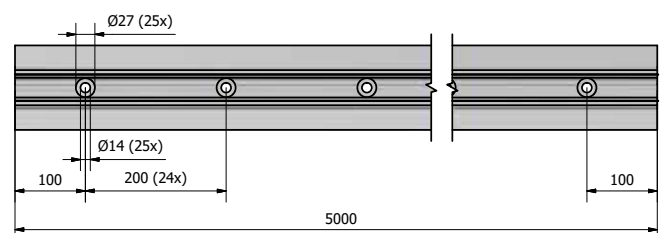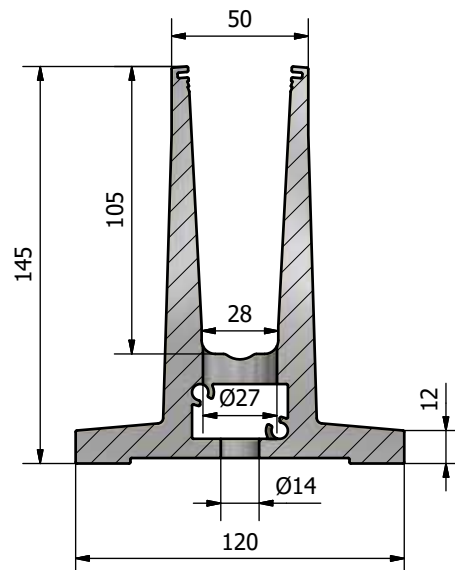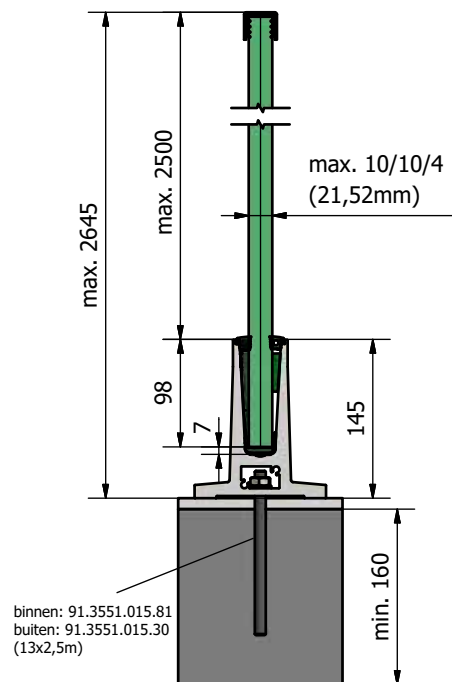



Kostenvermindering –
grotere boorafstanden

Toepassing als
windscherm mogelijk



Grote stabiliteit



Vloermontage

TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




- | Buitentoepassing
- | Hoogte: 145 mm
- | Breedte: 120 mm
- | VE: 1 stuks

Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.4010.005.10	10.4010.005.11	10.4010.005.13

Binnenhoek / buitenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 80 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks



Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	10.4010.390.10	10.4010.390.11	10.4010.390.13

Eindkap links/rechts



- | VE: 1 stuks

Model 4010	Raw	Aluminium naturel	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.4010.490.10	10.4010.490.11	10.4010.490.13

Fischer bevestigingsanker FIS A M10x150



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks (buiten), 6 stuks (binnen)
- | VE: 20 stuks



Model 3551	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

TL-4010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks



Model 7001	316 (binnen & buiten)
Art. nr.	
90.7001.640.31	



Flex-Fit 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

Glasbalustradesysteem:

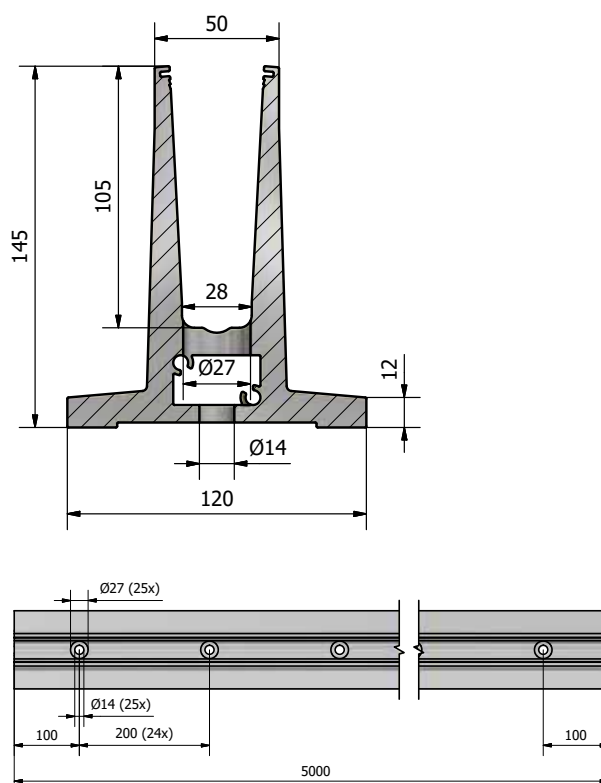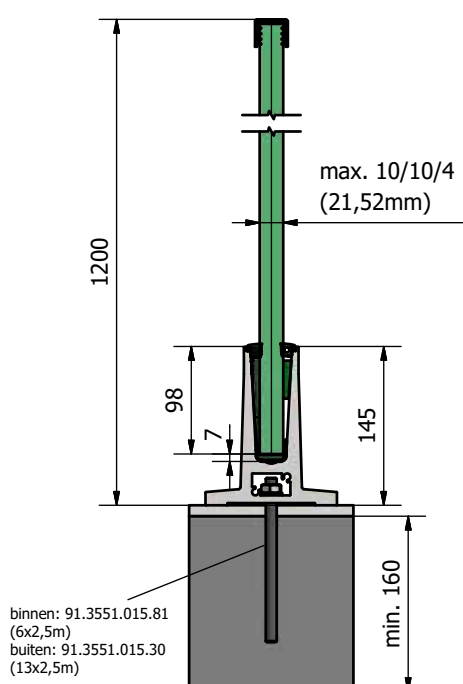

TL-5010

1.0kN Vloermontage

The One and Only.

Het profiel TL-5010 is de enige en optimale oplossing voor toepassing op geïsoleerde platte daken en bij voorzetmontage op holle gevels. De montagestijl is individueel verstelbaar. Door de optimale verstijving in het profiel zijn we in staat met slechts 3 bevestigingspunten over een lengte van 2,5 meter te gaan. Bij de afdichting in het dak- en de gevelgedeelte is dit extreem efficiënt en kostenbesparend.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.



Belangrijke kenmerken

- | Slechts 3 bevestigingspunten op 2500 mm
- | **ONLEVEL** Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Geschikt voor dakmontage
- | Geïntegreerde torsiebox
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm




bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT

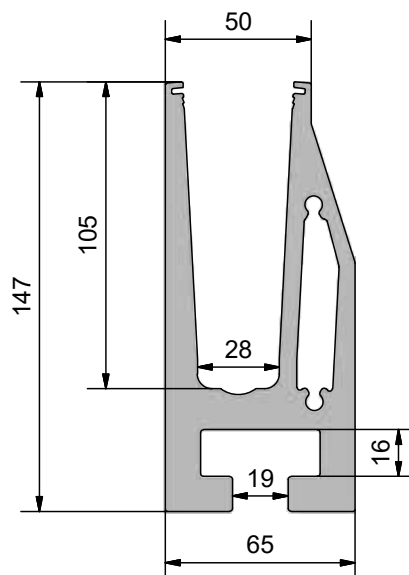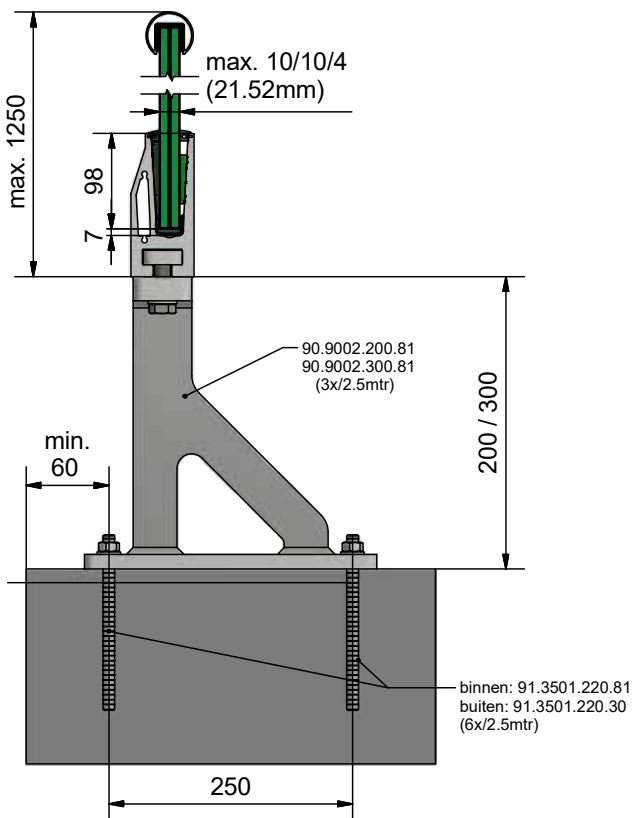



Geïntegreerde torsiebox

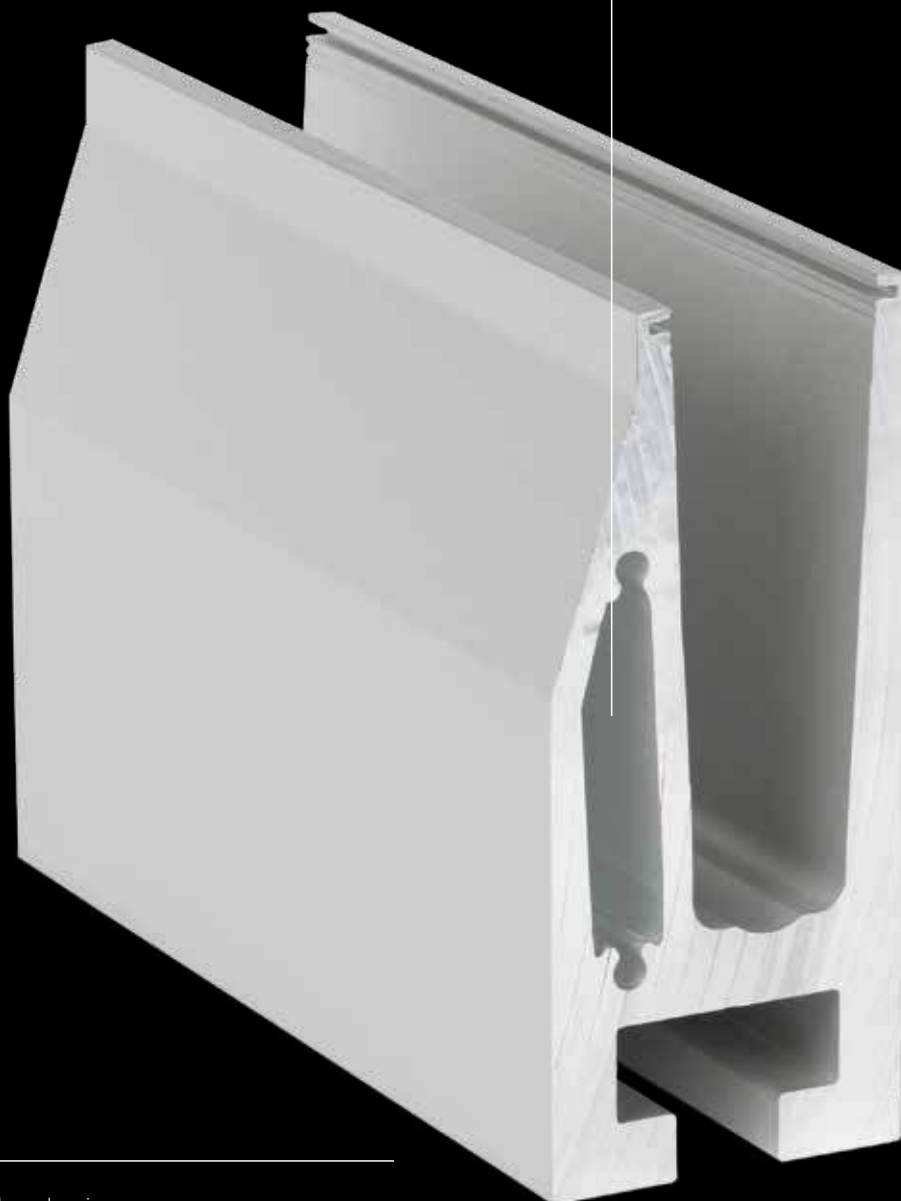

Ideale oplossing voor
toepassing op geïsoleerde
platte daken



Vloermontage

TL-5010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




- | Hoogte 147 mm
- | Breedte 65 mm
- | VE: 1 stuks

Model 5010	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.5010.002.11

Binnenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 135 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks




Model 5010	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.5010.300.11

Buitenhoek 90°



- | Zijlengte binnen 135 mm
- | Zijlengte buiten 200 mm
- | VE: 1 stuks



Model 5010	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.5010.350.11

Eindkap links



- | links te gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 5010	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
links	10.5010.400.11

TL-5010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Eindkap rechts



- | rechts te gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 5010	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
rechts	10.5010.450.11

Montage steun



- | Lengte 300 mm
- | Breedte 170 mm
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 3 stuks
- | VE: 2 stuks

Model 9002	Staal verzinkt (binnen)
Hoogte	Art. nr.
200	90.9002.200.81
300	90.9002.300.81

Montageblok



- | Lengte 170 mm
- | Hoogte 15 mm
- | Breedte 40 mm
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 3 stuks
- | VE: 2 stuks

Model 7004	Staal verzinkt (binnen)
	Art. nr.
	90.7004.170.81

Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks

Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

TL-5010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker RG M12x180



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 6 stuks
- | M12
- | VE: 10 stuks

Model 3541	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3541.218.81	91.3541.218.30

Flex-Fit 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

VERLENGSTIFT.

The Extension of Elements.

ONLEVEL biedt hierbij de perfecte oplossing voor een naadloze verbinding van de elementen. En natuurlijk blijven we onze filosofie zoals altijd trouw: Eenvoudiger kun je niet monteren.

De verlengstift is van hoogwaardig 316 endarmeezowel voor binnen als voor buiten geschikt. Let op het logo voor toepasbaarheid.

Artikelnummers: 90.7001.640.31 voor 6 mm diameter
90.7001.540.31 voor 5 mm diameter.

Verlengstift voor de
maximale lengte van je balustrade



TL-6010

1.0kN Vloermontage

The Mother of Profiles.

Het Profiel TL-6010 is niet alleen maar voordelig. Het is eigenlijk de moeder van alle profielen of liever nog: de onzichtbaar makende kap onder de profielen. Het Profiel TL-6010 is compleet onzichtbaar en doet in combinatie met bouwaansluitprofielen de diversiteit van toepassingen enorm toenemen.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.





Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL** Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Top cover (als optie)
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm



bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT

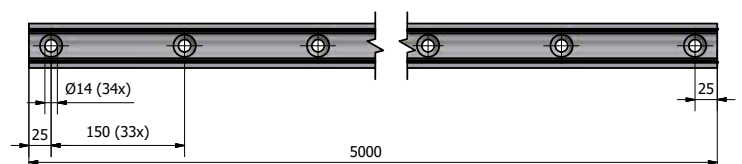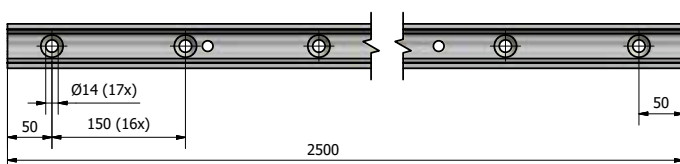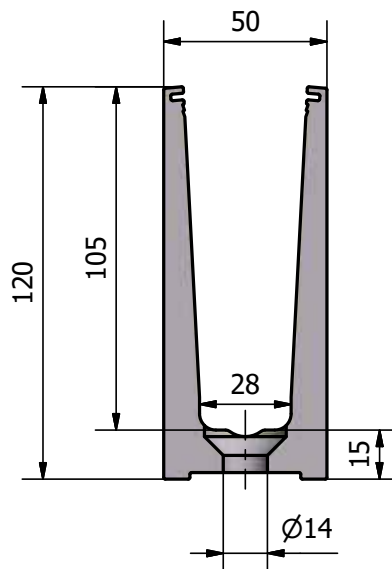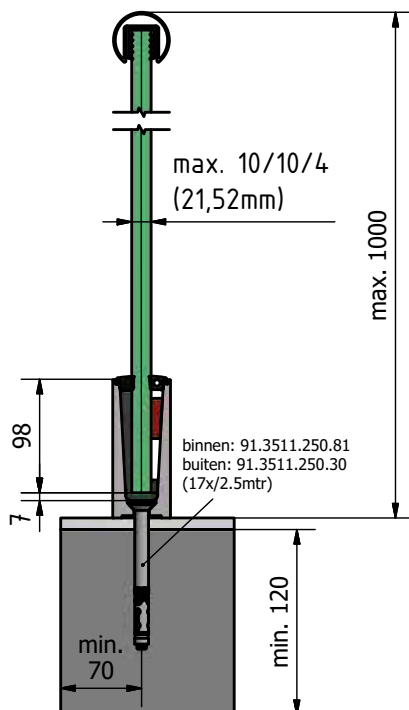



De diversiteit in de
toepassingen is onbeperkt

Optimaal voor onzichtbaar
aanbrengen



Vloermontage

TL-6010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte: 120 mm
| Breedte: 50 mm
| VE: 1 stuks

Model 6010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6010.002.11	-	-
5000	10.6010.005.10	10.6010.005.11	10.6010.005.12	10.6010.005.13

Binnenhoek/buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 150 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6010.390.10	10.3010.390.11	10.3010.390.12	10.3010.390.13

Eindkap links/rechts



| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks

Model 6010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6010.490.10	10.6010.490.11	10.6010.490.12	10.6010.490.13

Eindkap trapopgang links/rechts



| links en rechts bruikbaar
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 6010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6010.491.10	10.6010.491.11	10.6010.491.12	10.6010.491.13

TL-6010 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FH 12/50



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 17 stuks
- | Kopdiameter Ø 21,5 mm
- | VE: 25 stuks

Model 3501	Staal verzinkt (binnen)	Model 3501	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Lengte	Art. nr.
125	91.3511.250.81	125	91.3511.250.30

Afstandhouder

Je heb geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.



- | Lengte 65 mm
- | Hoogte 18 mm
- | Breedte 55 mm
- | Binnengat Ø 14 mm
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 17 stuks
- | VE: 17 stuks

Model 6010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6010.500.10	10.6010.500.11	10.6010.500.12	10.6010.500.13

Flex-Fit 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn


Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

3.0KN Vloermontage

Het Profiel TL-6030 is niet alleen maar voordelig. Het kan veel meer. Vooral als het profiel compleet onzichtbaar moet zijn wordt het graag gebruikt. In combinatie met bouwaansluitprofielen doet het de diversiteit van toepassingen met een veelvoud toenemen.

Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL** Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Voor toepassingen in openbare gebouwen

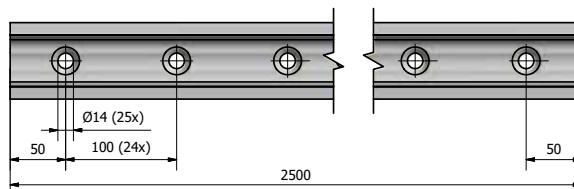

Onbeperkte
toepassingsmogelijkheden

Vet en toch bijna onzichtbaar



Vooraf voor toepassingen in
openbare gebouwen



Vloermontage

TL-6030 | 3.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte 125 mm
| Breedte 69 mm
| VE: 1 stuks

Model 6030	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.6030.002.11

Binnenhoek/buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 131 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6030	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.6030.390.11

Eindkap links/rechts



| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks

Model 6030	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
links/rechts	10.6030.490.11

Fischer bevestigingsanker FH II 12/15 SK



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 25 stuks
| VE: 25 stuks

Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6030 | 3.0KN VLOERMONTAGE

Flex-Fit 3.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn

Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blauw	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rood	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	groen	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

TL-6011

1.0kN Zijmontage

Simply minimal.

Het profiel TL-6011 is de intelligente oplossing voor eenvoudige montages zonder dekvloer op staal of beton. Het profiel is zowel binnen als buiten inzetbaar en is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.




Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL** Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Afdekkap (als optie)
- | Geïntegreerde torsiebox
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm



bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT

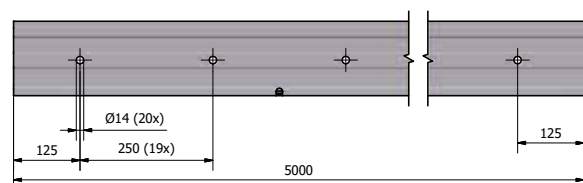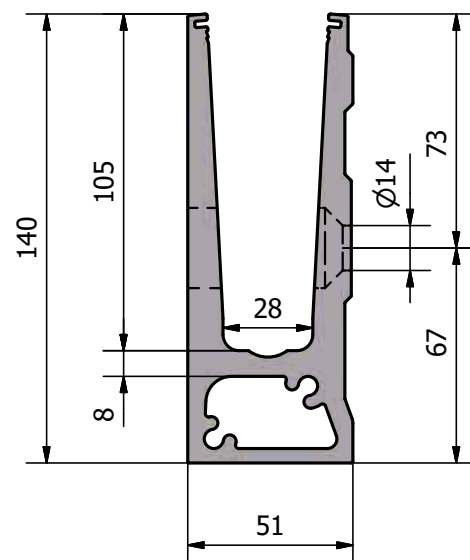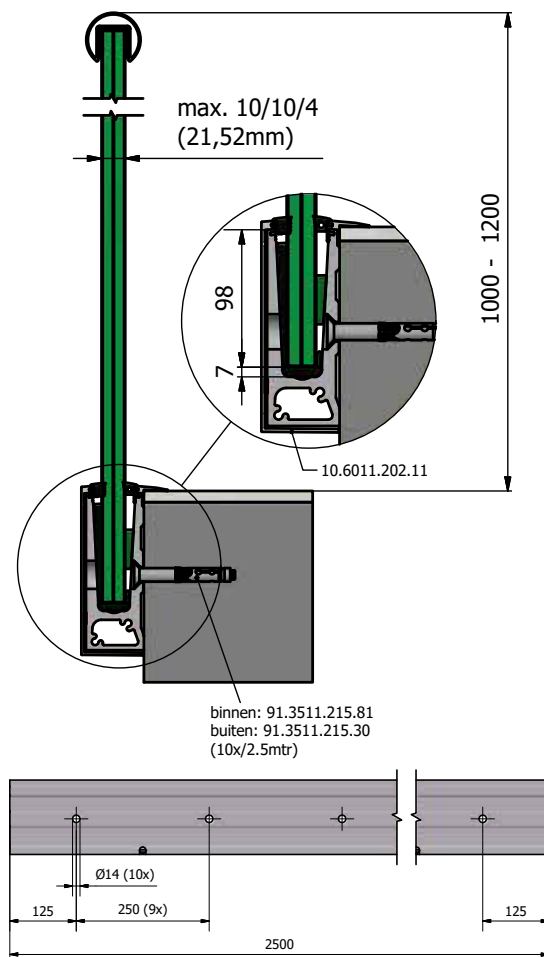



Voor eenvoudige montage
zonder dekvloer op staal of
beton



Zijmontage

Geïntegreerde torsiebox om
boorafstanden te vergroten

TL-6011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte 140 mm
| Breedte 51 mm
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6011.002.11	-	-
5000	10.6011.005.10	10.6011.005.11	10.6011.005.12	10.6011.005.13

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 149 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6011.300.10	10.6011.300.11	10.6011.300.12	10.6011.300.13

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 150 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6011.350.10	10.6011.350.11	10.6011.350.12	10.6011.350.13

Afdeklijst



| Met bevestigingsstrip
| Voor het gebruik van een afdekkap
moeten eindkappen worden meebesteld
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6011.202.11	-	-
5000	10.6011.205.10	10.6011.205.11	10.6011.205.12	10.6011.205.13

TL-6011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Blinde plug

| Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
| VE: 10 stuks



Model 7000			Kunststof		
Kleur	Diameter	Art. nr.	Kleur	Diameter	Art. nr.
wit	25 mm	90.7000.025.40	wit	30 mm	90.7000.030.40
zwart	25 mm	90.7000.025.41	zwart	30 mm	90.7000.030.41
grijs	25 mm	90.7000.025.45	grijs	30 mm	90.7000.030.45

Eindkap links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6011.400.10	10.6011.400.11	10.6011.400.12	10.6011.400.13

Eindkap rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6011.450.10	10.6011.450.11	10.6011.450.12	10.6011.450.13

Eindkap trapopgang links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6011.401.10	10.6011.401.11	10.6011.401.12	10.6011.401.13

TL-6011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap trapopgang rechts



| rechts te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6011.451.10	10.6011.451.11	10.6011.451.12	10.6011.451.13

Eindkap met afdeklijst links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6011.410.10	10.6011.410.11	10.6011.410.12	10.6011.410.13

Eindkap met afdeklijst rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6011.460.10	10.6011.460.11	10.6011.460.12	10.6011.460.13

Eindkap trapopgang met afdeklijst links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6011.411.10	10.6011.411.11	10.6011.411.12	10.6011.411.13

TL-6011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap trapopgang met afdeklijst rechts



- | rechts te gebruiken
- | cut-to-size
- | VE: 1 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6011.461.10	10.6011.461.11	10.6011.461.12	10.6011.461.13

Afstandhouder



Je heb geen afwatering op je balkon?!

Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam bouwt, kun je de afstandhouders eenvoudig achter je profiel monteren.

- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | Binnengat Ø 14 mm
- | VE: 10 stuks

Model 6011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6011.500.10	10.6011.500.11	10.6011.500.12	10.6011.500.13

Verlengstift



- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks

Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

Fischer bevestigingsanker FH II 12/15 SK



- | Oppervlakte binnentoepassing: staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 10 stuks
- | VE: 25 stuks

Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6011 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Flex-Fit 1.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm ten opzichte van de loodlijn


Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

LANGERE BEVESTIGINGSAFSTANDEN.

Monteren en innoveren.

Dat staat bij ons hoog in het vaandel en hoort bij onze filosofie. We zien het product als geheel. Behalve de veiligheid en een klassiek en tijdloos design spelen vooral de montagekosten een belangrijke rol bij **ONLEVEL**. Wij hebben het aantal door glasprofielen benodigde verankeringen gewoon continu kunnen verminderen. En daarbij hebben we de noodzakelijke stabiliteit nooit uit het oog verloren. Iedere anker die daarbij uitgespaard kan worden hoeft niet gekocht en niet geboord te worden. Om dat te realiseren heeft OnLevel een geïntegreerde **torsiebox** ontwikkeld die juist deze eigenschappen kan combineren.

Let op het logo voor
toepasbaarheid

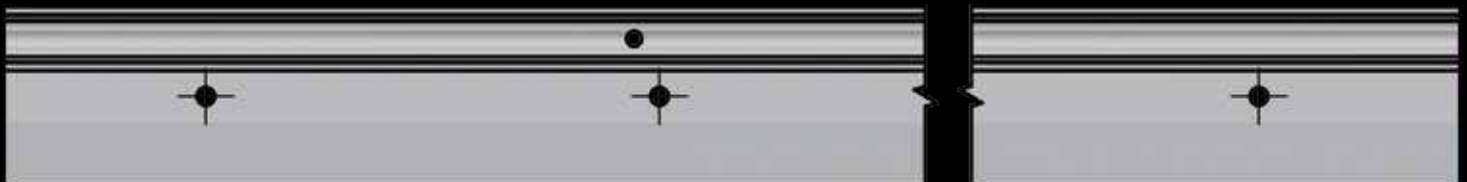

TL-6020

1.0kN Vloermontage

Level up.

Het profiel TL-6020 is een intelligente verdere ontwikkeling van het profiel TL-6010. De clou hierbij is dat allereerst de bevestigingsafstanden werden vergroot en nu ook op een boutanker zonder verzonken kop gebruikt kunnen worden. Dus is het product in de montage niet alleen voordeliger en sneller, maar ook de statische eigenschappen zijn aanzienlijk verbeterd.

Het kan buiten worden gebruikt, is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.





Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top Cover van 3.0kN gebruiken
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Bij toepassing in de persoonlijke leefomgeving 1.0 kN ligt de bevestigingsafstand op 20 cm



CAD IN JEDEM
FORMAT

**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**

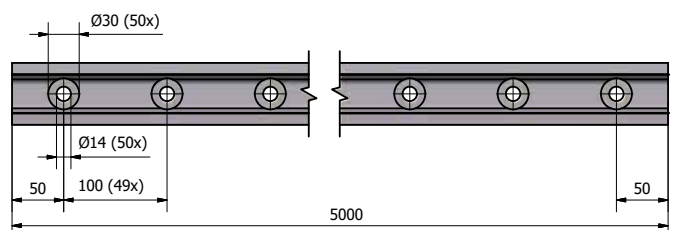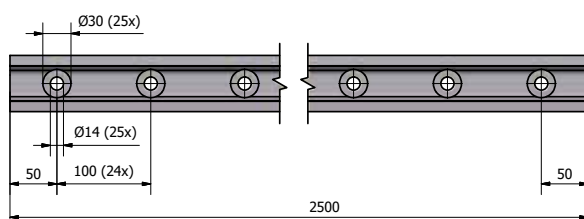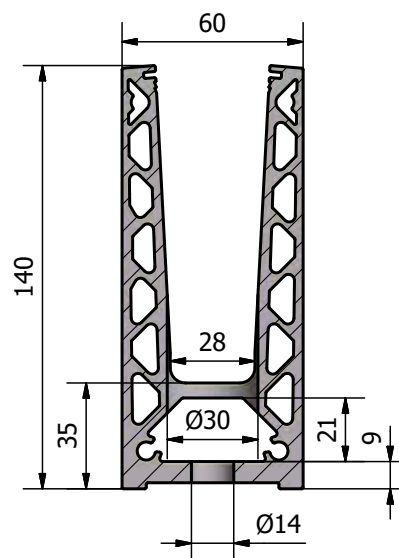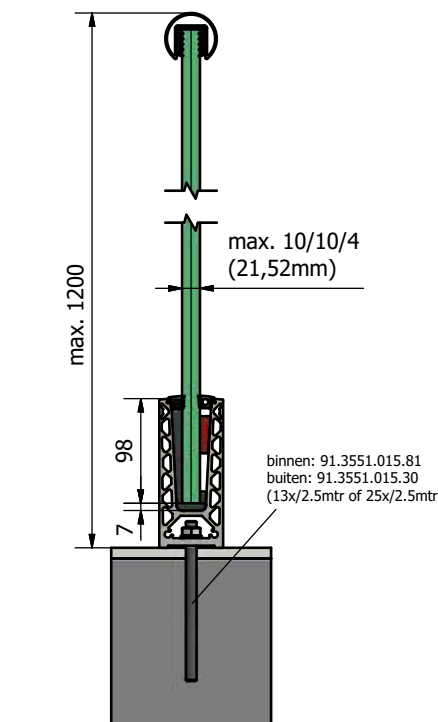



Grotere stabiliteit met
dezelfde uitstraling

Geïntegreerde torsiebox om
boorafstanden te vergroten



Vloermontage

TL-6020 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte: 140 mm
| Breedte: 60 mm
| VE: 1 stuks

Model 6020	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6020.002.11	-	-
5000	10.6020.005.10	10.6020.005.11	10.6020.005.12	10.6020.005.13

Binnenhoek/buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 140 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6020	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6020.390.10	10.6020.390.11	10.6020.390.12	10.6020.390.13

Eindkap links/rechts



| links en rechts bruikbaar
| VE: 1 stuks

Model 6020	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links/rechts	10.6020.490.10	10.6020.490.11	10.6020.490.12	10.6020.490.13

Afstandhouder

Je heb geen afwatering op je balkon?!
Om ervoor te zorgen dat je geen stuwdam hoeft te bouwen, kun je de afstandhouders eenvoudig onder je profiel monteren.



| Binnengat Ø 14 mm
| VE: 17 stuks

Model 6020	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6020.500.10	10.6020.500.11	10.6020.500.12	10.6020.500.13

TL-6020 | 1.0KN VLOERMONTAGE

Fischer bevestigingsanker FIS AM M10x150



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 17 stuks
- | VE: 25 stuks



Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.015.81	91.3521.210.30

Flex-Fit 1.0 kN

- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn



Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



Afstandhouder

TL-6031

3.0kN Zijmontage

Big brother.

Het profiel TL-6031 is een intelligente oplossing, in het bijzonder wanneer je op staal of op beton zonder dekvloer wilt monteren.

Het profiel is uiteraard zowel bij binnen- als bij buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 3.0 kN en is geschikt voor glasdiktes tussen 21,52 mm en 31,52 mm. Met de TL-6031 bewijs je je ruime blik.




Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | ONLEVEL Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Verlengstiftkanalen
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Geïntegreerde torsiebox
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm



bimobject

CAD IN JEDEM
FORMAT

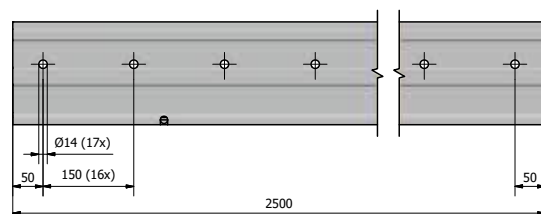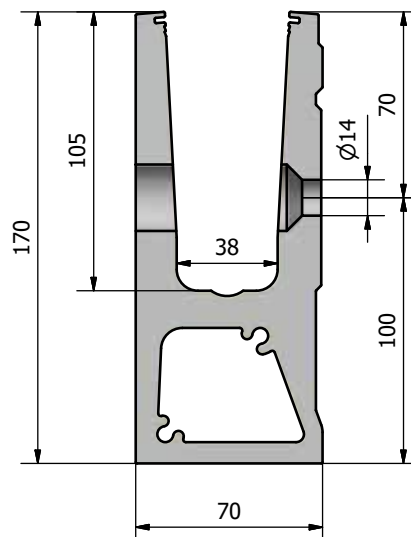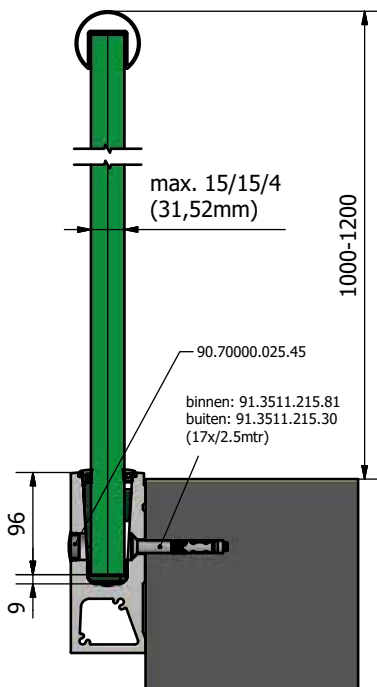



Monteer direct op staal
of beton

Geschikt voor enorm
grote belastingen



Zijmontage

Geïntegreerde torsiebox om
boorafstanden te vergroten

TL-6031 | 3.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel




| Hoogte 170 mm
| Breedte 70 mm
| VE: 1 stuks

Model 6031	Aluminium naturel
Lengte	Art. nr.
2500	10.6031.002.11

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 130 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks




Model 6031	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.6031.300.11

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 130 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks



Model 6031	Aluminium naturel
	Art. nr.
	10.6031.350.11

Eindkap links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6031	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
links	10.6031.400.11

TL-6031 | 3.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6031	Aluminium naturel
Toepassing	Art. nr.
rechts	10.6031.450.11

Verlengstift



| Lengte 40 mm
| Diameter Ø 6 mm
| VE: 8 stuks

Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.640.31

Blinde plug



| Benodigd aantal per 2500 mm: 17 stuks
| VE: 10 stuks

Model 7000		Kunststof	Model 7000		Kunststof
Kleur	Diameter	Art. nr.	Kleur	Diameter	Art. nr.
wit	25 mm	90.7000.025.40	wit	30 mm	90.7000.030.40
zwart	25 mm	90.7000.025.41	zwart	30 mm	90.7000.030.41
grijs	25 mm	90.7000.025.45	grijs	30 mm	90.7000.030.45

Fischer bevestigingsanker FH 12/15 SK



| Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
| Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
| Benodigd aantal per 2500 mm: 17 stuks
| VE: 25 stuks

Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3511.215.81	91.3521.210.30

TL-6031 | 3.0KN ZIJMONTAGE

Flex-Fit 3.0 kN



- | Fijnafstelling van glasplaten
- | Voor glasdiktes 21,52 - 31,52 mm
- | Uitlijning van max. 34 mm t.o.v. de loodlijn




Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blauw	90.0502.322.00	90.0505.322.00	90.0525.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	rood	90.0502.326.00	90.0505.326.00	90.0525.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	groen	90.0502.332.00	90.0505.332.00	90.0525.332.00

AFWATERING - MAAR GEEN DAKGOOT.

De combinatie van water en koude kan bij het gebruik van glasbalustrades tot problemen leiden. Daarom zijn alle **ONLEVEL**-glasprofielen steeds met een afstand van 1000 mm voorzien van afwateringsopeningen. En we zouden niet **ONLEVEL** zijn, als we niet aan alle mogelijke omstandigheden hadden geacht. Afhankelijk van het seizoen kunnen er namelijk verschillende invloeden inwerken (bijv. bladeren, zand, vuil).

Wij zijn de enigen op de markt die zo'n profiel aanbieden.

ONLEVEL heeft erop gelet dat het draaipunt van het glas ter hoogte van de rubbers plaatsvindt - daardoor ligt er nooit een hogere belasting of vermindering van de belasting direct op de rubbers. Dit leidt ertoe dat de invloed van vuil duidelijk lager uitvalt.

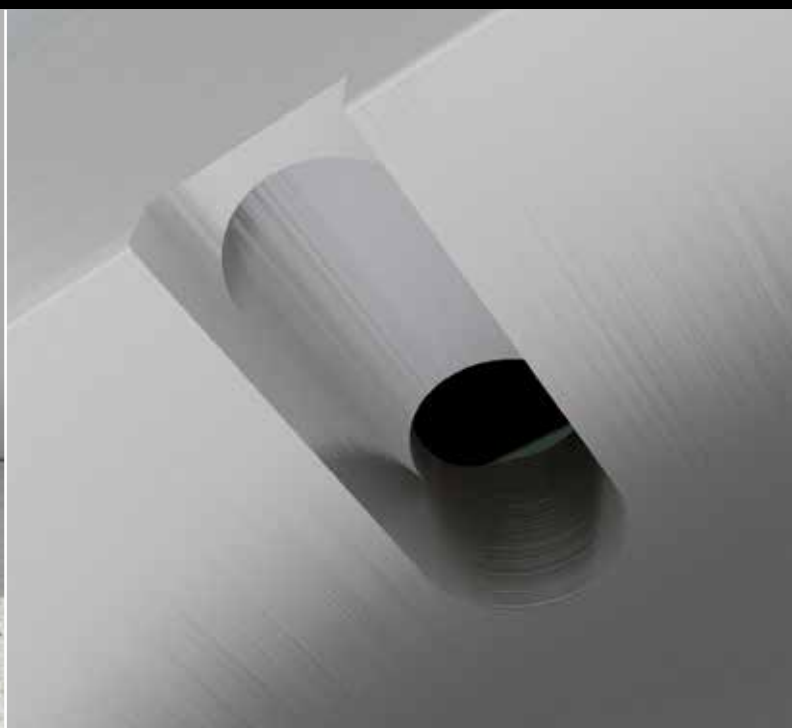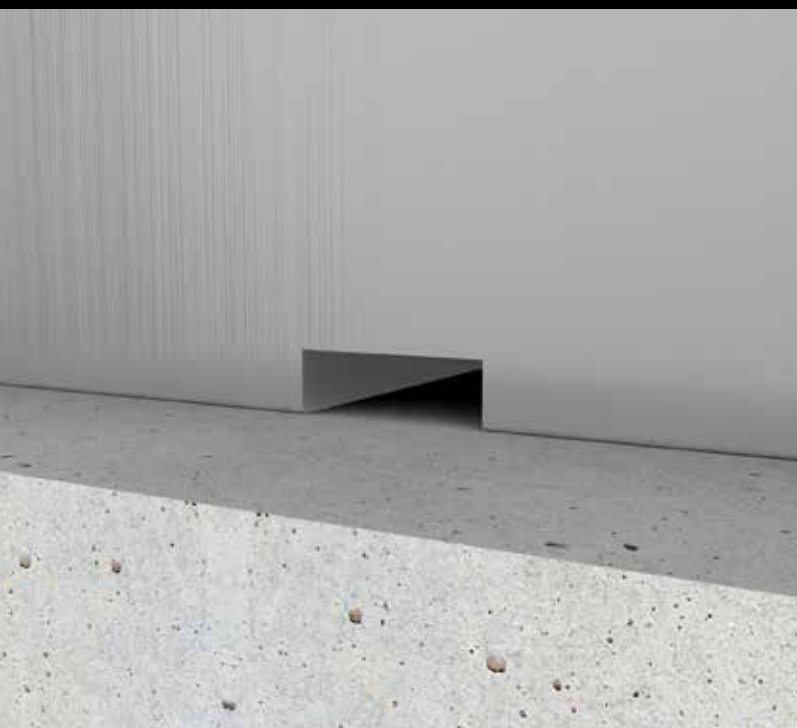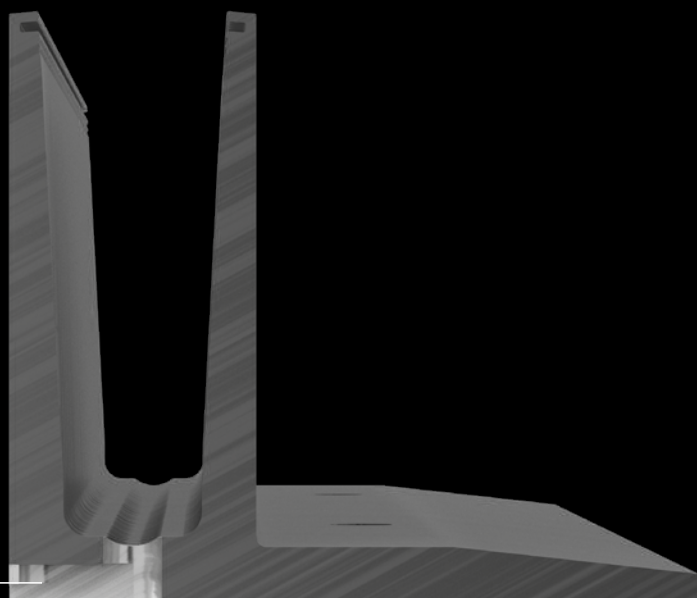

TL-6021

1.0kN Zijmontage

The Evolution goes on.

Het profiel TL-6021 is de intelligente verdere ontwikkeling van het profiel TL-6011. Het bijzondere hierbij is dat de bevestigingsafstanden werden vergroot en ze zelfs ook op een boutanker zonder verzonken kop gebruikt kunnen worden. Daardoor kan het product niet slechts aanzienlijk sneller en voordeliger gemonteerd worden, maar ook de statische eigenschappen zijn aanzienlijk verbeterd.

Het profiel TL-6021 is in buitentoepassingen bruikbaar. Het is bestand tegen een lineaire belasting van 1.0 kN en is geschikt gemaakt voor glasdiktes tussen 12 mm en 21,52 mm.





Belangrijke kenmerken

- | Slanke, fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- | **ONLEVEL** Flex-Fit glasmontagesysteem
- | Afwateringsopeningen
- | Top cover (als optie)
- | Gebruik van Top-Cover mogelijk
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Bij toepassing in de persoonlijke leefomgeving 0,5 kN ligt de bevestigingsafstand op 40cm



CAD IN JEDEM
FORMAT

**STATISCHE
BEREKENING**
conform **NEN2608**

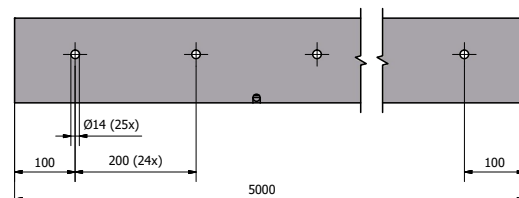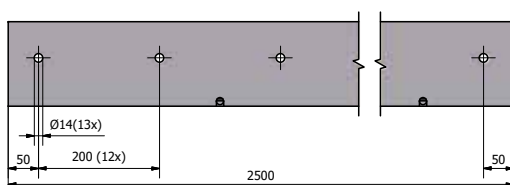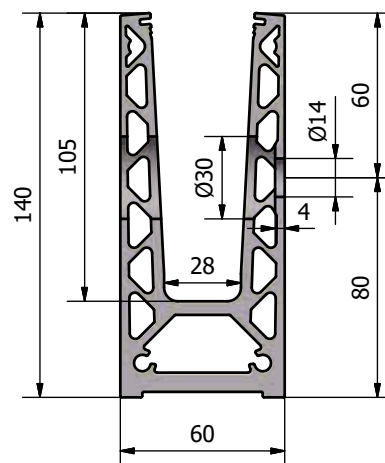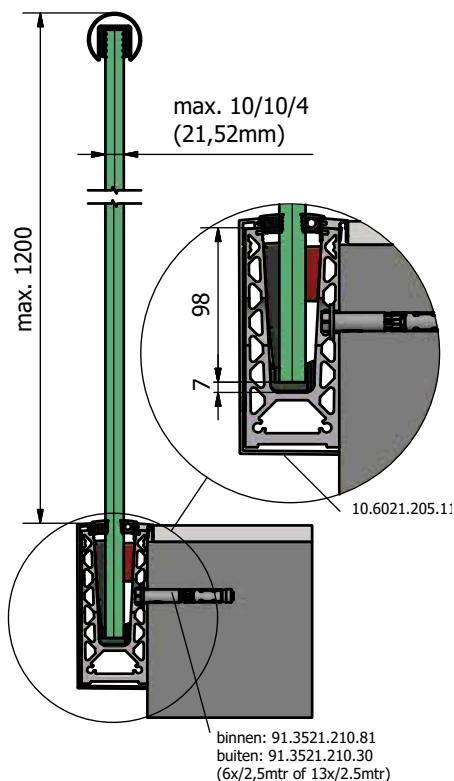



Verbeterde statische
eigenschappen

Afhankelijk van de toepassing
universeel te verankeren



↔
Zijmontage

Geïntegreerde torsiebox om
boorafstanden te vergroten

TL-6021 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Glasprofiel



| Hoogte: 140 mm
| Breedte: 60 mm
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6021.002.11	-	-
5000	10.6021.005.10	10.6021.005.11	10.6021.005.12	10.6021.005.13

Binnenhoek 90°



| Zijlengte binnen 140 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6021.300.10	10.6021.300.11	10.6021.300.12	10.6021.300.13

Buitenhoek 90°



| Zijlengte binnen 140 mm
| Zijlengte buiten 200 mm
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
	10.6021.350.10	10.6021.350.11	10.6021.350.12	10.6021.350.13

Eindkap links



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6021.400.10	10.6021.400.11	10.6021.400.12	10.6021.400.13

TL-6021 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap links met afdeklijst



| links te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6021.410.10	10.6021.410.11	10.6021.410.12	10.6021.410.13

Eindkap rechts



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6021.450.10	10.6021.450.11	10.6021.450.12	10.6021.450.13

Eindkap rechts met afdeklijst



| rechts te gebruiken
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6021.460.10	10.6021.460.11	10.6021.460.12	10.6021.460.13

Eindkap trapopgang met afdeklijst links



| links te gebruiken
| cut-to-size
| VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
links	10.6021.411.10	10.6021.411.11	10.6021.411.12	10.6021.411.13

TL-6021 | 1.0KN ZIJMONTAGE

Eindkap trapopgang met afdeklijst rechts



- | rechts te gebruiken
- | cut-to-size
- | VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Toepassing	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
rechts	10.6021.461.10	10.6021.461.11	10.6021.461.12	10.6021.461.13

Afdeklijst



- | Met bevestigingsstrip
- | Voor het gebruik van een afdekkap moeten eindkappen worden mee besteld
- | VE: 1 stuks

Model 6021	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
2500	-	10.6021.202.11	-	-
5000	10.6021.205.10	10.6021.205.11	10.6021.205.12	10.6021.205.13

Fischer bevestigingsanker FH II 12/10



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 13 stuks
- | VE: 50 stuks

Model 3521	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Flex-Fit 1.0 kN



Lengte		2500 mm	5000 mm	25 m
Glasdikte	Wig-kleur	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
12 mm	zwart	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	rood	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grijs	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	geel	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	bruin	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	groen	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	blauw	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	rood	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	groen	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

PERFECT FIT. PERFECT PRICE.



Flex-Fit is het perfecte systeem voor de fijnafstelling van glasplaten. Met Flex-Fit kun je bij plaatsing elke glasplaat afzonderlijk tot 34 millimeter corrigeren ten opzichte van de loodlijn.

Ready.

Met een eenvoudige schuifbeweging stel je het glas nauwkeurig in, waardoor je zo'n 30% minder tijd nodig hebt voor de montage. Flex-Fit is optioneel toepasbaar in alle TransLevel-glasprofielen bij glasdikten van 12 tot 31,52 mm.

Steady.

Traditionele systemen vereisen vaak een bewerking binnen en buiten. Flex-Fit gebruik je uitsluitend vanaf de loopzijde. Overigens geldt dat voor de hele montage. Dat is niet alleen veel veiliger, maar bespaart je ook onnodige kosten van een steiger of een hoogwerker.


Go.

Voor een snelle en perfecte uitlijning van glaspanelen ontwikkelde ONLEVEL het handige Flex-Fit systeem: Met dit systeem bepaal je in één handbeweging tot op de millimeter nauwkeurig de instelling van het glas.

30% montagetijd bespaard

Bewerking alleen
via loopzijde


Voor ruiten met
een dikte van
12 tot 31,52 mm

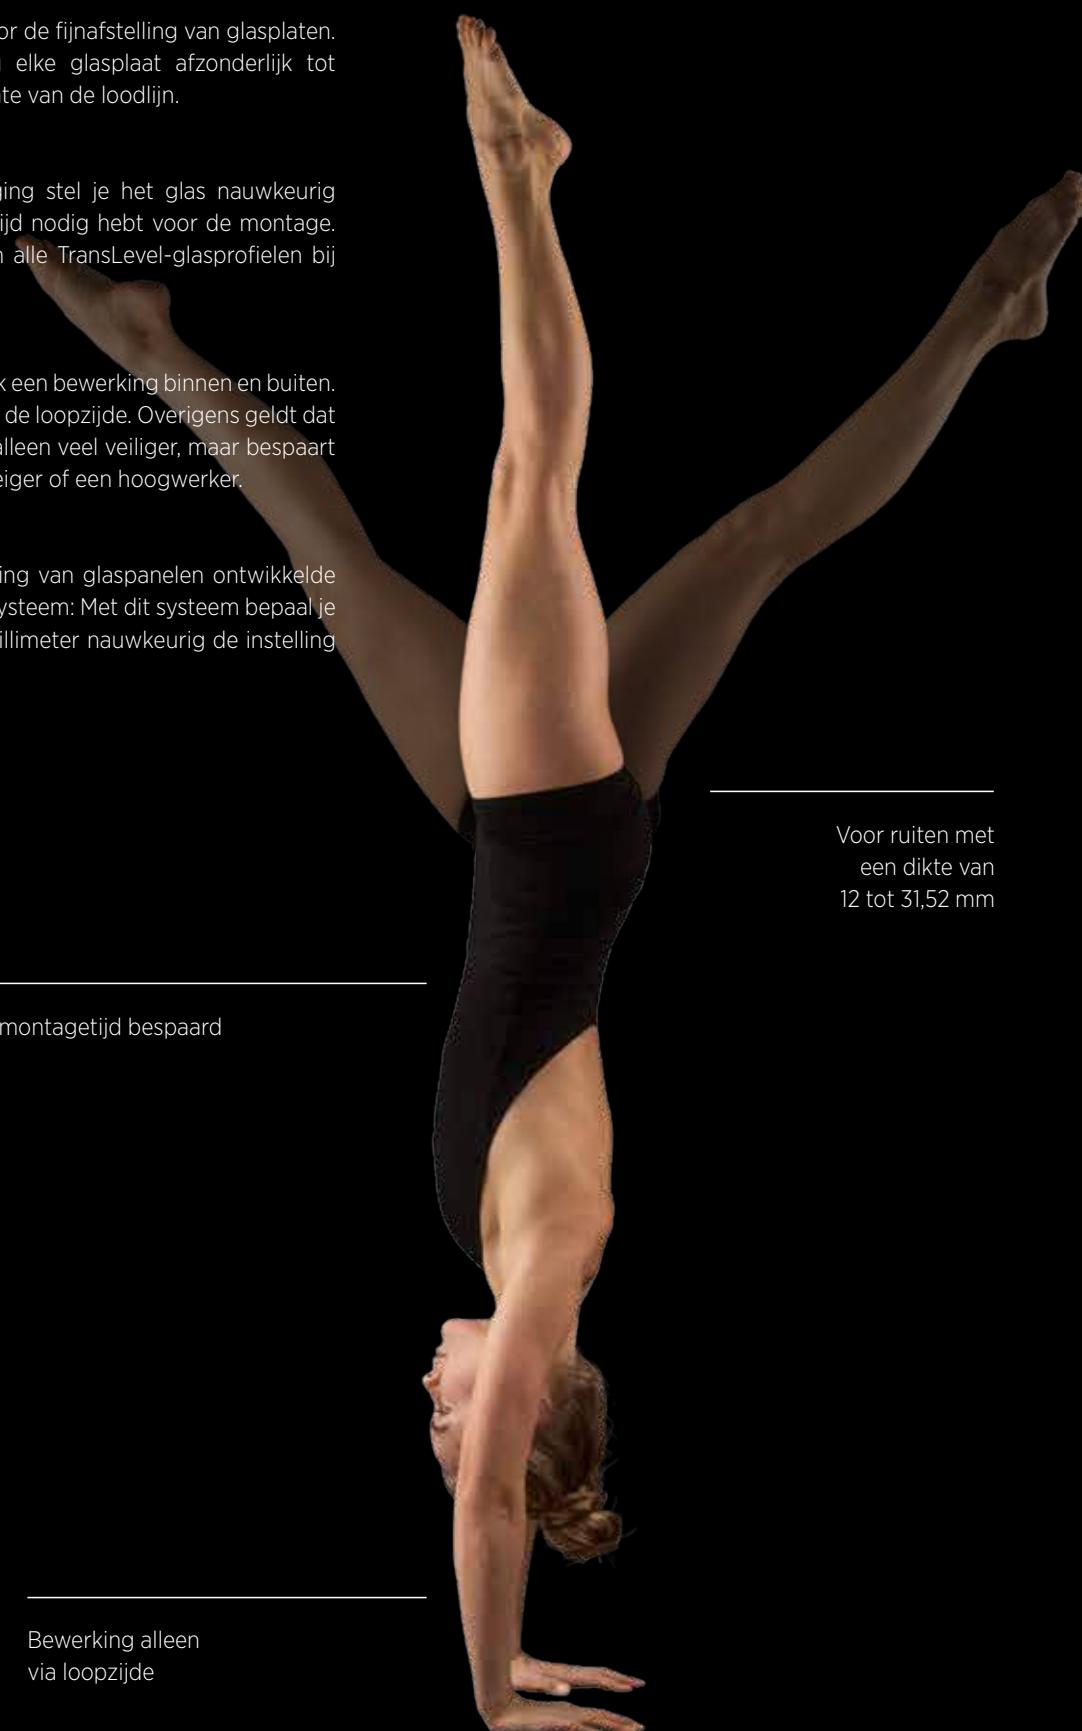


TOP COVER EN FLOOR CONNECT

The Top-Cover-Profile.

De verscheidenheid aan toepassingen van glasbalustrades in projecten is bijna net zo groot als de verscheidenheid aan projecten zelf. Voor een naadloze aansluiting op je project hebben wij het Top cover profiel ontwikkeld. Dit profiel is heel eenvoudig op alle **ONLEVEL** glasbalustradeprofielen te klikken en kan gebruikt worden voor een bijna oneindige reeks van aansluitingen. De kosten worden verminderd en mogelijke speciale oplossingen voor de aansluiting op je gevel of op je vloer worden gestandaardiseerd.

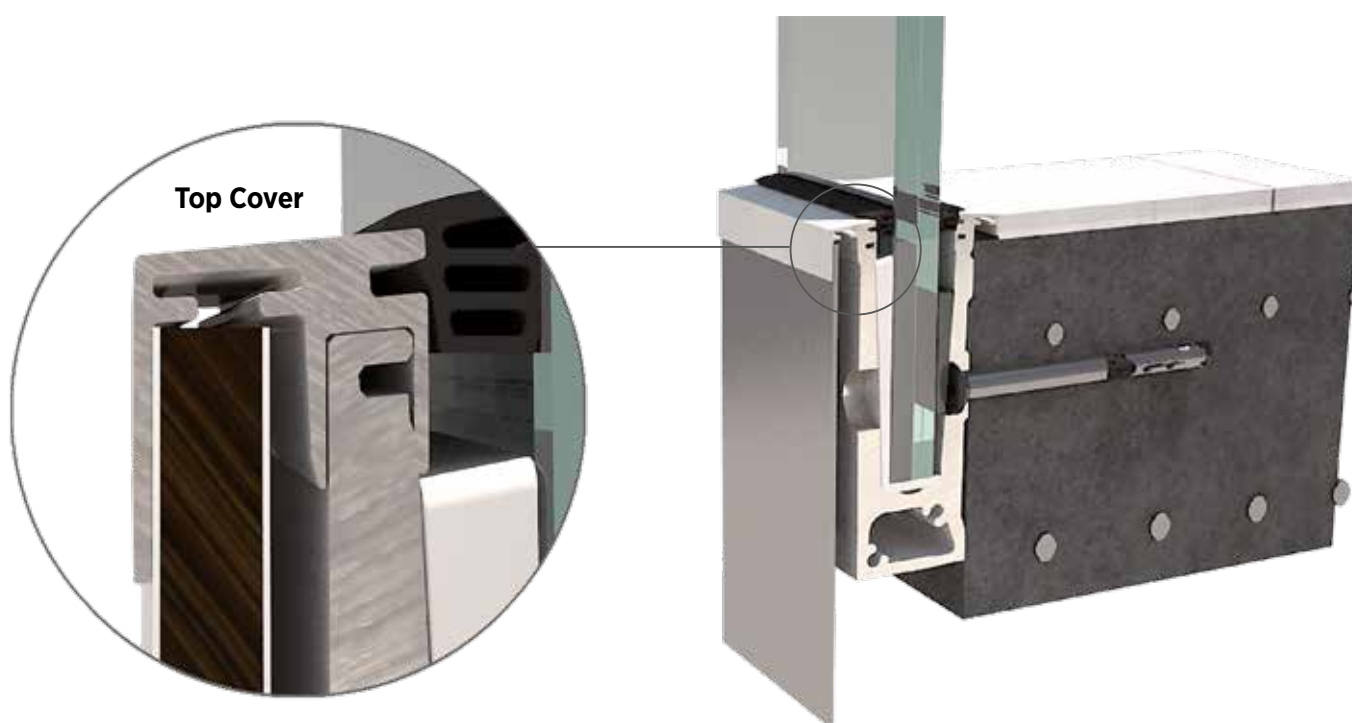

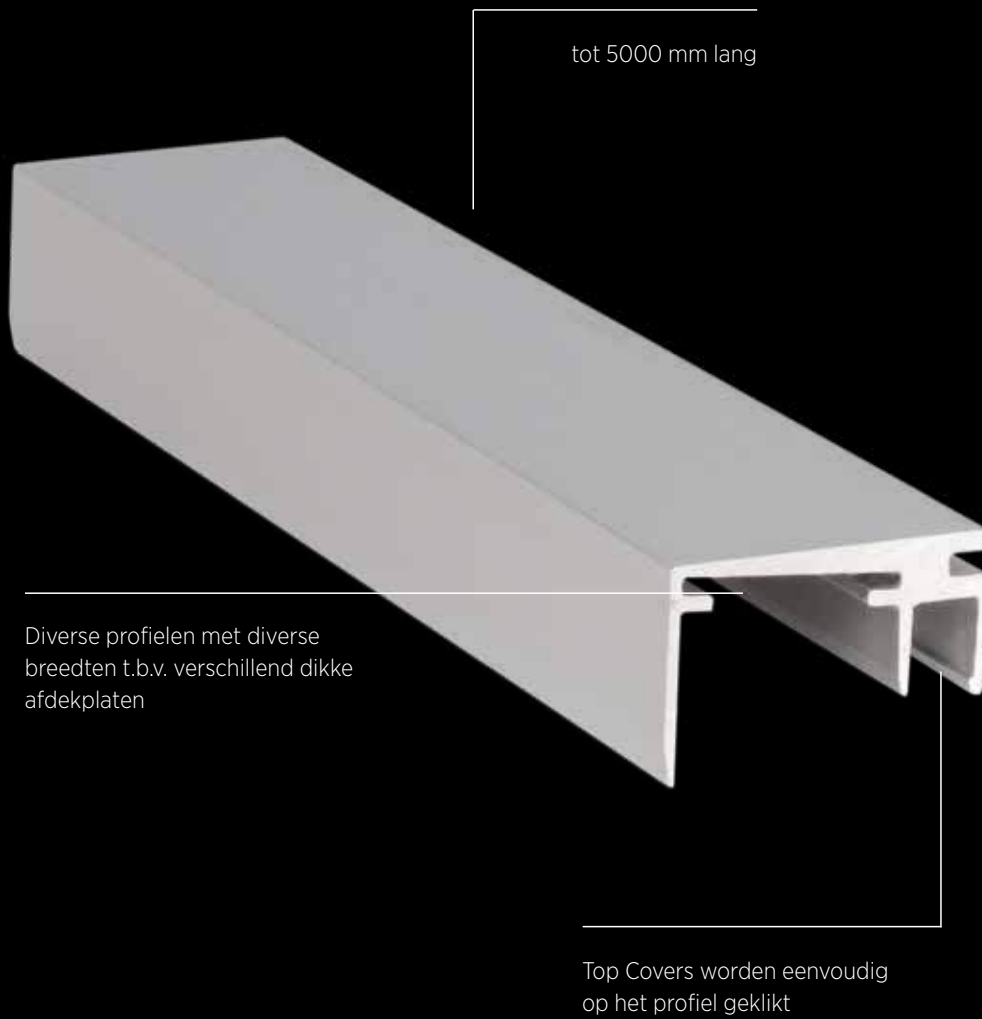

TOP COVER 1.0kN

1.0kN Top Cover 3 mm



| Breedte 3 mm
| 1.0kN
| VE: 1 stuks

Model 8010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.035.10	90.8010.035.11	90.8010.035.12	90.8010.035.13

1.0kN Top Cover 10 mm



| Breedte 10 mm
| 1.0kN
| VE: 1 stuks

Model 8010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.105.10	90.8010.105.11	90.8010.105.12	90.8010.105.13

1.0kN Top Cover 15 mm



| Breedte 15 mm
| 1.0kN
| VE: 1 stuks

Model 8010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.155.10	90.8010.155.11	90.8010.155.12	90.8010.155.13

1.0kN Top Cover 20 mm



| Breedte 20 mm
| 1.0kN
| VE: 1 stuks

Model 8010	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8010.205.10	90.8010.205.11	90.8010.205.12	90.8010.205.13

TOP COVER 1.0KN | FLOOR CONNECT 1.0KN

1.0kN Top Cover 120 mm

| Breedte 120 mm
| 1.0kN
| VE: 1 stuks



Model 8011	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8011.205.10	90.8011.205.11	90.8011.205.12	90.8011.205.13

1.0kN Floor Connect

| Breedte 20 mm
| VE: 1 stuks



Model 8110	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8110.205.10	90.8110.205.11	90.8110.205.12	90.8110.205.13



TOP COVER 3.0kN

3.0kN Top Cover 3 mm



| Breedte 3 mm
| 3.0kN
| VE: 1 stuks

Model 8030	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.12	90.8030.035.13

3.0kN Top Cover 10 mm



| Breedte 10 mm
| 3.0kN
| VE: 1 stuks

Model 8030	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.12	90.8030.105.13

3.0kN Top Cover 20 mm



| Breedte 20 mm
| 3.0kN
| Hoogte profiel 20 mm
| Hoogte inwendig 16 mm
| VE: 1 stuks

Model 8030	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.12	90.8030.205.13

TL-2060 | TL-2080

0.5KN Zijmontage

One point goes to...


ONLEVEL Punthoudersystemen maken het verschil. Daarbij heeft **ONLEVEL** altijd een gemakkelijke montage en een onopvallend design op het oog. Speciale constructieve oplossingen kunnen met onze punthouders gemakkelijk worden gerealiseerd. Praktisch is ook hier ons uitgangspunt. Getest in ontelbare projecten. Met het oog hierop worden onze producten door onafhankelijke instituten op de verschillende belastingen getest.

Belangrijke kenmerken


- | Modern design
- | Verkrijgbaar in Ø60 en Ø80
- | Verkrijgbaar in 304 (binnen) en RVS 316 (buiten)

CAD IN JEDEM
FORMAT

TL-2060

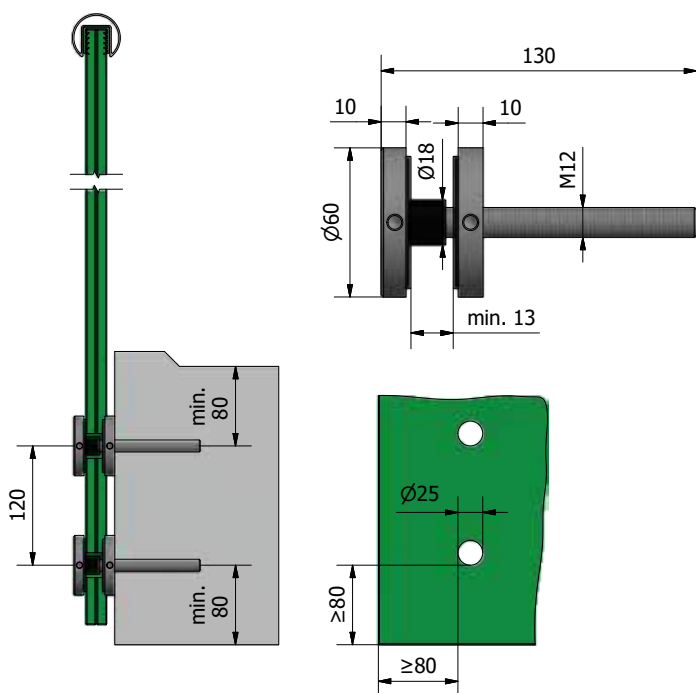

TL-2080

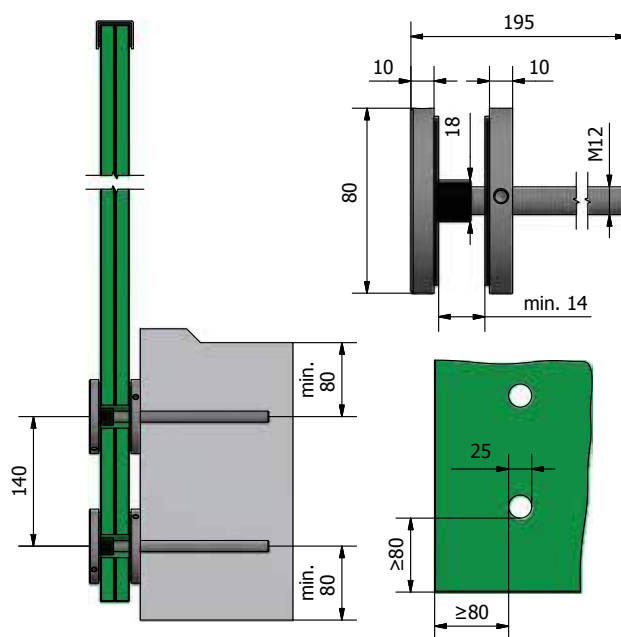



Voor eenvoudige
constructies
in individuele
toepassingen



In 60 mm en 80 mm
diameter verkrijgbaar

TL-2060 | TL-2080 | 0,5KN ZIJMONTAGE

Punthouder



- | Dikte 10 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks

Model 2060/2080	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
60	10.2060.100.21	10.2060.100.31
80	10.2080.100.21	10.2080.100.31

Punthouder



- | Dikte 30 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | VE: 2 stuks

Model 2060	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
60	10.2060.300.21	10.2060.300.31

Trans Level Tool



- | Passend bij OnLevel TL-20 systemen
- | VE: 1 stuks

Model 0201	Staal verzinkt
Diameter	Art. nr.
60	93.0201.060.00
80	93.0201.080.00



TL-2160

0.5KN Zijmontage


Two points also go to...

ONLEVEL Punthoudersystemen maken het verschil. Daarbij heeft **ONLEVEL** altijd een gemakkelijke montage en een onopvallend design op het oog. Speciale constructieve oplossingen kunnen met onze punthouders gemakkelijk worden gerealiseerd. Praktisch is ook hier ons uitgangspunt. Getest in ontelbare projecten.

Belangrijke kenmerken

- | Modern design
- | Glasinstelling bijstelbaar
- | Verkrijgbaar in Ø60
- | Verkrijgbaar in RVS 316

CAD IN JEDEM
FORMAT

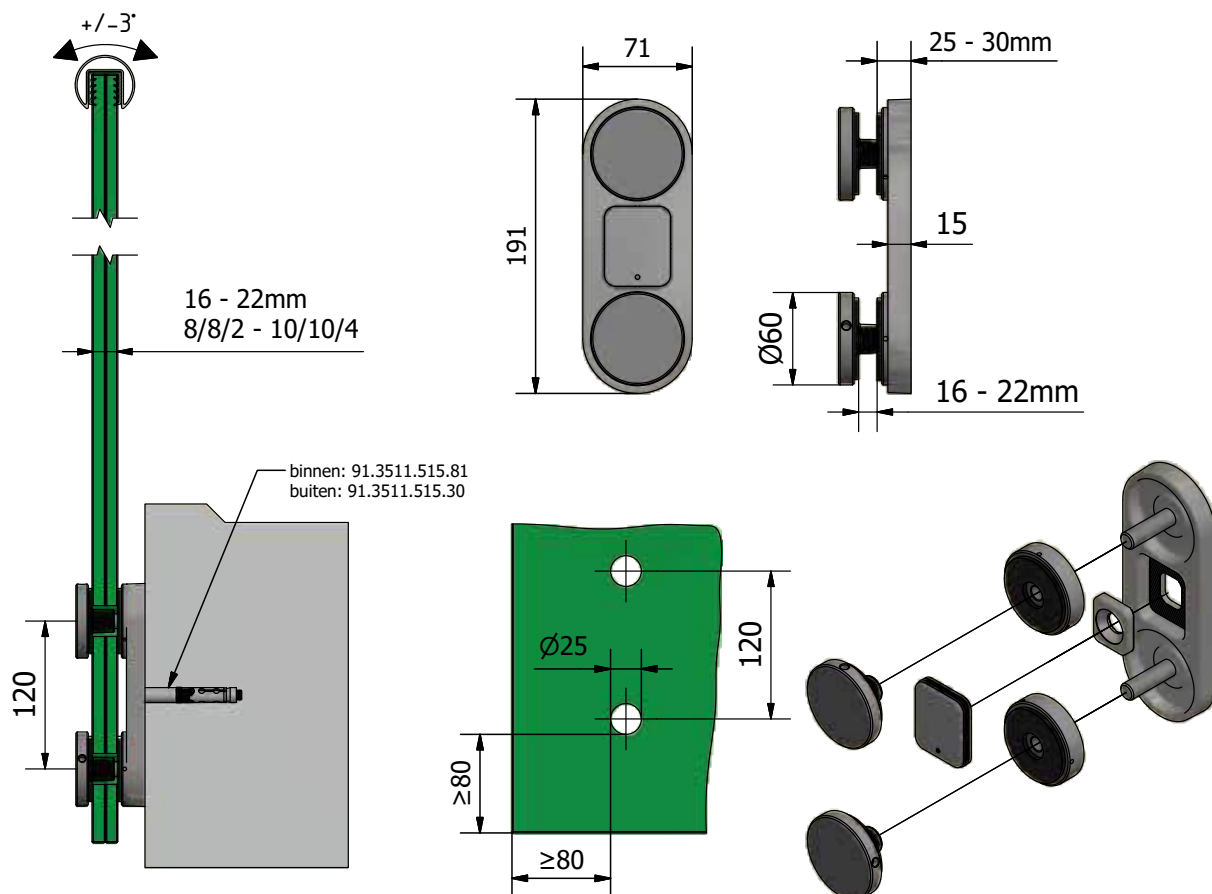



Glasafstelling optimaal
in te stellen



Diameter 60 mm

TL-2160 | 0.5KN ZIJMONTAGE

Punthouder



- | Dikte 15 mm
- | Oppervlakte binnen: 304
- | Oppervlakte buiten: 316
- | Hoogte: 191 mm
- | Asafstand: 120 mm
- | VE: 2 stuks

Model 2160	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
60	10.2160.100.21	10.2160.100.31

Trans Level Tool



- | passend bij OnLevel TL-21 systeem
- | VE: 1 stuks

Model 0201	Staal verzinkt
Diameter	Art. nr.
60	93.0201.060.00

Fischer bevestigingsanker FH II 15/15 SK



- | Oppervlakte binnentoepassing: Staal verzinkt (binnen)
- | Oppervlakte buitentoepassing: 316 (buiten)
- | VE: 25 stuks



Model 3511	Staal verzinkt (binnen)	Model 3511	316 (buiten)
	Art. nr.		Art. nr.
	91.3511.515.81		91.3511.515.30




PERFECT PROTECTION.

Als je de kanten van je glasbalustrades eenvoudig en elegant wilt beschermen, is de handrailing van **ONLEVEL** de adequate oplossing.

Hij is kinderlijk gemakkelijk op verschillende oppervlaktes te monteren: van RVS en aluminium tot en met hout – je kunt individueel vormgeven en je project jouw stempel geven.

Belangrijke kenmerken

- | Gemakkelijk te monteren
- | Eenvoudig te vervangen
- | Grote diversiteit aan materialen en kleurnuances

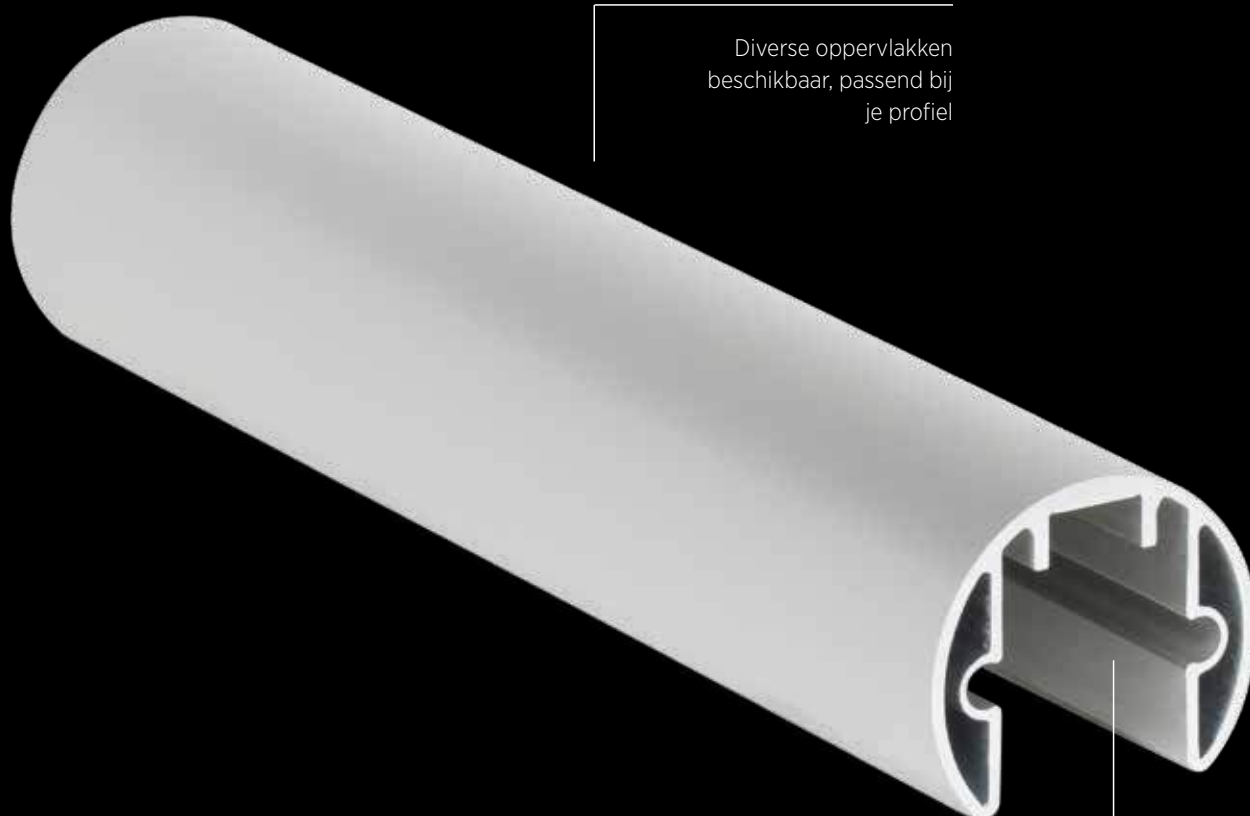

Diverse oppervlakken
beschikbaar, passend bij
je profiel

In alle diameters
voor jouw glasdikte
beschikbaar

HANDRAILINGEN

Handrail rond Ø 42.4 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | Voor glasdiktes tot 21.52 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2106	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
6000	11.2106.421.10	11.2106.421.11	11.2106.421.12	11.2106.421.13

Handrail rond Ø 48.3 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 48,3 x 1,5 mm
- | U 27 mm
- | Voor glasdiktes tot 21.52 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2106	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
6000	11.2106.481.10	11.2106.481.11	11.2106.481.12	11.2106.481.13

Einddop vlak



- | Passend bij handrailing 2106
- | VE: 2 stuks

Model 2300	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Diameter	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42,4	11.2300.421.10	11.2300.421.11	11.2300.421.12	11.2300.421.13
48,3	11.2300.481.10	11.2300.481.11	11.2300.481.12	11.2300.481.13

Connector 90° rond



- | Passend bij handrailing 2106 Color Line
- | Lengte hart-op-hart elk 370 mm
- | Connector pins 90.7001.540.31 gebruiken
- | VE: 1 stuks

Model 2210	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Diameter	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
42,4	11.2210.421.10	11.2210.421.11	11.2210.421.12	11.2210.421.13
48,3	11.2210.481.10	11.2210.481.11	11.2210.481.12	11.2210.481.13

HANDRAILINGEN

Verlengstift



- | Passend bij handrailingen 2106
- | Lengte 65 mm
- | Diameter Ø 5 mm
- | VE: 8 stuks

Model 7001	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	90.7001.540.31

Handrail rond Ø 42.4 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 42,4 x 1,5 mm
- | U 24 mm
- | Voor glasdiktes tot 21.52 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.421.21	12.2106.421.31

Handrail rond Ø 48.3 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 48,3 x 1,5 mm
- | U 27 mm
- | Voor glasdiktes tot 21.52 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.481.21	12.2106.481.31

Handrail rond Ø 60.3 mm



- | Lengte 6000 mm
- | Diameter Ø 60,3 x 1,5 mm
- | U 34 mm
- | Voor glasdiktes tot 31.52 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2106	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
6000	12.2106.601.21	12.2106.601.31

HANDRAILINGEN

Einddop

| VE: 2 stuks



Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2300.421.21	12.2300.421.31
48,3	12.2300.481.21	12.2300.481.31
60,3	12.2300.601.21	12.2300.601.31

Connector recht

| VE: 2 stuks



Model 2200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2200.421.21	12.2200.421.31
48,3	12.2200.481.21	12.2200.481.31
60,3	12.2200.601.21	12.2200.601.31

Connector 90°

| VE: 2 stuks



Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2210.421.21	12.2210.421.31
48,3	12.2210.481.21	12.2210.481.31
60,3	12.2210.601.21	12.2210.601.31

Wandsteun

| VE: 2 stuks



Model 2220	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2220.421.21	12.2220.421.31
48,3	12.2220.481.21	12.2220.481.31
60,3	12.2220.601.21	12.2220.601.31

HANDRAILINGEN

Hoekverbinder instelbaar boven



- | Voor glashandrailing Ø42,4x1,5, Ø48,3x1,5, Ø60,3x1,5
- | VE: 2 stuks

Model 2115	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2215.421.21	12.2215.421.31
48,3	12.2215.481.21	12.2215.481.31
60,3	12.2215.601.21	12.2215.601.31

Hoekverbinder instelbaar beneden



- | Voor glashandrailing Ø42,4x1,5, Ø48,3x1,5, Ø60,3x1,5
- | VE: 2 stuks

Model 2115	304 (binnen)	316 (buiten)
Voor diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4	12.2216.421.21	12.2216.421.31
48,3	12.2216.481.21	12.2216.481.31
60,3	12.2216.601.21	12.2216.601.31

Leuningbuis



- | Lengte 6000 mm
- | VE: 1 stuks

Model 0106	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0106.422.21	12.0106.422.31
48,3 x 2	12.0106.482.21	12.0106.482.31

Koppelstuk recht



- | VE: 2 stuks

Model 0200	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0200.422.21	12.0200.422.31
48,3 x 2	12.0200.482.21	12.0200.482.31
60,3 x 2	12.0200.602.21	-

HANDRAILINGEN

Koppelstuk 90°

| VE: 2 stuks



Model 0210		304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Lengte	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	30	12.0210.422.21	12.0210.422.31
48,3 x 2	35	12.0210.482.21	12.0210.482.31

Eindkap vlak

| VE: 2 stuks



Model 0300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0300.422.21	12.0300.422.31
48,3 x 2	12.0300.482.21	12.0300.482.31

Eindkap gewelfd

| VE: 2 stuks



Model 0300	304 (binnen)	316 (buiten)
Diameter	Art. nr.	Art. nr.
42,4 x 2	12.0310.422.21	12.0310.422.31
48,3 x 2	12.0310.482.21	12.0310.482.31

HANDRAILINGEN

Glasleuningdrager



- | Voor glasdiktes 12 - 26 mm
- | gat in glas Ø 18 mm
- | VE: 2 stuks

Model 0420	304 (binnen)	RVS 316
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0420.000.21	12.0420.000.31
voor Ø42,4	12.0420.420.21	12.0420.420.31
voor Ø48,3	12.0420.480.21	12.0420.480.31

Leuningdrager



- | Binnendraad M8
- | VE: 2 stuks

Model 0400	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0400.000.21	12.0400.000.31
voor Ø42,4	12.0400.420.21	12.0400.420.31
voor Ø48,3	12.0400.480.21	12.0400.480.31

Leuningdrager



- | 3 bevestigingsgaten
- | VE: 2 stuks

Model 0410	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0410.000.21	12.0410.000.31
voor Ø42,4	12.0410.420.21	12.0410.420.31
voor Ø48,3	12.0410.480.21	12.0410.480.31

Leuningdrager voor vastlassen



- | 3 bevestigingsgaten
- | VE: 2 stuks

Model 0450	304 (binnen)	316 (buiten)
	Art. nr.	Art. nr.
	12.0450.000.21	12.0450.000.31

HANDRAILINGEN

Leuningdrager

- | instelbaar
- | VE: 2 stuks



Model 0405	304 (binnen)	316 (buiten)
Aansluiting	Art. nr.	Art. nr.
vlak	12.0405.000.21	-
voor Ø42,4	-	12.0405.420.31

Leuningdrager

- | instelbaar
- | VE: 2 stuks



Model 0405	Aluminium gelakt (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
voor Ø40	11.0405.400.11

Leuningdrager

- | instelbaar
- | VE: 2 stuks



Model 0410	Aluminium gelakt (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
voor Ø40	11.0410.400.11

Leuningdrager

- | Breedte 75 mm
- | VE: 2 stuks



Model 0420	Aluminium gelakt (binnen)
Aansluiting	Art. nr.
voor Ø40	11.0420.400.11

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 26 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 26 x 23 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2114	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.262.10	11.2114.262.11	11.2114.262.12	11.2114.262.13

Handrail U-profiel 30 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 30 x 28 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2114	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.302.10	11.2114.302.11	11.2114.302.12	11.2114.302.13

Handrail U-profiel 42 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 42 x 34 x 3 mm
- | U 36 mm
- | Voor glasdiktes tot 31,5 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2114	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
Lengte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
4000	11.2114.423.10	11.2114.423.11	11.2114.423.12	11.2114.423.13

Eindkap vlak



- | Passend bij U-profiel 2114 Color Line
- | VE: 2 stuks

Model 2300	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
23 x 26	11.2300.262.10	11.2300.262.11	11.2300.262.12	11.2300.262.13
28 x 30	11.2300.302.10	11.2300.302.11	11.2300.302.12	11.2300.302.13
34 x 42	11.2300.423.10	11.2300.423.11	11.2300.423.12	11.2300.423.13

U-PROFIELEN

Connector U-profiel 90°



- | Passend bij U-profielen 2114 Color Line
- | Verbindingsstukken 11.2200.263.xx gebruiken
- | VE: 1 stuks



Model 2210	Raw	Aluminium naturel	RVS-effect	In kleur
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
23 x 26	11.2210.262.10	11.2210.262.11	11.2210.262.12	11.2210.262.13
28 x 30	11.2210.302.10	11.2210.302.11	11.2210.302.12	11.2210.302.13
34 x 42	11.2210.423.10	11.2210.423.11	11.2210.423.12	11.2210.423.13

Koppelstuk U-profiel



- | Passend bij U-profielen 2114 Color Line
- | VE: 2 stuks



Model 2200	V4A raw (indoor & outdoor)
Breedte	Art. nr.
22	11.2200.262.30
26	11.2200.302.30
36	11.2200.423.30

Handrail U-profiel 26 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 26 x 20 x 2 mm
- | U 22 mm
- | Voor glasdiktes tot 17,5 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.262.21	12.2114.262.31

Handrail U-profiel 30 mm



- | Lengte 4000 mm
- | 30 x 25 x 2 mm
- | U 26 mm
- | Voor glasdiktes tot 21,5 mm
- | VE: 1 stuks

Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.302.21	12.2114.302.31

U-PROFIELEN

Handrail U-profiel 40 mm



| Lengte 4000 mm
| 40 x 30 x 2 mm
| U 36 mm
| Voor glasdiktes tot 31,5 mm
| VE: 1 stuks

Model 2114	304 (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
4000	12.2114.402.21	12.2114.402.31

Eindstuk U-profiel



| VE: 1 stuks

Model 2300	304 (binnen)	316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
20 x 26	12.2300.262.21	12.2300.262.31
25 x 30	12.2300.302.21	12.2300.302.31
30 x 40	12.2300.402.21	12.2300.402.31

Connector U-profiel 90°



| VE: 1 stuks

Model 2210	304 (binnen)	316 (buiten)
hoogte x breedte	Art. nr.	Art. nr.
20 x 26	12.2210.262.21	12.2210.262.31
25 x 30	12.2210.302.21	12.2210.302.31
30 x 40	12.2210.402.21	12.2210.402.31

Beschermrand



| Binding met dubbelzijdig tape (art. Nr. 90.7008.151.00)
| Hoogte 5 mm
| Dikte 1 mm
| VE: 1 stuks

Model 2114		316 (lengte 1000mm)	316 (lengte 2000 mm)	316 (lengte 4000 mm)
Breedte	voor glas	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
14	10,76 - 11,52 mm	12.2111.141.31	12.2112.141.31	12.2114.141.31
16	12,76 - 13,52 mm	12.2111.161.31	12.2112.161.31	12.2114.161.31
20	16,76 - 17,52 mm	12.2111.201.31	12.2112.201.31	12.2114.201.31
24	20,76 - 21,52 mm	12.2111.241.31	12.2112.241.31	12.2114.241.31

HANDRAILINGEN RUBBER

Handrail rubber U 22 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 22 mm



Model 6526		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6526.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6526.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6526.211.60
4000	15 mm	90.6526.015.60
25000	15 mm	90.6526.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6526.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6526.216.60

Handrail rubber U 24 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 24 mm



Model 6542		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6542.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6542.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6542.211.60
6 m	15 mm	90.6542.015.60
25 m	15 mm	90.6542.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6542.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6542.216.60
6 m	19 mm	90.6542.019.60
25 m	19 mm	90.6542.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6542.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6542.220.60

HANDRAILINGEN RUBBER

Handrail rubber U 26 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 26 mm



Model 6530		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4000	8 - 11 mm	90.6530.008.60
25000	8 - 11 mm	90.6530.208.60
4000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.011.60
25000	11,5 - 13,5 mm	90.6530.211.60
4000	15 mm	90.6530.015.60
25000	15 mm	90.6530.215.60
4000	16 - 17,5 mm	90.6530.016.60
25000	16 - 17,5 mm	90.6530.216.60
4000	19 mm	90.6530.019.60
25000	19 mm	90.6530.219.60
4000	20 - 21,5 mm	90.6530.020.60
25000	20 - 21,5 mm	90.6530.220.60

Handrail rubber U 27 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 27 mm



Model 6548		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	8 - 11 mm	90.6548.008.60
25 m	8 - 11 mm	90.6548.208.60
6 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.011.60
25 m	11,5 - 13,5 mm	90.6548.211.60
6 m	15 mm	90.6548.015.60
25 m	15 mm	90.6548.215.60
6 m	16 - 17,5 mm	90.6548.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6548.216.60
6 m	19 mm	90.6548.019.60
25 m	19 mm	90.6548.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6548.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6548.220.60

HANDRAILINGEN RUBBER

Handrail rubber U 34 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 34 mm



Model 6560		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
6 m	16 - 17,5 mm	90.6560.016.60
25 m	16 - 17,5 mm	90.6560.216.60
6 m	19 mm	90.6560.019.60
25 m	19 mm	90.6560.219.60
6 m	20 - 21,5 mm	90.6560.020.60
25 m	20 - 21,5 mm	90.6560.220.60
6 m	24 - 25,5 mm	90.6560.024.60
25 m	24 - 25,5 mm	90.6560.224.60
6 m	30 - 31,5 mm	90.6560.030.60
25 m	30 - 31,5 mm	90.6560.230.60

Handrail rubber U 36 mm

| Handrail rubber t.b.v. U 36 mm



Model 6540		
Lengte	Glasdikte	Art. nr.
4 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.020.60
25 mtr	20,5 - 21,5 mm	90.6540.220.60
4 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.024.60
25 mtr	24,5 - 25,5 mm	90.6540.224.60
4 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.030.60
25 mtr	30,5 - 31,5 mm	90.6540.230.60

HANDRAILINGEN

Glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks

Model 2106	316 (binnen & buiten)
Lengte	Art. nr.
6000	12.2106.401.31

Koppelstuk glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks

Model 2106	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2200.401.31

Hoekverbinder 90° glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks

Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2210.401.31

Hoekverbinder instelbaar horizontaal



| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks

Model 2212	316 (binnen & buiten)	
Richting	Art. nr.	
horizontaal	90° - 180°	12.2212.401.31

HANDRAILINGEN

Hoekverbinder instelbaar verticaal



| Voor glashandrailing 40 x 30 x 1 mm
| VE: 1 stuks

Model 2212		316 (binnen & buiten)
Richting		Art. nr.
verticaal	90° - 135°	12.2213.401.31

Wandkoppelstuk voor glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks

Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2220.401.31

Eindkap voor glashandrailing



| 40 x 30 x 1 mm
| VE: 2 stuks

Model 2210	316 (binnen & buiten)
	Art. nr.
	12.2300.401.31

HOUTEN RAILINGEN

Houten railing beuken rond Ø 42 mm



| Lengte 3000 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks

Model 0103	Berken gelakt
Diameter	Art. nr.
40	15.0103.400.70

Houten railing essen rond Ø 42 mm



| Lengte 3000 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks

Model 0103	Essen gelakt
Diameter	Art. nr.
40	15.0103.400.71

Houten railing eiken rond Ø 42 mm



| Lengte 3000 mm
| U 24 mm
| VE: 1 stuks

Model 0103	Eiken gelakt
Diameter	Art. nr.
40	15.0103.400.72

Connector recht



| Lengte 60 mm
| VE: 2 stuks

Model 0200	304 (binnen)
Diameter	Art. nr.
40	15.0200.400.21

OPTIES VOOR HOUTEN RAILINGEN

Connector 90°

| VE: 2 stuks



Model 0210	304 (binnen)
Diameter	Art. nr.
40	15.0210.400.21

Eindkap

| VE: 2 stuks



Model 0210	304 (binnen)
Diameter	Art. nr.
40	15.0310.400.21

Leuningdrager 45°

| VE: 2 stuks



Model 0445	304 (binnen)
Diameter	Art. nr.
40	15.0445.400.21




BENDFIT

Bij buigen liever BENDFIT.

De BENDFIT van ONLEVEL voor 1.0 KN- en 3.0 KN-toepassingen is het eerste gestandaardiseerde en alleen voor dit doel ontwikkelde profiel voor gebogen toepassingen. In deze kwaliteit is het volstrekt uniek op de markt en garandeert het een probleemloze aanpassing aan het gebouw.

Belangrijke kenmerken

- | Maatoneffenheden kunnen door BENDFIT tot 2 mm worden gecompenseerd
- | Toleranties max. bij +/- 3% – nauwkeuriger kan gewoon niet
- | Stralen van maar 1000 mm zijn mogelijk
- | Profielen kunnen ook voor het eigen buigproces worden verzonden
- | Nauwkeurigheid en winst door rekening houden met het buigverlies
- | Geen oppervlakteschade door buigen
- | Kwaliteitskeurmerk met buigcertificaat

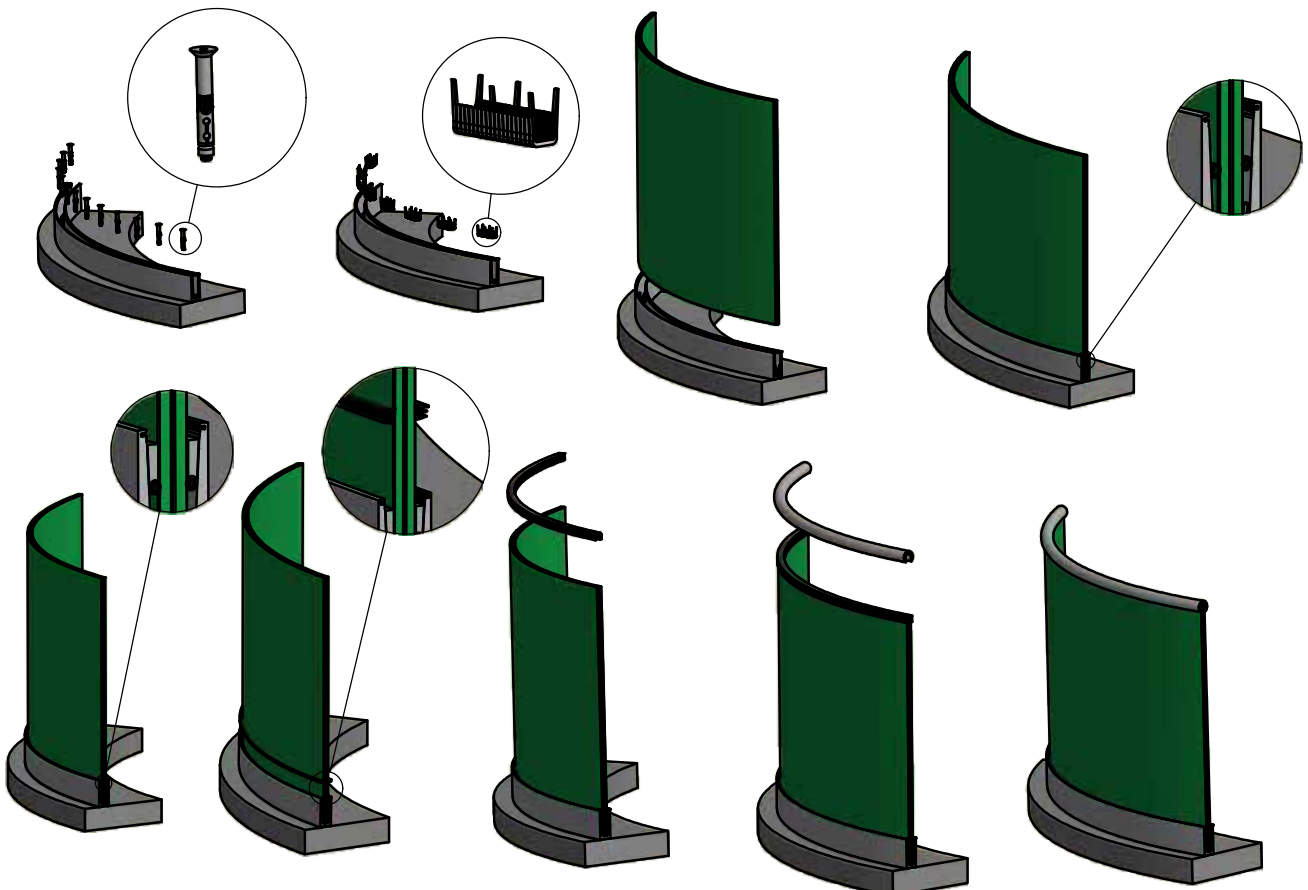



Geen oppervlakteschade door
buigen



Stralen van slechts 1000 mm
zijn mogelijk

Glasprofiel TL 6010 gebogen



- | Hoogte: 120 mm
- | Breedte: 50 mm
- | Minimale straal 1000 mm
- | Geen ontwateringsgaten en bevestigingsgaten
- | Afwerking geborsteld, na buigen bewerking gewenst
- | VE: 1 stuks

Model 6010	Aluminium geborsteld
Lengte	Art. nr.
3500	10.6010.003.14
6000	10.6010.006.14

Glasprofiel TL 6020 gebogen



- | Hoogte: 140 mm
- | Breedte: 60 mm
- | Minimale straal 1500 mm
- | Geen ontwateringsgaten en bevestigingsgaten
- | Afwerking geborsteld, na buigen bewerking gewenst
- | VE: 1 stuks

Model 6010	Aluminium geborsteld
Lengte	Art. nr.
3500	10.6020.003.14
6000	10.6020.006.14

Glasprofiel TL 6021 gebogen



- | Hoogte: 140 mm
- | Breedte: 60 mm
- | Minimale straal 1500 mm
- | Geen ontwateringsgaten en bevestigingsgaten
- | Afwerking geborsteld, na buigen bewerking gewenst
- | VE: 1 stuks

Model 6010	Aluminium geborsteld
Lengte	Art. nr.
3500	10.6021.003.14
6000	10.6021.006.14

BENDFIT | VLOER-EN ZIJMONTAGE

Bend-Fit 1.0 kN



- | Glasmontageset voor gebogen profielen
- | Voor glasdiktes 12 - 21,52 mm
- | Minimale straal 1000 mm

Model 0202/0205

Lengte	Glasdikte	Art. nr.
2500	12 - 13,5 mm	90.0202.112.00
5000	12 - 13,5 mm	90.0205.112.00
25000	12 - 13,5 mm	90.0225.112.00
2500	15 - 17,5 mm	90.0202.116.00
5000	15 - 17,5 mm	90.0205.116.00
25000	15 - 17,5 mm	90.0225.116.00
2500	19 - 21,5 mm	90.0202.120.00
5000	19 - 21,5 mm	90.0205.120.00
25000	19 - 21,5 mm	90.0225.120.00

Bend-Fit 3.0 kN



- | Voor gebogen profielen
- | Voor glasdiktes 12 - 31,52 mm

Model 0202/0205

Lengte	Glasdikte	Art. nr.
2500	19 - 21,5 mm	90.0202.320.00
5000	19 - 21,5 mm	90.0205.320.00
2500	24 - 25,5 mm	90.0202.324.00
5000	24 - 25,5 mm	90.0205.324.00
2500	30 - 31,5 mm	90.0202.330.00
5000	30 - 31,5 mm	90.0205.330.00

Bend-Fit mortel



- | Inhoud 500 ml
- | incl. 2 mixers

Model 0200

zwart

Art. nr.

90.0200.000.00

Overzicht Bend-Fit mortel

Meter per mortel (verpakking van 500 ml) per glasdikte/systeem:											
Glasdikte in mm	12	12,76	13,52	15	16,76	17,52	19	20,76	21,52	25,52	31,52
1.0kN systeem	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,50 m	0,55 m	0,60 m	0,65 m	0,75 m	0,75 m		
3.0kN systeem									0,45 m	0,55 m	0,80 m

Bend-Fit uitperstoestel

| VE = 1 stuk



Model 0200	
	Art. nr.
	90.0200.000.10

Bend-Fit menger

| VE = 1 stuk



Model 0200	
	Art. nr.
	90.0200.000.20




HOORT BIJ DE OPTIE!

Alles wat het hart van een balustradebouwer begeert.

ONLEVEL probeert steeds om je bij je montagesnelheid te ondersteunen. Wie sneller klaar is heeft eerder pauze - of werkt rendabeler. Onze zelfontwikkelde opties helpen je enorm bij de montagesnelheid. Ook aan kwaliteit van wat je erbij koopt hechten we waarde en we bieden hier daarom onder andere alleen pluggen van Fischer aan.

ON **LEVEL** Flex-Fit Tool

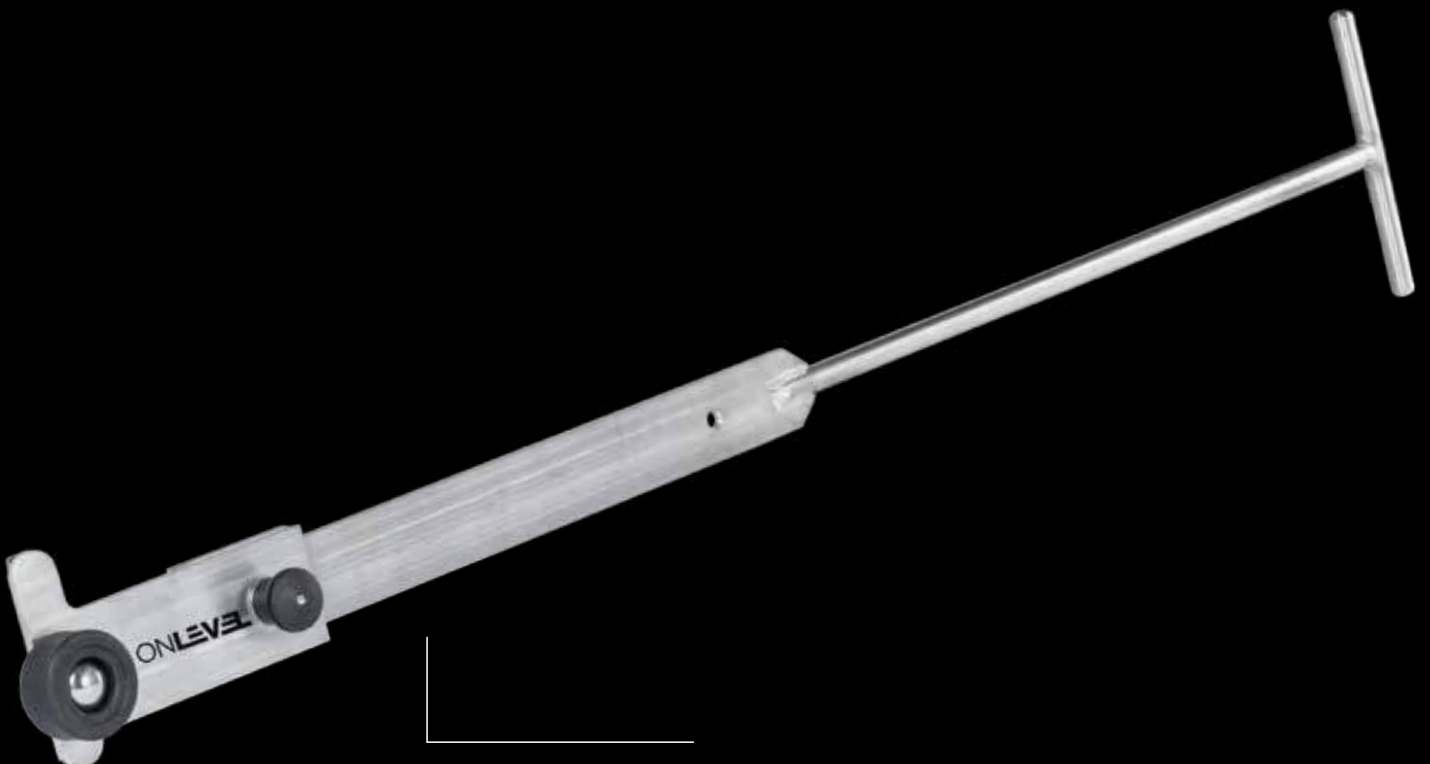

ON**LEVEL** Combi-Tool

OPTIES

ONLEVEL Flex-Fit Tool



- | Voor Flex-Fit glasmontageset
- | Voor het uitlijnen van het glas een must

Model 0100	Staal
	Art. nr.
	90.0100.110.00

ONLEVEL Combi Tool



- | Voor Flex-Fit glasmontageset
- | Vastzetten keg, Inrollen rubber, uittrekken van keg (De Combitool)

Model 0100	Staal
	Art. nr.
	90.0100.100.00

RVS lijm



- | VE: 1 stuks

Model 7005	
Inhoud	Art. nr.
50 ml	90.7005.000.11

Montagelijm



- | Inhoud 290 ml
- | VE: 1 stuks

Model 7006	
Kleur	Art. nr.
zwart	90.7006.000.10

OPTIES

RVS reinigingsset



| VE: 1 stuks

Model 7007	
Kleur	Art. nr.
transparant	90.7007.000.00

Mortel



| VE: 1 stuks



Model 3000	
Kunststof	
	Art. nr.
	91.3000.010.00

Balg



| VE: 1 stuks

Model 3001	
Kunststof	
	Art. nr.
	91.3001.010.00

Uitperstoestel



| VE: 1 stuks

Model 3002	
Kunststof	
	Art. nr.
pistool	91.3002.010.00
menger	91.3002.011.00

OPTIES

Anker gatborstel

| Ø 12 mm
| VE: 1 stuks



Model 3001	Kunststof
	Art. nr.
	91.3002.012.00

Afdichtingsrubber

Je monteert je profielen, maar het glas nog niet?
De bouwplaats is vuil en je wilt graag reinigingstijd besparen?
Gebruik dan toch gewoon ons afdichtingsrubber. Zo komt er gegarandeerd geen vuil in je profiel.

| VE: 1 stuks



Model 2002/2005		Kunststof
Lengte	KN	Art. nr.
2500	1	90.2002.100.60
2500	3	90.2002.300.60
5000	1	90.2005.100.60
5000	3	90.2005.300.60

Stokeind

| M8
| Voor leuningdragers: 11.0405.400.11,
12.0400.xxx.xx und 12.0405.xxx.xx
| VE: 10 stuks



Model 2010	Staal verzinkt (binnen)	304 (binnen)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
70	91.2010.870.81	91.2010.870.20

Rampa insert M10

| Voor montage op hout
| M10 x 70 mm
| VE: 50 stuks



Model 2110	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
70	91.2110.070.81	91.2110.070.30

OPTIES

Rampa insert M12

- | Voor montage op hout
- | M12 x 80 mm
- | VE: 50 stuks



Model 2110	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
80	91.2110.080.81	91.2110.080.30

Rampa insert M16

- | Voor montage op hout
- | M16 x 100 mm
- | VE: 50 stuks



Model 2110	Staal verzinkt (binnen)	316 (buiten)
Lengte	Art. nr.	Art. nr.
100	91.2110.100.81	91.2110.100.30

Abdichtfilm



Model 0100	
	Art. nr.
Film	90.0100.125.00



Abdichtriemen



Model 0100	
	Art. nr.
Abdichtriemen	90.0100.120.00



OPTIES

Siliconentape



| Breedte 15 mm
| Dikte 1 mm

Model 7008	silicone
lengte	Art. nr.
25 mtr	90.7008.151.00

Montagegereedschap Skyforce

| VE: 1 stuks



Model 0100	
	Art. nr.
	90.0100.105.00

VRAGEN VAN DE ARCHITECTEN

Waarom zie ik welk profiel (1.0kN en 3.0kN) ik moet gebruiken?

Als regel zie je dat aan de dit bepalende gebruikscategorieën volgens DIN EN 1991-1-1. Daarin kun je dan de classificatie en de daarin vereiste horizontale nuttige belastingen zien. Eenvoudiger is het waarschijnlijk zo: in woongebouwen moet je 0,5kN/m, in verkoopruimtes 1,0kN en in vergaderzalen voor grote mensenmenigtes voor 3,0kN/m toepassen.

Vanaf welke gebouwenhoogte moet ik gaan voor een 3.0 kN profiel?

Dat is afhankelijk van de gebruikscategorie (in woongebouwen moet je 0,5kN/m, in verkoopruimtes 1,0kN en in vergaderzalen voor grote mensenmenigtes voor 3,0kN/m gaan) en afhankelijk van de windbelasting. Behalve aan de kust of op een berg kun je eigenlijk steeds van een maximale windbelastingszone 2 uitgaan. Dus ben je voor normale, woongebouwen met een 1,0 kN systeem bijna altijd goed voorbereid.

Bij welke gebouwenhoogtes moet ik met welke balustradehoogtes rekening houden?

Dat is afhankelijk van de geldende bouwverordening van de afzonderlijke deelstaten en eventueel overige na te leven richtlijnen (bijvoorbeeld schoolbouw-richtlijn, arbeidsplaats-verordening .) bij een valhoogte t/m 13 m is de voorgeschreven hoogte 1.00 m, daarboven 1.20 m. NB. Bij trappen is de voorgeschreven hoogte 0.85 m.

Moet ik een handrailing gebruiken?

Een handrailing bovenover de glaspanelen is in Nederland en België niet per definitie vereist (is echter wel effectief als je kijkt naar de benodigde glasdikte in het test certificaat)

Zijn de profielen ook op cruiseschepen te gebruiken?

Ja, je kunt onze profielen zonder problemen op cruiseschepen aanbrengen.

Hoe los je het waterafvoerprobleem op?

Alle profielen zijn voorzien van afwateringsgaten waar binnendringend water kan wegstromen. Aan te bevelen is een opgezette montage op een bestaande afdichtingslaag / afwateringslaag. Maar als je chemische ankers gebruikt, dan heb je helemaal geen afdichtingsprobleem meer. Bovendien dringt er maar heel weinig water onze profielen binnen, omdat onze afdichtingsrubbers maar heel weinig be- en ontlast worden. Het draaipunt is dankzij de FLEXFIT techniek gewoon optimaal gekozen.

VRAGEN VAN DE MONTAGEBEDRIJVEN

Waarom is FLEXFIT sneller te monteren dan andere systemen?

De montage en de instelwerkzaamheden vinden altijd plaats aan de loopzijde. Dat is ook nog veiliger. Bovendien til je het glas maar een keer in het profiel en niet meerdere keren. Dat zijn maar 2 van de vele montagevoordelen. Probeer het gewoon maar eens.

Hoe kan ik de boortijd verminderen?

Bij veel profielen gaan we voor boutankers. Daarbij mag je rustig een keer enigszins verkeerd boren. Bovendien hebben we ook oplossingen voor de hoogteverstelling met krachtgesloten verbindingen. Kijk gewoon maar eens naar de oplossing van ons montageblok

Waar vind ik de montagehandleiding?

Montagehandleidingen is iedereen wel eens kwijtgeraakt. Bij ons vind je de montagehandleiding niet alleen op de website maar ook ingedrukt in de Flex-Fit-dozen.

Waar zit het voordeel van een toepassing van een Floor Connect- of een Top-Cover-profiel?

Daarbij hoef je voor een fraaie aansluiting aan het bouwlichaam niets meer in elkaar te prutsen.. Met deze standaard heb je echt een sterke partner voor een speciale oplossing.

Hoe zijn de profielen verpakt?

Daar letten we heel goed op. Alle zichtbare oppervlakten zijn met een folie beschermd. Bovendien bevindt zich het profiel in een stevige doos.

Welke afstand moet ik bij de aluminiumprofielen in de montage aanhouden, met het oog op de temperatuuroitzetting?

We hebben iets voor je: [www.onlevel.de/Service/Downloads/Montageanleitung/Montage Abstand](http://www.onlevel.de/Service/Downloads/Montageanleitung/Montage%20Abstand)

Welke afstand moet ik bij de montage tussen de glaspanelen aanhouden?

Houd maximaal 10 mm aan tussen de glaspanelen en 20mm bij een muur!

WE'RE ONLEVEL. YOU'RE ON FIRE.

Opgelet!

We're **ONLEVEL**. Dat is niet maar een slogan. Dat is onze bedrijfsfilosofie. Zo werken we. En wel voor jou! Om ervoor te zorgen dat je bij montage, kwaliteit en design altijd in vuur en vlam staat:

We're onlevel. You're on fire.

Je weet het toch: Onze producten kun je duidelijk sneller en gemakkelijker monteren. En je krijgt ze in alle zinvolle vormen en je kunt ze zo eenvoudig installeren, dat je jezelf tijd en kosten kunt besparen. En het design? Je hebt het toch zelf gezien. En bovendien is het nog op maat gemaakt, want **ONLEVEL** bereidt alles voor, volgens jouw wensen en voorstellingen. Neem toch gewoon contact op met ons serviceteam. Dan springt de vonk zeker over...

+49 (0)2822 97514 0

info@onlevel.nl



OVER DEZE CATALOGUS

Door het drukken veroorzaakte kleurafwijkingen zijn mogelijk. ONLEVEL GmbH is niet aansprakelijk voor drukfouten en vergissingen in deze catalogus. Voor talrijke artikelen zijn industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen of modellen ook door derden - geregistreerd of aangevraagd.

© Copyright by ONLEVEL - Deze catalogus is in alle delen (teksten, tekeningen, enzovoort.) auteursrechtelijk beschermd. Iedere verwerking buiten de nauwe grenzen van de Auteurswet is zonder schriftelijke toestemming van Onlevel GmbH niet geoorloofd. Dit geldt in het bijzonder voor nadrukken, reproducties, vertalingen, microverfilmingen en het opslaan en verwerken in elektronische systemen. In druk bezorgd mei 2017

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Scope

The present General Terms and Conditions shall apply to all products and services distributed by ONLEVEL, including application-oriented advice and consulting. For all other cases, solely the present General Terms and Conditions shall apply. ONLEVEL shall not accept any adverse or deviant conditions of the customer without explicit written consent. The present General Terms and Conditions shall apply even if services are delivered without reservation in the knowledge of conflicting conditions of the customer or conditions of the customer that deviate from this General Terms and Conditions. The present Conditions are only applicable for companies, legal entities of public law and special funds under public law in terms of § 310 BGB (German Civil Code). They shall be valid in the respective current version for all future business transactions with the customer.

2. Contract, Reservation of Changes, Minimum Order Value, Quotation Documents, etc.

2.1 All information and specification in catalogues, flyers or other documents are non-binding. Contracts between ONLEVEL and their customers are accepted via order confirmations sent by ONLEVEL in written or electronic form, by email or fax. The order confirmation is decisive for the content of the contract. If ONLEVEL delivers services without prior order confirmation, the contract shall be deemed effective upon the beginning of the service or delivery of the ordered goods.

2.2 If the ordered goods are no longer available or have been replaced, ONLEVEL reserves the right to deliver deviant products of the same or improved quality.

2.3 The minimum order value for export orders is € 1000. For orders of a value between € 500 and € 1.000 a processing charge of € 100 will be added. Spare parts and services are exempt of minimum order value.

2.4 ONLEVEL retains all property rights, copyrights and other protected rights to submitted quotations, cost estimates as well as drawings, figures, calculations, flyers, catalogues, models and other documents made available. The above mentioned documents shall not be made available to third parties without explicit written consent. This applies in particular to confidential documents.

3. Prices, Terms of Payment

3.1 If not indicated otherwise in the order confirmation, all prices are quoted "ex works" Emmerich, plus VAT. Shipping and freight charges, insurance, taxes, packaging costs and possible installation costs are not included.

3.2 Changes to catalogue prices are reserved. The respective list prices at the time of the order are binding. Modified prices shall be considered accepted if the customer does not object immediately after receiving the order confirmation.

3.3 The purchase price is payable either in advance (wire transfer) or by irrevocable, confirmed letter of credit issued to our indicated bank, unless indicated otherwise in the order confirmation. All bank charges outside Germany are for the account of the customer. ONLEVEL covers all bank charges inside Germany. If the customer is overdue in making the payment, ONLEVEL is entitled to demand default interest pursuant to § 288 BGB. ONLEVEL reserve the right to prove and assert greater damages caused by such default.

3.4 The customer shall only be entitled to withhold or offset payments, if counterclaims are having the force of law or are undisputed.

3.5 ONLEVEL reserve the right to supply their goods only on pre-payment or by cash on delivery.

3.6 ONLEVEL is charging the first 3 deliveries by payment in advance.

4. Delivery, Delivery Time

4.1 All deliveries shall be made "ex works" Emmerich according to Incoterms 2010.

4.2 Partial deliveries are permissible if not all ordered goods are available and in so far as the customer can be reasonably expected to accept such partial deliveries.

4.3 Delivery dates and times are only binding if they are explicitly confirmed in writing as binding between ONLEVEL and the customer.

4.4 Agreed delivery periods are extended by a reasonable period of time - also within primary delay - in the event of unforeseeable impediments that are beyond the control of ONLEVEL, regardless of whether the impediments are suffered by ONLEVEL for their suppliers. In this case, both parties shall be entitled to terminate the contract.

4.5 Decisive for the observance of the delivery date is the day when the (partial) delivery is made available for collection or shipment or the day when the goods are handed over to the forwarding agent.

5. Transfer of Risk, Shipment

5.1 All deliveries shall be affected at the expense and the risk of the customer, without prejudice to whether the shipment of the goods to the customer has been organised by ONLEVEL. This is also applicable if shipping charges are omitted. The transfer of risk shall take place once the goods have been handed over to the forwarding agent or, in the event of collection, to the person responsible.

5.2 If the customer delays in accepting the service or infringes other cooperation duties, the risk of accidental loss or deterioration of the goods will pass to the customer at the moment in which his delay in acceptance commences.

5.3 The selection of the mode of despatch, packing and shipment shall be reserved to ONLEVEL. The customer cannot derive any claims from the selection made by ONLEVEL.

6. Packaging

In compliance with the packaging ordinance, all packaging materials are to be disposed of in a recyclable and environmentally friendly way. If the customer himself carries out the disposal, ONLEVEL cannot be held liable for the resulting costs. If the customer sends back the packaging material to ONLEVEL for disposal, the despatch shall be done at the customer's expenses; any packaging material reaching ONLEVEL with the postage unpaid, shall be refused.

7. Return of goods

7.1 Goods ordered incorrectly or in excess can be returned by the customer only after acceptance by ONLEVEL and as long as the goods have not been used, are in their original packing and in good and resalable condition. The return of goods will be charged with 20% of the net invoice amount, minimum € 100.00.

7.2 The return consignment cannot be accepted without a return reference number.

8. Warranty

8.1 If ONLEVEL can be held responsible for defects in the purchased goods, ONLEVEL reserves the right to choose between remedy of defects and replacement delivery. In the event of remedy of defects, ONLEVEL will bear any and all resulting costs and expenses, especially transportation, travelling, work and material expenses, to the extent that these expenses are not increased because the goods have been transported to a place other than the place of fulfilment.

8.2 Should ONLEVEL not be willing or not be able to remedy the defect or make a replacement delivery, the customer is entitled to withdraw from the contract or demand an appropriate reduction. This is also applicable if remedial action is delayed beyond reasonable periods on grounds for which ONLEVEL can be held responsible.

8.3 Claims for material defects are subject to a limitation period of 12 months beginning with the transfer of risk.

8.4 The customer's warranty rights are subject to the customer's due compliance with inspection and notification stipulations in accordance with § 377 HGB (German Commercial Code).

8.5 Any and all illustrations, indications and descriptions in illustrations, flyers, catalogues and advertisements are approximate in nature and cannot be regarded as quality description. Such indications are only binding if they have

been expressly agreed to define the quality of the goods.

8.6 All technical data, especially information on dimensions, have been thoroughly compiled. They comply with the current state of the art at the time of publication. Changes might result from necessary technical amendments. Liability for damages caused by wrong dimensions is expressly denied. Production-related deviations in measures, contents, weights and colours are permissible within the scope of normal industry tolerances. All published and distributed technical data, explanations and instructions concerning conditions of use and installation, are to be observed by the customer.

9. Advice

If application-oriented advice by ONLEVEL staff is required, this advice always complies with the current state of development. The advice will be given by qualified ONLEVEL staff or authorised ONLEVEL partners observing the principles of proper execution of work. The selection of the appointed employees and service partners is reserved to ONLEVEL.

A guarantee of successful performance is not given - unless agreed otherwise in writing - as the successful performance depends on different factors which are not verifiable through application-oriented advice. The advice does not exempt the customer from testing the suitability of the product for the intended purpose and processes.

10. Liability

10.1 ONLEVEL shall be liable:

- a) for damages caused intentionally or by gross negligence by their legal representatives or agents,
- b) according to the German Product Liability Act
- c) for injury to life, physical injury or damage to health which ONLEVEL, their legal representatives are to be held responsible for.

10.2 ONLEVEL is liable in case of minor negligence if they, their legal representatives violate an important contractual obligation (cardinal obligation), fulfilment of which is essential for due implementation of the contract and which the contractual partner can reasonably expect to rely on. Otherwise there is no liability in case of minor negligence.

10.3 In the event of property damage and financial loss, the liability of ONLEVEL AG for minor negligence is limited to the typical, foreseeable damage. Liability is excluded for any other remote consequential damages.

11. Retention of Ownership

11.1 ONLEVEL retain ownership of the delivered goods until complete fulfilment of all obligations resulting from the business relationship with the customer.

11.2 The customer is entitled to sell goods subject to retention of title within the course of ordinary business; however, the customer hereby assigns to us in advance any claim to the amount of the invoice total (including value added tax) of our claim which the customer may have against his clients or third parties; irrespective of whether the goods subject to retention of title were resold without or after processing. The customer shall remain entitled to collect this claim even after assignment. The authorisation of ONLEVEL to collect the debts themselves, shall remain unaffected. However, they undertake not to collect the claims as long as the customer meets his payment obligations, is not in default of payment, no insolvency proceedings are instituted over his assets or payments are suspended. In this case, the customer shall be obliged to disclose to ONLEVEL the receivables assigned and their debtors, give all information required for collection, surrender associated documentation and notify the debtors (third parties) about the assignment.

11.3 The customer is entitled to process the reserved goods. The authorisation ends with the definite suspension of payments or if insolvency proceedings are instituted over the customer's assets. Any processing or transformation of the goods is always done for ONLEVEL. If the reserved goods are processed with other objects, ONLEVEL shall be entitled to co-ownership of the new object in a ratio equal to the value of the deliverables to the other goods that were processed at the time of processing. For the object arising from such processing the same applies as for the goods delivered subject to retention of title. If the

goods supplied under reservation of title are inseparably combined or mixed with other goods not belonging to ONLEVEL, then ONLEVEL shall acquire co-ownership of the new item created in the ratio of the value of the goods, delivered subject to retention of title, to the value of the other goods combined or mixed at the time of mixing. If mixing is performed in such a manner that the item of the customer is to be regarded as the principal item, then it is deemed agreed that the customer transfers to ONLEVEL a proportional co-ownership. The customer shall hold the sole or joint ownership for ONLEVEL.

11.4 If the customer defaults in payment or fails to fulfil his obligations under the retention of ownership, ONLEVEL may set a reasonable extension of time for performance or subsequent performance. In the event of this period expiring without result, ONLEVEL shall be entitled to withdraw from the contract and to take back the delivered goods. For this purpose, the customer shall send an accurate statement of all goods that have been delivered to him subject to retention of ownership, separate the goods and hand them over to ONLEVEL. After a warning with a reasonable time limit, the goods may be sold for the best possible price on the open market, setting off the price charged to the purchaser.

11.5 The customer is obliged to treat the purchased item with care; he is especially obliged to insure it sufficiently at his own expense against fire, water and theft damages to the replacement value. Should maintenance and inspection work be necessary, the customer must perform such work in good time and at his own expense. Seizure or other third party interventions are to be notified immediately in writing.

11.6 Upon request, ONLEVEL shall release the delivered goods subject to retention of ownership and items or claims that have replaced them, in so far as the realisable value of the securities exceeds the obligations to be secured by more than 20%; ONLEVEL shall be responsible for the selection of securities to be released.

12. Data Protection

The customer acknowledges that, in compliance with §§ 27 ff. Federal German Data Protection Act (BDSG), personal data obtained from the contractual relationship are stored by ONLEVEL for the purpose of data processing. No data will be passed on to third parties.

13. Place of Performance, Court of Jurisdiction, Applicable Law

13.1 At the option of ONLEVEL, the place of performance shall either be the competent court of jurisdiction for the ONLEVEL headquarters or the customer's headquarters, in so far as the customer is a merchant, an entity of public law or special funds of public law.

13.2 The place of performance for delivery shall be the place where the goods are stored for the purpose of being despatched or handed over to the customer. The place of performance for paying the purchase price and for fulfilling all other contractual obligations shall be Emmerich.

13.3 For all legal relationships and disputes between the contractual parties arising from this contract, the law of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively, excluding the UN Sales Convention.

Stand: 01.03.2017

EFFICIENCY

QUALITY

CONSISTENCY

SUSTAINABILITY

PRICE

FLEXIBILITY

Y

NCY

BILITY

Y

ONLEVEL **BALUSTRADES** -
Start a view beginning.

Wij zijn enthousiast, want dat is onze passie: We ontwikkelen en produceren de beste valbeveiligingen en ruimtescheidingsystemen voor het materiaal glas.

Om onze passie te beleven zijn we voortdurend op zoek naar innovaties. Onze hoge standaard voor kwaliteit is daarbij het fundament van onze ambitie.

De mensen waarmee we deze passie delen zijn zeer gemotiveerd en genieten ervan en geven vertrouwen. Omdat iedereen dat van ons weet, zijn onze producten zo innovatief, veilig en transparant. Of gewoon alleen maar cool.


ONLEVEL GmbH

OnLevel GmbH

Budberger Straße 5
46446 Emmerich am Rhein
Germany

T +49 (0)2822 97514-0

info@onlevel.com
www.onlevel.com

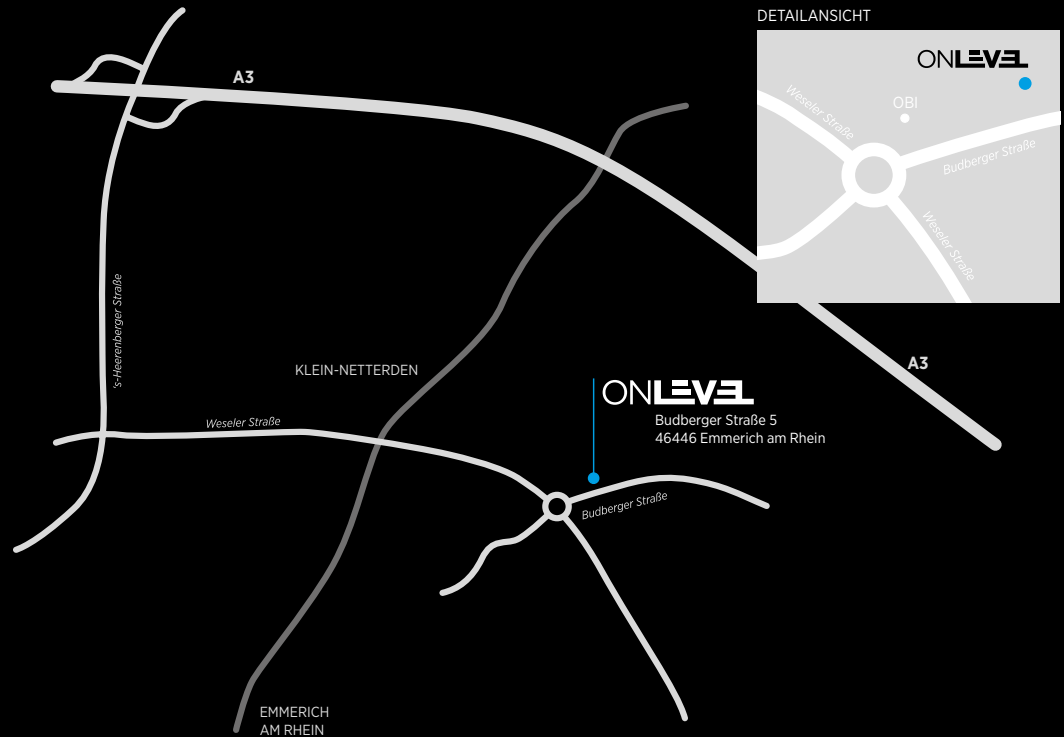


ONLEVEL Ltd.

OnLevel Ltd

8, Alexandria Court
Ashton Commerce Park
Ashton-under-Lyne
Lancashire OL7 0QN
United Kingdom

T +44 0161 804 9500
F +44 0161 804 9505

info@onlevel.com
www.onlevel.com

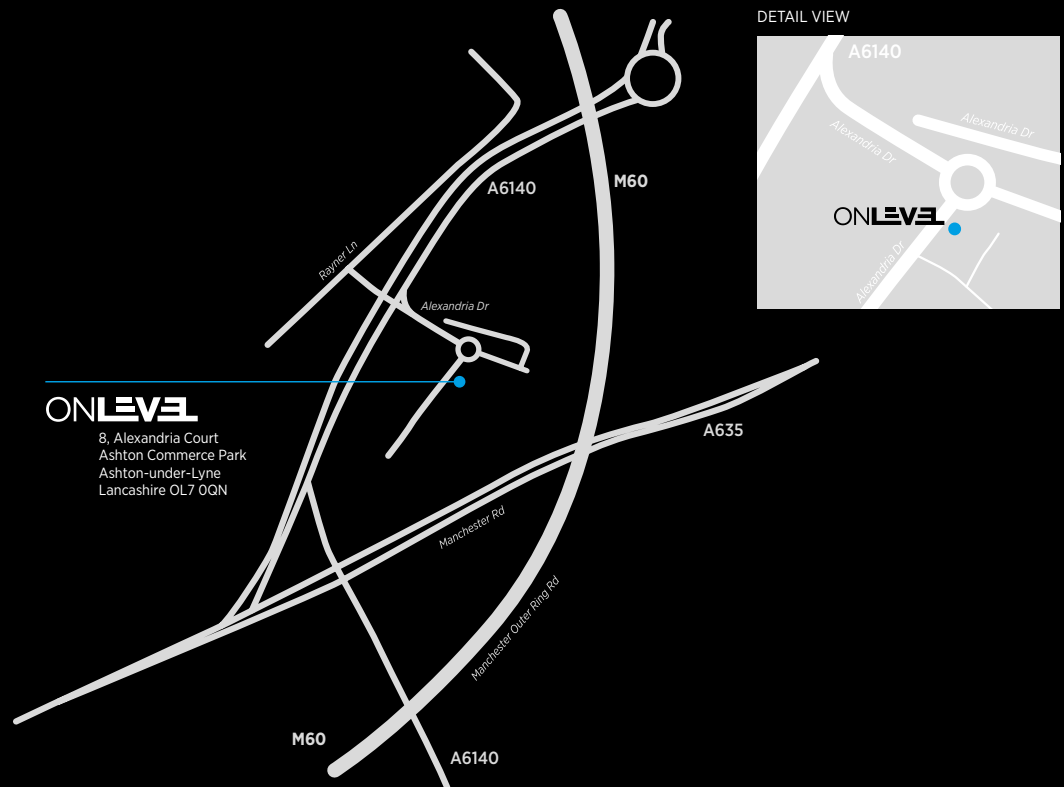



Ectors BVBA

Tomstraat 32
3800 Brustem
België

Telefoon: +32 11 69 51 51
Mail: info@ector.be